


Sistema de Grapas Alligator® Ready Set™

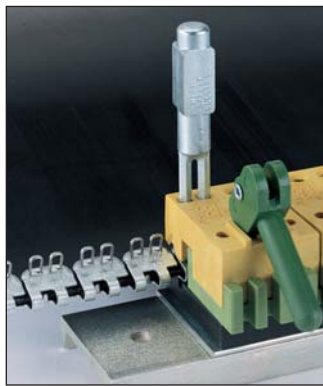

El Sistema de Grapas Alligator® Ready Set™ es ideal para una amplia gama de aplicaciones ligeras y medianas. El sistema incluye una tira de grapas preinsertadas que hacen que sea más rápida la instalación, reduciendo al mínimo el tiempo no productivo.

Fácil y rápida instalación

La Grapa Alligator Ready Set a sido diseñada para bandas desde 1/16" (1.5 mm) hasta 1/4" (6.4 mm). Su instalación es muy sencilla, se hace por medio de una herramienta portátil y de poco peso, que se transporta fácilmente. Ajuste la tira de grapas sobre el extremo de la banda y asegúrela con la herramienta especial de instalación, después impulse la tira de grapas hasta terminar para obtener un empalme fuerte y duradero.

Aplicaciones de mercado

- Empaque/Transportación de paquetes
- Alimentos/Contacto Sanitario
- Agricultura/Cosecha y Recolección
- Reciclar/Manejo de piezas
- Productos de Madera

Alligator® Ready Set™

Tabla de Selección para Grapa Alligator® Ready Set™

Para grapa número	Grapas para bandas mecánicas con rangos hasta		Rango del espesor de banda		Diámetro mínimo de polea	
	P.I.W.	kN/m	pulg.	mm	pulg.	mm
RS62	100	17	1/16-1/8	1.5-3.2	2	50
RS125	160	28	1/8-3/16	3.2-4.8	3	75
RS187	200	35	3/16-1/4	4.8-6.4	4	102

Sistema de Grapas Alligator® Ready Set™

Grapas

Se encuentran disponibles una variedad en tamaños y metales para aplicaciones en empalmes que van del rango ligero hasta el pesado medio.

Acero

El acero es el material estándar y es adecuado para la mayoría de las aplicaciones.

Acero Inoxidable Serie 300

El acero inoxidable Serie 300, tiene una resistencia extra a la abrasión, ácidos, productos químicos y atracción magnética.



Grapas

(Una caja contiene 4 juegos de grapas, 4 pasadores y requiere una cantidad de arandelas de retención.)

Ancho de banda		Acero Pasador de acero cubierto de nylon (NC)	Acero inoxidable (Serie 300) Pasador rígido de acero inoxidable (SS)	Acero inoxidable (Serie 300) Pasador de acero inoxidable cubierto de nylon (NCS)
pulg.	mm			
RS62				
12	300	RS62J12/300NC	RS62SJ12/300SS	RS62SJ12/300NCS
18	450	RS62J18/450NC	RS62SJ18/450SS	RS62SJ18/450NCS
24	600	RS62J24/600NC	RS62SJ24/600SS	RS62SJ24/600NCS
30	750	RS62J30/750NC	RS62SJ30/750SS	RS62SJ30/750NCS
36	900	RS62J36/900NC	RS62SJ36/900SS	RS62SJ36/900NCS
42	1050	RS62J42NC	RS62SJ42SS	
48	1200	RS62J48NC	RS62SJ48SS	RS62SJ48NCS
60	1500	RS62J60NC	RS62SJ60SS	RS62SJ60NCS
RS125				
12	300	RS125J12/300NC	RS125SJ12/300SS	RS125SJ12/300NCS
18	450	RS125J18/450NC	RS125SJ18/450SS	RS125SJ18/450NCS
24	600	RS125J24/600NC	RS125SJ24/600SS	RS125SJ24/600NCS
30	750	RS125J30/750NC	RS125SJ30/750SS	RS125SJ30/750NCS
36	900	RS125J36/900NC	RS125SJ36/900SS	RS125SJ36/900NCS
42	1050	RS125J42NC	RS125SJ42SS	RS125SJ42NCS
48	1200	RS125J48NC	RS125SJ48SS	RS125SJ48NCS
60	1500	RS125J60NC	RS125SJ60SS	RS125SJ60NCS
RS187				
12	300	RS187J12/300NC	RS187SJ12/300SS	RS187SJ12/300NCS
18	450	RS187J18/450NC	RS187SJ18/450SS	RS187SJ18/450NCS
24	600	RS187J24/600NC	RS187SJ24/600SS	RS187SJ24/600NCS
30	750	RS187J30/750NC	RS187SJ30/750SS	RS187SJ30/750NCS
36	900	RS187J36/900NC	RS187SJ36/900SS	RS187SJ36/900NCS
42	1050	RS187J42NC	RS187SJ42SS	RS187SJ42NCS
48	1200	RS187J48NC	RS187SJ48SS	RS187SJ48NCS
60	1500	RS187J60NC	RS187SJ60SS	RS187SJ60NCS

Sistema de Grapas Alligator® Ready Set™

Pasadores

Elegir los pasadores de acuerdo a las necesidades especiales de su aplicación.

NC - Cable de Acero Cubierto de Nylon

Los pasadores NC son recomendados para usarlos con grapas de acero en bandas transportadoras planas.

NCS - Cable de Acero Inoxidable Cubierto de Nylon

Para una resistencia extra a la abrasión.

SS - Pasador Rígido de Acero Inoxidable

Para uso con grapas de acero inoxidable.



NC - Cable de Acero Cubierto de Nylon



NCS - Cable de Acero Inoxidable Cubierto de Nylon



SS - Pasador Rígido de Acero Inoxidable

Pasadores

El pasador viene en rollas de 3 metros ("X") o de 30 metros ("C").

Tamaño del Rollo		NC Cable de acero cubierto de nylon	NCS Cable de acero inoxidable cubierto de nylon
pie	Mts		
RS62			
10	3	NC62-X	NCS62-X
100	30	NC62-C	NCS62-C
RS125			
10	3	NC1-X	NCS1-X
100	30	NC1-C	NCS1-C
RS187			
10	3	NC187-X	NCS187-X
100	30	NC187-C	NCS187-C

Paquetes de 10 pasadores.

Ancho de banda		SS Serie 300 Pasador rígido de acero inoxidable
pulg.	mm	
RS62		
12	300	SS62-12/300
18	450	SS62-18/450
24	600	SS62-24/600
30	750	SS62-30/750
36	900	SS62-36/900
42	1050	SS62-42
48	1200	SS62-48
60	1500	SS62-60
RS125		
12	300	
18	450	SS1-18/450
24	600	SS1-24/600
30	750	SS1-30/750
36	900	SS1-36/900
42	1050	SS1-42
48	1200	SS1-48
60	1500	SS1-60
RS187		
12	300	
18	450	SS2-18/450
24	600	SS2-24/600
30	750	SS2-30/750
36	900	SS2-36/900
42	1050	SS2-42
48	1200	SS2-48
60	1500	SS2-60

Arandelas de Retención para Pasadores

Elimine la migración de los pasadores usando las arandelas de retención de fácil instalación.

Grapa número	Número de pedido
62	62-RET-50
125	125-RET-50
187	187-RET-50

Caja de 50 arandelas.

Sistema de Grapas Alligator® Ready Set™


Herramienta de Instalación RSC187

Las grapas se sujetan de manera firme y con una alineación apropiada en la banda. Al ser impulsadas se instalan dos grapas al mismo tiempo, mientras la herramienta se mueve a lo ancho de la banda para un empalme rápido y sencillo, proporcionando una superficie fija para el remachado inicial de las grapas.

La herramienta RSC187 viene con el impulsor y bloques guías y se encuentra disponible en varios tamaños, lo que permite empalmes en diversos anchos en los talleres de producción y fabricación.

Herramienta de Instalación RSC187

Tamaño de herramienta		Número de pedido
pulg.	mm	
2	50	RSC187
4	100	RSC187-4
6	150	RSC187-6
12	300	RSC187-12
24	600	RSC187-24

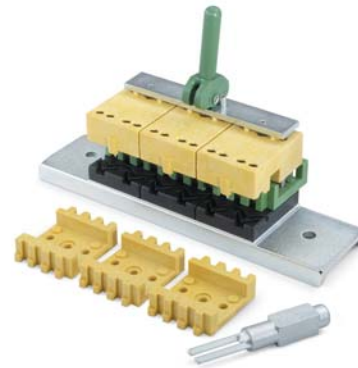

Estuche de herramientas

Todo lo que usted necesita para instalar, mantener y reparar empalmes de grapas Alligator® Ready Set™ es el estuche de herramientas que incluye la máquina RSC187 descrita anteriormente, así como la placa fijadora, desbastador manual, marcador, pinzas y un martillo de una libra (0.45 kg), empacado en una caja durable y con abundante espacio para otros artículos.

Estuche de herramientas

Descripción	Número de pedido
6" (150 mm) kit de instalación	RSTK4-6
12" (300 mm) kit de instalación	RSTK4-12



Desbastador Manual

Nuestro desbastador manual remueve fácilmente las cubiertas de impresión, antes de la selección e instalación del tamaño de la grapa, permitiendo que estas sean instaladas más cerca del armazón de la banda para un perfil más bajo.



Desbastador Manual

Número de pedido
RTBS Para superficies rugosas

Flexco de México S.A. de C.V. • Filipinas 313, Col. Portales, Benito Juárez, México 03300, D.F. • Teléfono: 55-5674-5326 • Fax: 52-55-5674-5351

© 2003 Flexible Steel Lacing Company. 7/03
Ready Set™ es una marca comercial y Alligator® es una marca registrada de Flexible Steel Lacing Company.



Flexible Steel Lacing Company
2525 Wisconsin Avenue
Downers Grove, IL 60515-4200 U.S.A.
Teléfono: (630) 971-0150
Fax: (630) 971-1180
Correo Electrónico: advertising@flexco.com
Página Web: www.flexco.com

