


Zuverlässiger Sekundär-Bandabstreifer

Der Flexco P-Type® Sekundärabstreifer ist kompakt und so ausgelegt, direkt hinter der Kopftrommel Rücktrag vom Band entfernen zu können. Ob allein oder zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt, der P-Type-Abstreifer ist die zuverlässige Wahl, wenn es um ein hocheffizientes Reinigungssystem geht.

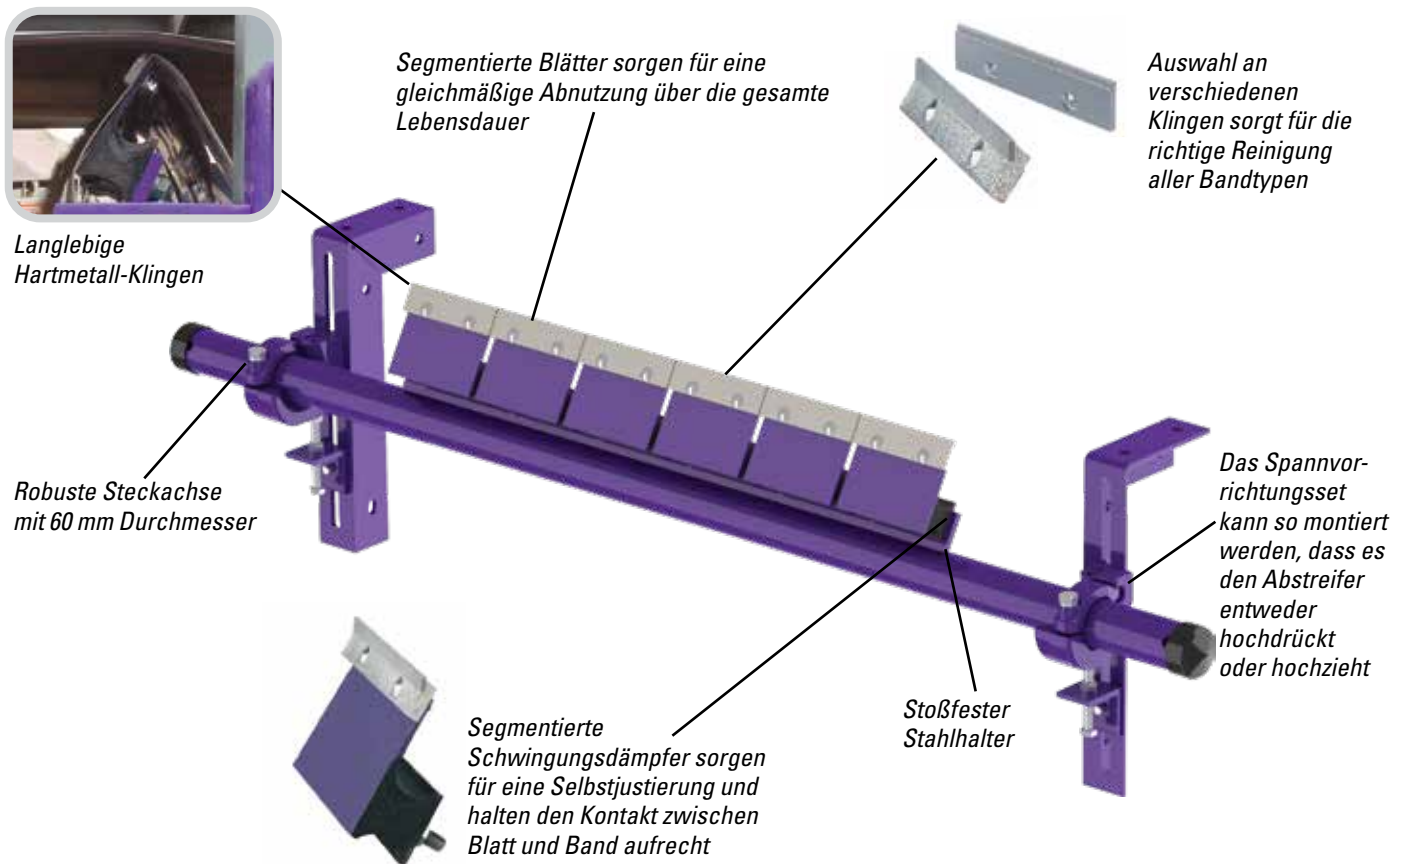

Merkmale und Vorteile

- **Reinigungsleistung von Metallblättern.** Die dünnen, harten Kanten der Metallblätter bringen eine hohe Reinigungsleistung und eine lange Lebensdauer.
- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Die Hartmetall-Abstreifblätter mit C-Klingen sind stoßfest und mit einem Feder-Schwingungsdämpfer ausgestattet, sodass sie sich, ohne Schäden zu verursachen und mit minimaler Unterbrechung der Reinigung, von vorbei laufenden Verbindungen wegbewegen können. V-Klingen können nur an vulkanisierten Bändern eingesetzt werden.
- **Ein umfassendes Reinigungssystem.** Wenn der P-Type zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt wird, liefert das System eine maximale Reinigungsleistung unter schwierigen Bedingungen.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Lieferbar für Bandbreiten von 450 mm bis 1800 mm.

P-TYPE® Sekundärabstreifer

Technische Daten und Richtwerte

Maximale Bandgeschwindigkeit
5 m/s (1000 FPM)



Temperaturbereich
-30 °C bis 82 °C

Einsetzbare Blattverschleißlänge
9 mm

Klingenmaterial
Stoßfestes, langlebiges Hartmetall
(C-Klinge für mechanische Verbinder,
V-Klingen für vulkanisierte Bänder)

Lieferbar für Bandbreiten von
450 bis 1800 mm

CEMA-Einstufung des Abstreifers
Klasse 4

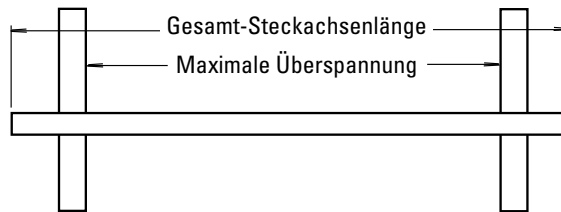

Steckachsenlänge
Abstreifergröße bis 1200 mm
+ 750 mm/
Abstreifergröße 1350 mm
und bis zu + 850 mm
Maximale Überspannung
Abstreifergröße bis 1200 mm
+ 625 mm/
Abstreifergröße 1350 mm
und bis zu + 725 mm

**Erforderlicher Einbauraum
horizontal**
100 mm

**Erforderlicher Einbauraum
vertikal**
200mm

Bestellinformation

P-Type® Sekundärabstreifer mit C-Klingen*

Bandbreite	Bestell-	Artikel-	
mm	nummer	nummer	
450	18	PC18	74566
600	24	PC24	74567
800	32	PC30	74568
1000	40	PC36	74569
1200	48	PC42	74570
1400	56	PC48	74571
1500	60	PC54	74572
1600	64	PC60	74573
1800	72	PC72	74574

*HINWEIS: C-Klingen sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und für vulkanisierte Bänder. P-Type-Abstreifer sind werkseitig mit Select Set™ Spannvorrichtungen ausgestattet.

P-Type® Sekundärabstreifer mit V-Klingen*

Bandbreite	Bestell-	Artikel-	
mm	nummer	nummer	
450	18	PV-18	78453
600	24	PV-24	78415
750	30	PV-30	78417
900	36	PV-36	78419
1050	42	PV-42	78421
1200	48	PV-48	78423
1350	54	PV-54	78454
1500	60	PV-60	78455
1800	72	PV-72	73438

*HINWEIS: V-Klingen können NUR an vulkanisierten Bändern eingesetzt werden. P-Type-Abstreifer sind werkseitig mit Select Set™ Spannvorrichtungen ausgestattet.

Ersatzklingen

Bestell-	Artikel-
nummer	nummer
PSA150	73156

Lieferzeit: 1 Werktag

Je nach Abstreifergröße erforderliche Klingen

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
in.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Erforderliche C-Klinge oder V-Klinge	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Weitere Informationen

Für Anwendungen mit Größenbegrenzung siehe P-Type LS (Limited Space) Verkaufs-Datenblatt X2479.



Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 06/01/20. Zum Nachbestellen: X2250

