


EZP-LS

Kompakter Kopfabstreifer mit niedriger Bauhöhe

## Großer Funktionsumfang in kompakter Bauform

An vielen Transportbändern und mobilen Geräten sind die Platzverhältnisse beengt. Daher muss dort ein Abstreifer klein und kompakt sein. Der neue Kopfabstreifer vom Typ EZP-LS bietet eine hohe Reinigungsleistung bei einer kompakten Bauform.

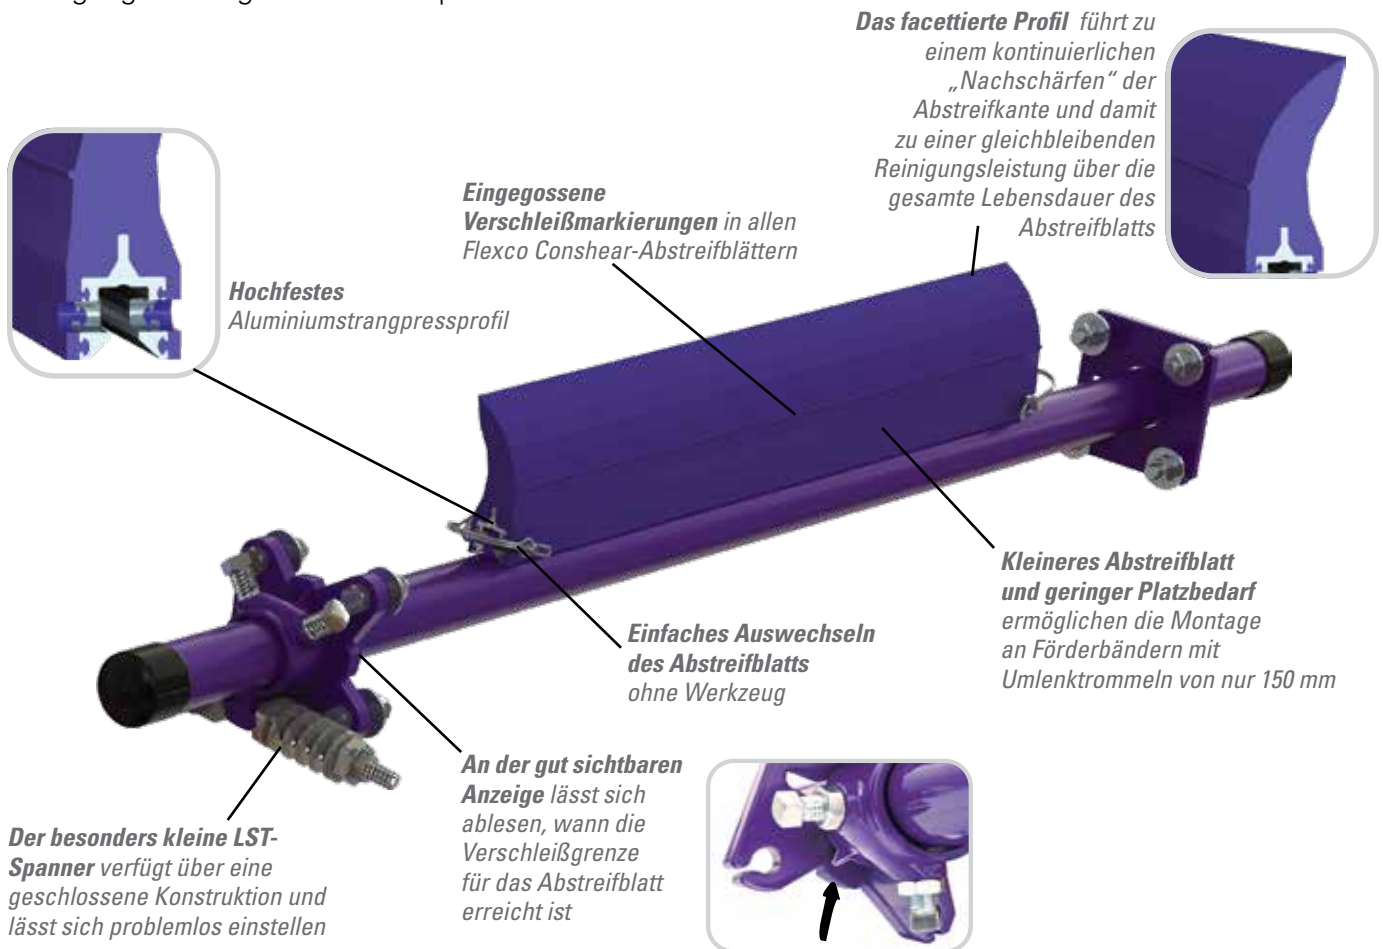

### Merkmale und Vorteile

- **Schneller Wechsel des Abstreifblatts.** Keine Werkzeuge erforderlich. Einfach den Sicherungsbolzen herausziehen, das alte Abstreifblatt abnehmen, ein neues Blatt und den Sicherungsbolzen wieder einsetzen.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.** Das beste Reinigungsergebnis wird erzielt, wenn an beiden Umlenkrollen Abstreifer montiert werden.
- **Auch in Sonderausführungen erhältlich.** Optional erhältlich in rostfreiem Stahl für korrosive Anwendungen oder mit einem temperaturfesten Conshear-LS-Abstreifblatt für Temperaturen bis zu 135° C mit Spitzen bis 163° C.
- **Abstreifblatt kann auch an anderen Abstreifern verwendet werden.** Das Conshear-Abstreifblatt ist als Austauschblatt für viele OEM-Abstreifer erhältlich.




# EZP-LS

## Kompakter Kopfabstreifer mit niedriger Bauhöhe

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
2,5 m/s
- **Temperaturbereich**  
-35° C bis 82° C
- **Minstdurchmesser der Trommel**  
150 mm
- **Blatthöhe**  
115 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe**  
60 mm
- **Blattmaterial**  
Polyurethan 83 Shore  
(markenrechtlich geschützt, abriebfest und langlebig)
- **Erhältlich für Bandbreiten von**  
300 bis 1600 mm
- **Erforderlicher Einbauraum horizontal**  
75 mm
- **Erforderlicher Einbauraum vertikal**  
165 mm
- **Länge Steckachse über alles**  
Abstreifergröße bis 1050 mm + 750 mm  
/ Abstreifergröße 1200 mm und mehr + 850 mm
- **Maximale lichte Bandbreite**  
Abstreifergröße bis 1050 mm + 625 mm  
/ Abstreifergröße 1200 mm und mehr + 725 mm

#### Position der Steckachse

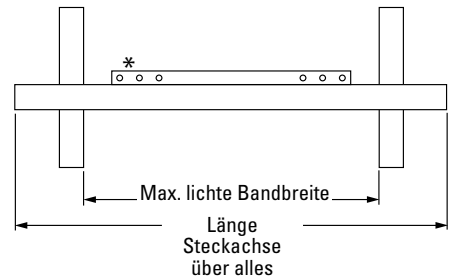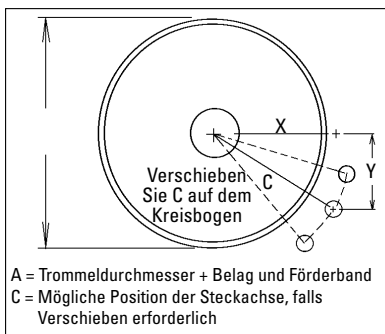

A	X	Y	C	A	X	Y	C
150	65	140	150	375	191	140	229
175	81	140	155	400	206	140	239
200	96	140	162	425	219	140	252
225	109	140	171	450	231	140	263
250	125	140	179	475	244	140	273
275	138	140	189	500	256	140	284
300	153	140	198	525	269	140	295
325	166	140	209	550	281	140	307
350	178	140	219				

### Artikelinformation

Bandbreite mm	Blattbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
300	250	EZP-LS212	77127
450	400	EZP-LS218	77128
600	550	EZP-LS224	77129
750	700	EZP-LS230	77130
900	850	EZP-LS236	77131
1050	1000	EZP-LS242	77132
1200	1150	EZP-LS248	77133
1350	1300	EZP-LS254	77134
1500	1450	EZP-LS260	77135

Bandbreite mm	Blattbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	250	EZP-LS818	77136
600	400	EZP-LS824	77137
750	550	EZP-LS830	77138
900	700	EZP-LS836	77139
1050	850	EZP-LS842	77140
1200	1000	EZP-LS848	77141
1350	1150	EZP-LS854	77142
1500	1300	EZP-LS860	77143

Blattbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
250	CRB-LS10	77088
400	CRB-LS16	77089
550	CRB-LS22	77090
700	CRB-LS28	77091
850	CRB-LS34	77092
1000	CRB-LS40	77093
1150	CRB-LS46	77094
1300	CRB-LS52	77095
1450	CRB-LS58	77096

Andere Blattgrößen auf Anfrage erhältlich.

Autorisierter Vertriebspartner:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/22/20. For reorder: X2756

