


MHP

Kopfabstreifer für extreme Beanspruchung

## Maximale Reinigungsleistung unter erschwerten Bedingungen

Dank der widerstandsfähigsten Polyurethanblätter, die Flexco derzeit im Angebot hat, hält der MHP-Kopfabstreifer starker Beanspruchung selbst unter extremen Bedingungen stand. Die verlängerte Steckachse mit Aufnahmemöglichkeiten für verschiedene Blattbreiten bietet eine optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung. Dank der enormen Größe des Abstreifblatts und der damit verbundenen langen Lebensdauer ist dieser Kopfabstreifer für alle Aufgaben gerüstet.

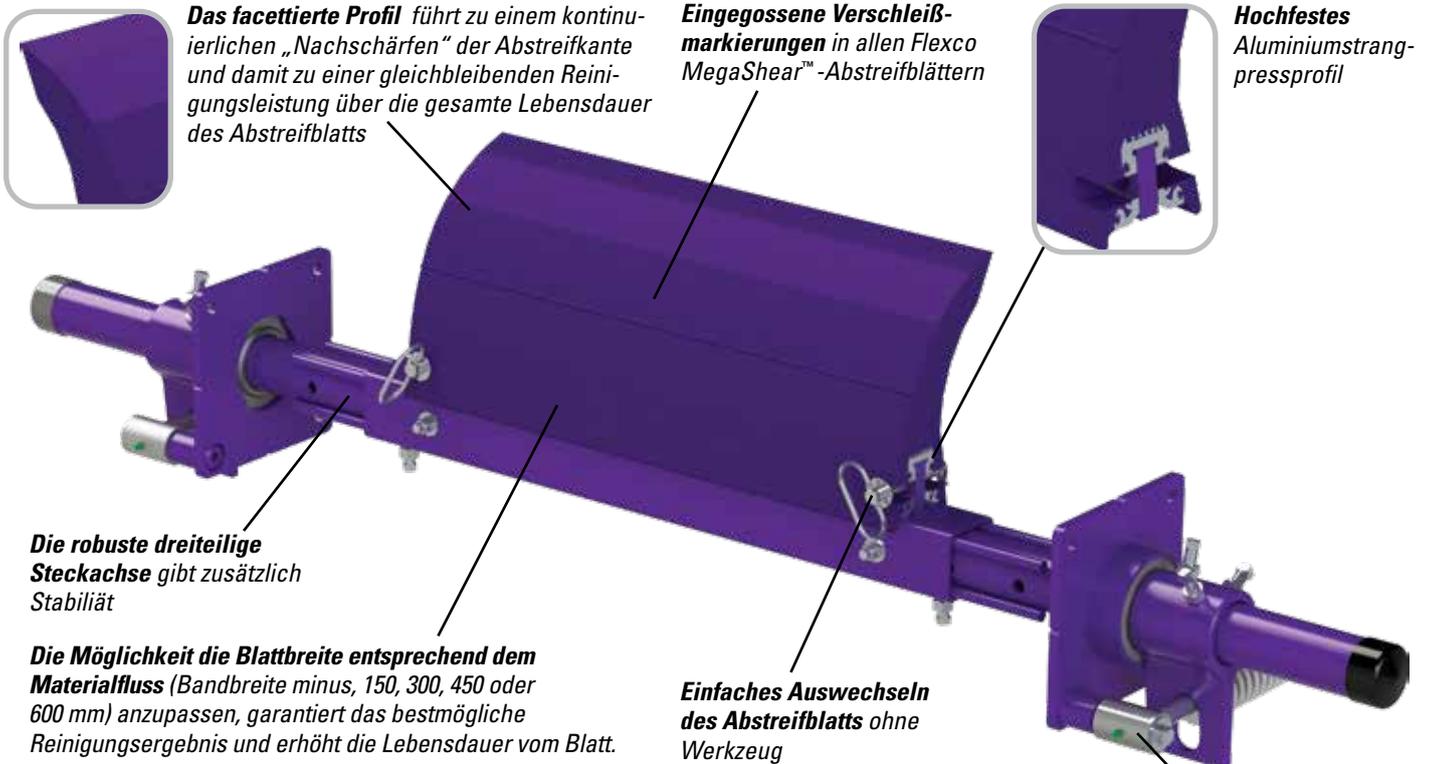

### Merkmale und Vorteile



- **Vielseitig.** Durch die extra lange Steckachse ist der MHP an Förderbänder oder Übergabetrichter unterschiedlichster Breite anpassbar. Darüber hinaus sind Steckachsenverlängerungen optional erhältlich.
- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Verbindern.** Die Federspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles Ausweichen des Abstreifblatts, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethan-Blatt gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Konzipiert für Förderbänder in Minen.** Der MHP wird aus Hochleistungsstahl mit einer korrosionsfesten Pulverbeschichtung gefertigt und ist in Bandbreiten von 500 bis 2400 mm erhältlich. Sondergrößen auf Anfrage.
- **Umfassendes Reinigungssystem.** Zusammen mit dem MHS-Sekundärabstreifer bildet er ein System, das maximale Reinigungsleistung garantiert. Befindet sich viel Wasser auf dem Band, kann es auch noch durch den MDWS DryWipe ergänzt werden.

# MHP


## Kopfabstreifer für extreme Beanspruchung

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
7,5 m/s
- **Temperaturbereich**  
-35°C bis 82°C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**  
500 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe**  
306 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe**  
200 mm
- **Blattmaterial** Polyurethan, 90 Shore (markenrechtlich geschützt, abriebfest und langlebig)
- **Erhältlich für Bandbreiten von**  
500 bis 2400 mm
- **CEMA Klassifizierung**  
Klasse 5
- **Erforderlicher Einbauraum horizontal** 200 mm
- **Erforderlicher Einbauraum vertikal** 488 mm
- **Steckachsenlänge**  
Abstreifergröße + 1350 mm
- **Maximale Bandspanne**  
Abstreifergröße + 1050 mm

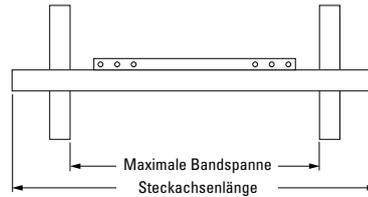

### Position der Steckachse

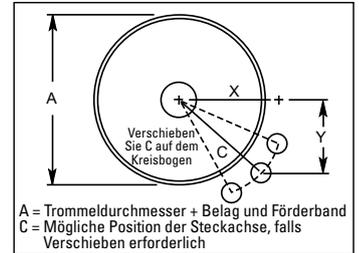

### Steckachsenpositionstabelle

A	X	Y	C
500	250	365	442
600	300	365	472
700	350	365	506
800	400	365	542
900	450	365	579
1000	500	365	619
1100	550	365	660
1200	600	365	702
1300	657	365	752
1400	713	365	801
1500	769	365	851
1600	826	365	903
1700	879	365	951
1800	932	365	1001
1900	985	365	1050
2000	1038	365	1100
2100	1090	365	1150

Weitere Informationen für die richtige Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Artikelinformation							
MHP-Kopfabstreifer - Bandbreite Minus 150 mm (6")							
Bandbreite		Blattbreite		MHP mit PST Spannvorrichtung		MHP mit PAT Spannvorrichtung	
mm	zoll	mm	zoll	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
600	24	450	18	MHP-624	77703	MHP-624P	78599
750	30	600	24	MHP-630	77704	MHP-630P	78600
900	36	750	30	MHP-636	77705	MHP-636P	78601
1050	42	900	36	MHP-642	77706	MHP-642P	78602
1200	48	1050	42	MHP-648	77707	MHP-648P	78603
1350	54	1200	48	MHP-654	77708	MHP-654P	78604
1500	60	1350	54	MHP-660	77709	MHP-660P	78605
1800	72	1650	66	MHP-672	77710	MHP-672P	78606
2100	84	1950	78	MHP-684	77711	MHP-684P	78607
2400	96	2250	90	MHP-696	77712	MHP-696P	78608
MHP-Kopfabstreifer - Bandbreite Minus 300 mm (12")							
750	30	450	18	MHP-1230P	77713	MHP-1230P	78609
900	36	600	24	MHP-1236	77714	MHP-1236P	78610
1050	42	750	30	MHP-1242	77715	MHP-1242P	78611
1200	48	900	36	MHP-1248	77716	MHP-1248P	78612
1350	54	1050	42	MHP-1254	77717	MHP-1254P	78613
1500	60	1200	48	MHP-1260	77718	MHP-1260P	78614
1800	72	1500	60	MHP-1272	77719	MHP-1272P	78615
2100	84	1800	72	MHP-1284	77720	MHP-1284P	78616
2400	96	2100	84	MHP-1296	77721	MHP-1296P	78617
MHP-Kopfabstreifer - Bandbreite Minus 450 mm (18")							
900	36	450	18	MHP-1836	78591	MHP-1836P	78618
1050	42	600	24	MHP-1842	78592	MHP-1842P	78619
1200	48	750	30	MHP-1848	78593	MHP-1848P	78620
1350	54	900	36	MHP-1854	78594	MHP-1854P	78621
1500	60	1050	42	MHP-1860	78595	MHP-1860P	78622
1800	72	1350	54	MHP-1872	78596	MHP-1872P	78623
2100	84	1650	66	MHP-1884	78597	MHP-1884P	78624
2400	96	1950	78	MHP-1896	78598	MHP-1896P	78625

Artikelinformation			
MegaShear™-Ersatz-Abstreifblätter			
Blattbreite		Bestellnummer	Artikelnummer
mm	zoll		
450	18	MRB-18	77531
600	24	MRB-24	77532
750	30	MRB-30	77533
900	36	MRB-36	77534
1050	42	MRB-42	77535
1200	48	MRB-48	77536
1350	54	MRB-54	77537
1500	60	MRB-60	77538
1650	66	MRB-66	77539
1800	72	MRB-72	77540
1950	78	MRB-78	77541
2100	84	MRB-84	77542
2250	90	MRB-90	77543

Weiter Blattgrößen auf Anfrage erhältlich.

MHP-Kopfabstreifer - Bandbreite Minus 600 mm (24")							
Bandbreite		Blattbreite		MHP mit PST Spannvorrichtung		MHP mit PAT Spannvorrichtung	
mm	zoll	mm	zoll	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
1050	42	450	18	MHP-2442	78669	MHP-2442P	78676
1200	48	600	24	MHP-2448	78670	MHP-2448P	78677
1350	54	750	30	MHP-2454	78671	MHP-2454P	78678
1500	60	900	36	MHP-2460	78672	MHP-2460P	78679
1800	72	1200	48	MHP-2472	78673	MHP-2472P	78680
2100	84	1500	60	MHP-2484	78674	MHP-2484P	78681
2400	96	1800	72	MHP-2496	78675	MHP-2496P	78682

Autorisierter Vertriebspartner:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/22/20. Zum Nachbestellen: X2758

