

# Camas de impacto Flexco EZIB

## Protección sencilla y efectiva en la zona de carga

Las camas de impacto Flexco están diseñadas para ofrecer un medio sencillo y efectivo de proteger la banda en la zona de carga. La especificación e instalación de la cama se simplifica con los ángulos de caída ajustables, mientras siguen proporcionando la durabilidad y robustez de todos los productos Flexco. La serie Flexco presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.



### Características y beneficios

- **Protege la banda.** Las barras de impacto UHMW y de caucho de 75 mm (3") absorben efectivamente el impacto del material que cae, mientras que la barra deslizante exterior UHMW duradera sellan la zona de carga.
- **Puede darles servicio fácilmente.** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y tornillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones y facilidad de especificación.** Disponible en opciones para trabajo liviano y medio, con ángulos de caída ajustables a 20°, 35°, 45°, las camas de impacto Flexco están diseñadas para complementar las camas de impacto HD DRX de Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de deslizamiento Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

# Camas de impacto Flexco

## Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
5M/seg (1000 FPM)
- **Clasificación de temperatura máxima**  
-40° C a 82° C (-40° F a 180° F)
- **Material de la barra de deslizamiento**  
Extrusión de polietileno UHMW y aluminio
- **Material de la barra de impacto**  
Extrusión de polietileno UHMW, amortiguador de caucho y aluminio
- **Disponible para anchos de banda**  
600 a 1800 mm (24" a 72")
- **Energía de impacto**  
Peso máximo de masa (lb) x altura de descarga (pies)  
Hasta 25 kg-m (200 lb-pies) EZIB-L  
25 a 100 kg-m (25 a 750 lb-pies) EZIB-M
- **Clasificación de tonelaje**  
Vea las tablas a continuación


## Información para pedidos

Camas de impacto Flexco con barras de impacto - trabajo liviano						
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.					
600	24	3200	EZIB24-4L	78887	EZIB24-5L	78895
750	30	3200	EZIB30-4L	78888	EZIB30-5L	78896
900	36	3700	EZIB36-4L	78889	EZIB36-5L	78897
1050	42	4700	EZIB42-4L	78890	EZIB42-5L	78898
1200	48	5300	EZIB48-4L	78891	EZIB48-5L	78899
1350	54	6300	EZIB54-4L	78892	EZIB54-5L	78900
1500	60	6900	EZIB60-4L	78893	EZIB60-5L	78901
1800	72	7400	EZIB72-4L	78894	EZIB72-5L	78902



Cama de impacto Flexco Trabajo liviano (EZIB-L)

Camas de impacto Flexco con barras de impacto - trabajo mediano						
Ancho de banda		Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora)	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.					
600	24	7400	EZIB24-4M	78903	EZIB24-5M	78911
750	30	7400	EZIB30-4M	78904	EZIB30-5M	78912
900	36	8600	EZIB36-4M	78905	EZIB36-5M	78913
1050	42	11100	EZIB42-4M	78906	EZIB42-5M	78914
1200	48	12300	EZIB48-4M	78907	EZIB48-5M	78915
1350	54	14800	EZIB54-4M	78908	EZIB54-5M	78916
1500	60	16000	EZIB60-4M	78909	EZIB60-5M	78917
1800	72	17200	EZIB72-4M	78910	EZIB72-5M	78918

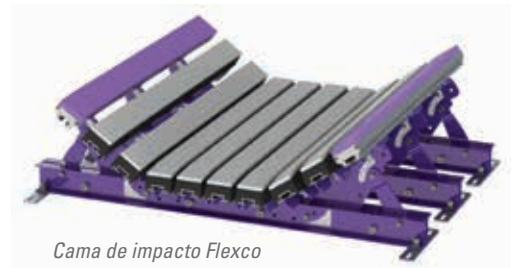

Cama de impacto Flexco Trabajo medio (EZIB-M)

Barras de reemplazo		
Número de pedido	Código del artículo	Descripción
IB4	76926	Barra de impacto 1.2 M (4')
IB5	76927	Barra de impacto 1.5 M (5')
SB4	78789	Barra de deslizamiento 1.2 M (4')
SB5	78790	Barra de deslizamiento 1.5 M (5')
IB4-1U	76965	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.2 M (4')
IB5-1U	76966	Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.5 M (5')

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 03/15. For reorder: X3267

