

# FLEXCO® BR™ PLACA SÓLIDA REMACHADA

## Herramienta de Instalación de Aluminio

### Nuevo diseño de herramienta MBRT de Aluminio, facilita la instalación rápida y sencilla de las grapas Flexco® Scalloped Edge™ BR™

Recomendada para la mayoría de aplicaciones que demanden más tensión, el nuevo diseño de la Herramienta de instalación MBRT de Aluminio, las grapas de placa remachada Flexco® BR™ ahora son más rápidas y fáciles de instalar. Diseñada para reducir el tiempo de instalación, la base de la máquina ha sido maquinada para sujetar los extremos rebordados de las grapas y y elimina la necesidad de usar clips y barras sujetadoras permitiendo que la grapa se aloje en la cavidad inferior de la máquina. Además, la barra sujetadora garantiza la instalación sin necesidad de clavos ni refuerzos.



*La base de la máquina tiene una cavidad maquinada que coincide con el perfil de las grapas sin necesidad de usar clips y barras sujetadoras.*



*Rapid Loader™ Instalación rápida con tiras de remaches alineados.*

#### **Más rápida.**

- Menos pasos de instalación con el nuevo diseño de la Herramienta MBRT de Aluminio permite al usuario ahorrar hasta 40% en tiempo de instalación de las grapas de placa remachada Flexco® BR™.
- Utilice la Herramienta MBRT de aluminio y el remachador manual o eléctrico para acelerar su instalación.
- Las barras sujetadoras están diseñadas con perillas de cuerda Acme para acelerar la sujeción.

#### **Más fácil.**


- La barra sujetadora mejorada también se utiliza como tope para centrar la banda más rápido.
- Rapid Loader™ permite que el usuario cargue el bloque completo con la tira de remaches alineados en una sola operación.

#### **Más segura.**

- La base de aluminio acanalada hace a la herramienta más ligera.
- Las superficies de la base y la barra sujetadora están ranuradas para asegurar un agarre máximo en la banda.

#### **Más inteligente.**

## Características y beneficios

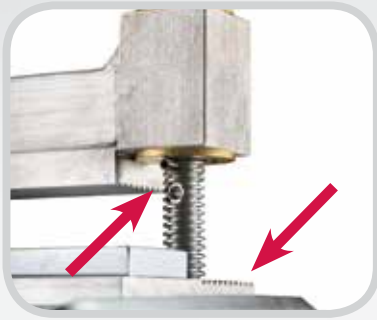

Las superficies de la base y la barra sujetadora están ranuradas para asegurar un agarre máximo en la banda e incrementar la seguridad del usuario.



El método de sujeción trabajo pesado por medio de la cuerda Acme y perillas grandes aceleran el tiempo de sujeción y aseguran capacidad máxima de retención.



La barra de alineación y el bloque guía de nuevo diseño permite al usuario moverlo a través de la barra alineadora para una instalación más rápida (se muestra la Herramienta MBRT10)

## FLEXCO® BR™ PLACA SÓLIDA REMACHADA

### Herramienta de Instalación de Aluminio

## Herramienta MBRT6 y MBRT10 de Aluminio para instalación de remaches múltiples

Las nuevas herramientas de instalación rediseñadas para remaches múltiples permiten una instalación más rápida y sencilla de las grapas BR6 y BR10. Las herramientas MBRT de Aluminio sostienen la banda, la tira de grapas y los bloques guía de forma segura en su lugar. Para un empalme de bajo perfil cargar en forma simultánea el bloque guía con la tira de remaches y golpearlos firmemente. El Aplicador MBRT de Aluminio incluye dos Bloques guía múltiples, Remachador múltiple, Martillo de 4 lb, Herramienta removedora de puente y Lubricante.



Herramienta MBRT6

#### Cómo solicitar Producto

##### Herramienta Completa MBRT6 de Aluminio

| Ancho de banda |      | Número de pedido | Código del artículo |
|----------------|------|------------------|---------------------|
| Pulg.          | mm   |                  |                     |
| 30             | 750  | MBRT6-30-AL      | 41089               |
| 36             | 900  | MBRT6-36-AL      | 41097               |
| 42             | 1050 | MBRT6-42-AL      | 41098               |
| 48             | 1200 | MBRT6-48-AL      | 41099               |
| 60             | 1500 | MBRT6-60-AL      | 41107               |
| 72             | 1800 | MBRT6-72-AL      | 41123               |
| 84             | 2130 | MBRT6-84-AL      | 41124               |
| 96             | 2430 | MBRT6-96-AL      | 41126               |

##### Herramienta Completa MBRT10 de Aluminio

|    |      |              |       |
|----|------|--------------|-------|
| 30 | 750  | MBRT10-30-AL | 41138 |
| 36 | 900  | MBRT10-36-AL | 41139 |
| 42 | 1050 | MBRT10-42-AL | 41148 |
| 48 | 1200 | MBRT10-48-AL | 41149 |
| 60 | 1500 | MBRT10-60-AL | 41152 |
| 72 | 1800 | MBRT10-72-AL | 41153 |
| 84 | 2130 | MBRT10-84-AL | 41168 |
| 96 | 2430 | MBRT10-96-AL | 41179 |

#### Componentes del Aluminio

| Tipo de aleación de aluminio | Porcentaje  |            |
|------------------------------|-------------|------------|
|                              | Mg Magnésio | Ti Titanio |
| 5356                         | 5.5         | 0.2        |
| 6005                         | 0.6         | 0.1        |
| 6061                         | 1.0         | 0.0        |
| 7075                         | 2.5         | 0.0        |

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2009 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® es una marca comercial registrada. 12-13. Para realizar su pedido: X3492

