



## CLIPPER® G Series™ 釘扣

### 更加結實耐用的扁平狀低型面帶扣

Clipper® G Series™ 釘扣採用 316L 不銹鋼精密衝壓，經機器壓接可實現均勻壓力，從而獲得均勻而平整的接合。  
G Series 釘扣採用具有四種長度的交錯式鉤腳設計。輸送帶穿透點的變化使得完成的接合更加結實耐用。  
Clipper G Series 專為 PVC、PU 和 PES 輸送帶設計，是食品加工、包裝和零件處理以及過濾介質應用的理想選擇。




平整低型面  
接合是滑床應用  
的理想選擇




精密衝壓  
保證整個鋼扣長度上有均  
勻的間距，方便機器安裝



機器壓接  
使得即便是容易擺動的  
輸送帶也能實現均勻、  
平整的接合

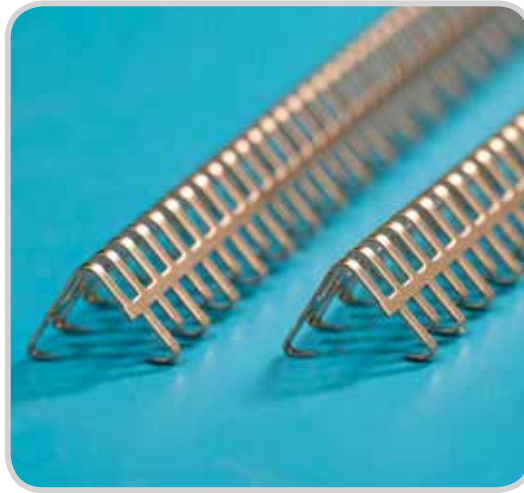

耐腐蝕的  
不銹鋼結構適合苛  
刻的應用環境



交錯式鉤腳設計  
提高接合強度和耐久度

#### 特點與優勢：

- G Series 接頭使用經過驗證的 Clipper 維護和釘扣機方便地安裝，均勻且非常平整。
- G Series 釘扣的交錯式鉤腳設計提供變化的輸送帶穿透點，可提高接合的強度和耐久度。
- 平整、連續的頂杆設計可避免輸送帶擺動，減少板扣移位的風險。
- G Series 釘扣由波紋形不銹鋼連接銷連接，可避免使用時連接銷移動。

# Clipper® G Series™ 釘扣

## 推薦應用:

- 食品加工
- 過濾介質
- 包裹和零件處理

## G Series 安裝工具有:

- Roller Lacer®
- Roller Lacer® Gold Class™
- Microlacer®
- Pro 600 釘扣機
- Pro 6000 釘扣機



Clipper® 維護釘扣機 — 利用精確的 Roller Lacing Technology™ 快速現場安裝 G Series™ 釘扣



Clipper® 生產釘扣機 — 大量安裝 G Series™ 釘扣最快、最精準的方法

G Series™ 板扣和連接銷尺寸選擇表

最小輪徑	材料厚度		連接銷尺寸		輸送帶厚度					
	mm	in.	mm	in.	1.5 mm (.059")	2.0 mm (.078")	2.5 mm (.098")	3.0 mm (.118")	3.5 mm (.138")	5.0 mm (.197")
40 mm (1.6")	.50	.019	1.20	.047	G005A					
	.75	.029	1.40	.055		G005				
50 mm (2.0")	.50	.019	1.20	.047		G006A				
	.75	.029	1.40	.055			G006			
75 mm (3.0")	1.0	.039	2.00	.079				G008		

## 訂購資訊

尺寸	訂購編號	項目代碼	每箱板數	板長度	
				mm	in.
G005A	G005A-SS-300W-12/BX	05492	12	300	12
	G005A-SS-600W-8/BX	05493	8	600	24
	G005A-SS-900W-8/BX	05494	8	900	36
	G005A-SS-1200W-8/BX	05495	8	1200	48
	G005A-SS-1500W-8/BX	05496	8	1500	60
G005	G005-SS-300W-12/BX	05497	12	300	12
	G005-SS-600W-8/BX	05498	8	600	24
	G005-SS-900W-8/BX	05499	8	900	36
	G005-SS-1200W-8/BX	05500	8	1200	48
	G005-SS-1500W-8/BX	05501	8	1500	60
G006A	G006A-SS-300W-12/BX	05502	12	300	12
	G006A-SS-600W-8/BX	05503	8	600	24
	G006A-SS-900W-8/BX	05504	8	900	36
	G006A-SS-1200W-8/BX	05505	8	1200	48
	G006A-SS-1500W-8/BX	05506	8	1500	60
G006	G006-SS-300W-12/BX	05507	12	300	12
	G006-SS-600W-8/BX	05508	8	600	24
	G006-SS-900W-8/BX	05509	8	900	36
	G006-SS-1200W-8/BX	05510	8	1200	48
	G006-SS-1500W-8/BX	05511	8	1500	60
G008	G008-SS-300W-12/BX	05544	12	300	12
	G008-SS-600W-8/BX	05545	8	600	24
	G008-SS-900W-8/BX	05546	8	900	36
	G008-SS-1200W-8/BX	05547	8	1200	48
	G008-SS-1500W-8/BX	05548	8	1500	60

## G Series™ 模具

用於	訂購編號	項目代碼	訂購編號	項目代碼
<b>Roller Lacer® Gold Class™</b>	<b>鉤尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>鉤尺寸 G008</b>	
24" 模具	FSGOLDG-601	04363	FSGOLDGXL-601	04461
36" 模具	FSGOLDG-901	04364	FSGOLDGXL-901	04462
48" 模具	FSGOLDG-1201	04365	FSGOLDGXL-1201	04463
60" 模具	FSGOLDG-1501	04366	FSGOLDGXL-1501	04464
<b>手動 Roller Lacer®</b>	<b>鉤尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>鉤尺寸 G008</b>	
24" 模具	FSMANG-601	04359	FSMANGXL-601	04456
36" 模具	FSMANG-901	04360	FSMANGXL-901	04457
48" 模具	FSMANG-1201	04361	FSMANGXL-1201	04458
60" 模具	FSMANG-1501	04362	FSMANGXL-1501	04459
<b>Microlacer®</b>	<b>鉤尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>鉤尺寸 G008</b>	
Microlacer 模具	FSMANG-351-MICRO	04358	FSMANGXL-350-MICRO	04455
<b>Pro 600 或 Pro 6000 釘扣機</b>	<b>鉤尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>鉤尺寸 G008</b>	
24" 模具, 用於 Pro 600/6000	P6CLPRGM-601	04410	P6CLPRGXLM-601	00979
36" 模具, 用於 Pro 600/6000	P6CLPRGM-901	04411	P6CLPRGXLM-901	16755
48" 模具, 用於 Pro 600/6000	P6CLPRGM-1201	04412	P6CLPRGXLM-1201	16753
60" 模具, 用於 Pro 600/6000	P6CLPRGM-1501	04413	P6CLPRGXLM-1501	16754

授權經銷商:

2 Woodlands Sector 1 • #01-21 • Woodlands Spectrum I • Singapore 738068  
電話: +65-6484-1533 • 傳真: +65-6484-1531 • 電子郵件: asiasales@flexco.com

請瀏覽 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 網站, 了解 Flexco 其他分公司和產品。

©2014 Flexible Steel Lacing Company.03-16.再次訂購: X3610

