


MHP

Prelimpiador para trabajo pesado

Limpieza máxima para las aplicaciones más difíciles

El Prelimpiador para trabajo pesado de MHP batalla en los peores ambientes con la hoja de uretano más resistente a la abrasión que Flexco ofrece. Presenta múltiples opciones de hoja del ancho del área de carga del material y longitudes extendidas de eje para garantizar que se adapte a la aplicación perfectamente. La enorme hoja proporciona una duración extendida, de manera que este limpiador de trabajo pesado puede hacer que la tarea se termine.

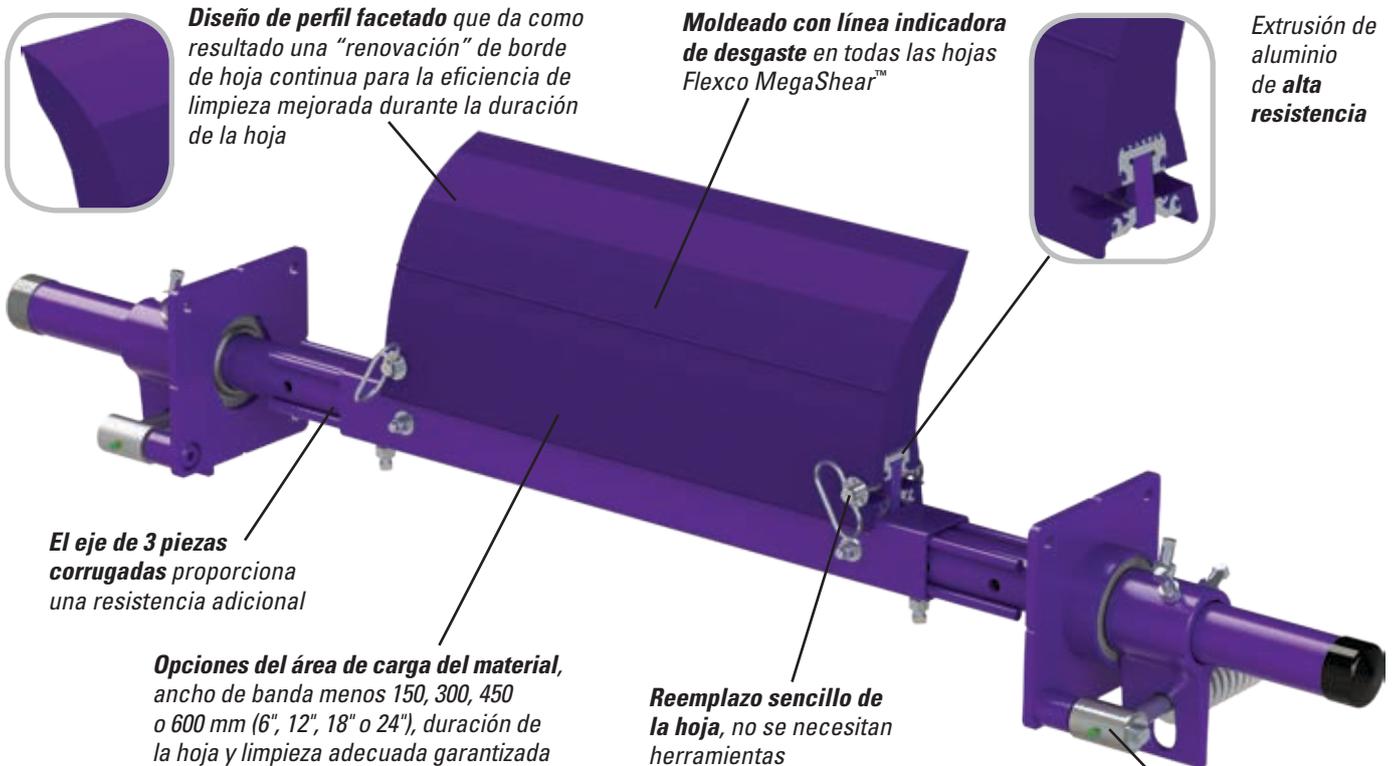

Características y beneficios

- **Versátil.** La longitud del eje es el ancho de banda más 1350 mm (54") para ajustarse a los anchos variables de pared del chute o transportador. Los extensores del eje están disponibles para los requerimientos de longitud extendida.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero de trabajo pesado con un recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, el MHP se encuentra disponible para anchos de banda de 600 a 2400 mm (24" a 96"). Los tamaños especiales se encuentran disponibles a solicitud.
- **Sistema completo de limpieza.** Cuando se trabaja en conjunto con el Limpiador Secundario MHS, forma un sistema que proporciona una potencia de limpieza máxima. Si hubiera agua adicional, puede agregar a MDWS DryWipe




MHP


Prelimpiador para trabajo pesado

Guías y especificaciones


- **Velocidad máxima de la banda**
7.5 m/s (1500 FPM)
- **Rango de temperatura**
-35°C a 82°C (-30°F a 180°F)
- **Diámetro mínimo de la polea**
500 mm (20")
- **Altura de la hoja**
306 mm (12.25")
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable** 200 mm (8")
- **Material de la hoja**
Durómetro de uretano 90 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponible para anchos de banda**
600 mm a 2400 mm (24" a 96")
- **CEMA Clasificación Cleaner** Clase 5
- **Separación horizontal requerida** 200 mm (8")
- **Separación vertical requerida** 488 mm (19.5")



- **Longitud del eje**
Tamaño del limpiador + 1350 mm (54")
- **Extensión máxima del transportador**
Tamaño del limpiador + 1050 mm (42")

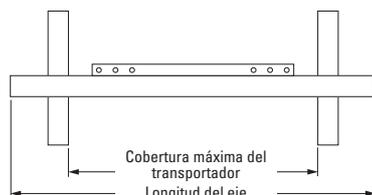

Especificaciones de ubicación del eje



A = Diámetro de la polea + recubrimiento y banda
C = Especificaciones importantes para cambiar la ubicación, si fuera necesario

A	X	Y	C
925	254	365	445
950	305	365	476
975	356	365	511
1000	406	365	546
1025	457	365	584
1075	508	365	625
1100	565	365	673
1125	625	365	724
1150	683	365	775
1175	740	365	826
1200	797	365	876
1225	851	365	927
1250	908	365	978
1275	962	365	1029
1300	1016	365	1080
1325	1070	365	1130
1350	1124	365	1181

Vea las instrucciones de instalación para el rango de diámetro completo de la polea

Información para pedidos							
Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 150 mm (6")							
Ancho de banda		Ancho de la hoja		MHP con tensores PST		MHP con tensores PAT	
mm	pulg.	mm	pulg.	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
600	24	450	18	MHP-624	77703	MHP-624P	78599
750	30	600	24	MHP-630	77704	MHP-630P	78600
900	36	750	30	MHP-636	77705	MHP-636P	78601
1050	42	900	36	MHP-642	77706	MHP-642P	78602
1200	48	1050	42	MHP-648	77707	MHP-648P	78603
1350	54	1200	48	MHP-654	77708	MHP-654P	78604
1500	60	1350	54	MHP-660	77709	MHP-660P	78605
1800	72	1650	66	MHP-672	77710	MHP-672P	78606
2100	84	1950	78	MHP-684	77711	MHP-684P	78607
2400	96	2250	90	MHP-696	77712	MHP-696P	78608
Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 300 mm (12")							
750	30	450	18	MHP-1230	77713	MHP-1230P	78609
900	36	600	24	MHP-1236	77714	MHP-1236P	78610
1050	42	750	30	MHP-1242	77715	MHP-1242P	78611
1200	48	900	36	MHP-1248	77716	MHP-1248P	78612
1350	54	1050	42	MHP-1254	77717	MHP-1254P	78613
1500	60	1200	48	MHP-1260	77718	MHP-1260P	78614
1800	72	1500	60	MHP-1272	77719	MHP-1272P	78615
2100	84	1800	72	MHP-1284	77720	MHP-1284P	78616
2400	96	2100	84	MHP-1296	77721	MHP-1296P	78617
Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 450 mm (18")							
900	36	450	18	MHP-1836	78591	MHP-1836P	78618
1050	42	600	24	MHP-1842	78592	MHP-1842P	78619
1200	48	750	30	MHP-1848	78593	MHP-1848P	78620
1350	54	900	36	MHP-1854	78594	MHP-1854P	78621
1500	60	1050	42	MHP-1860	78595	MHP-1860P	78622
1800	72	1350	54	MHP-1872	78596	MHP-1872P	78623
2100	84	1650	66	MHP-1884	78597	MHP-1884P	78624
2400	96	1950	78	MHP-1896	78598	MHP-1896P	78625

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Información para pedidos			
Hojas de repuesto MegaShear™			
Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	MRB-18	77531
600	24	MRB-24	77532
750	30	MRB-30	77533
900	36	MRB-36	77534
1050	42	MRB-42	77535
1200	48	MRB-48	77536
1350	54	MRB-54	77537
1500	60	MRB-60	77538
1650	66	MRB-66	77539
1800	72	MRB-72	77540
1950	78	MRB-78	77541
2100	84	MRB-84	77542
2250	90	MRB-90	77543

Otros tamaños de hojas disponibles a solicitud.

Prelimpiador MHP - Ancho de banda menos 600 mm (24")							
Ancho de banda		Ancho de la hoja		MHP con tensores PST		MHP con tensores PAT	
mm	pulg.	mm	pulg.	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
1050	42	450	18	MHP-2442	78669	MHP-2442P	78676
1200	48	600	24	MHP-2448	78670	MHP-2448P	78677
1350	54	750	30	MHP-2454	78671	MHP-2454P	78678
1500	60	900	36	MHP-2460	78672	MHP-2460P	78679
1800	72	1200	48	MHP-2472	78673	MHP-2472P	78680
2100	84	1500	60	MHP-2484	78674	MHP-2484P	78681
2400	96	1800	72	MHP-2496	78675	MHP-2496P	78682

Tiempo de entrega: 1 día hábil
También disponible con los tensores PAT

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 06/18/18. Para hacer otro pedido: X3690

