


# MSP

## Prelimpiador para trabajo de minería estándar

### Económico y eficaz

El prelimpiador MSP para trabajo estándar no es un limpiador promedio de hoja sólida que se monta en la polea motriz. Es un diseño fuerte para minas que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, sencilla, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

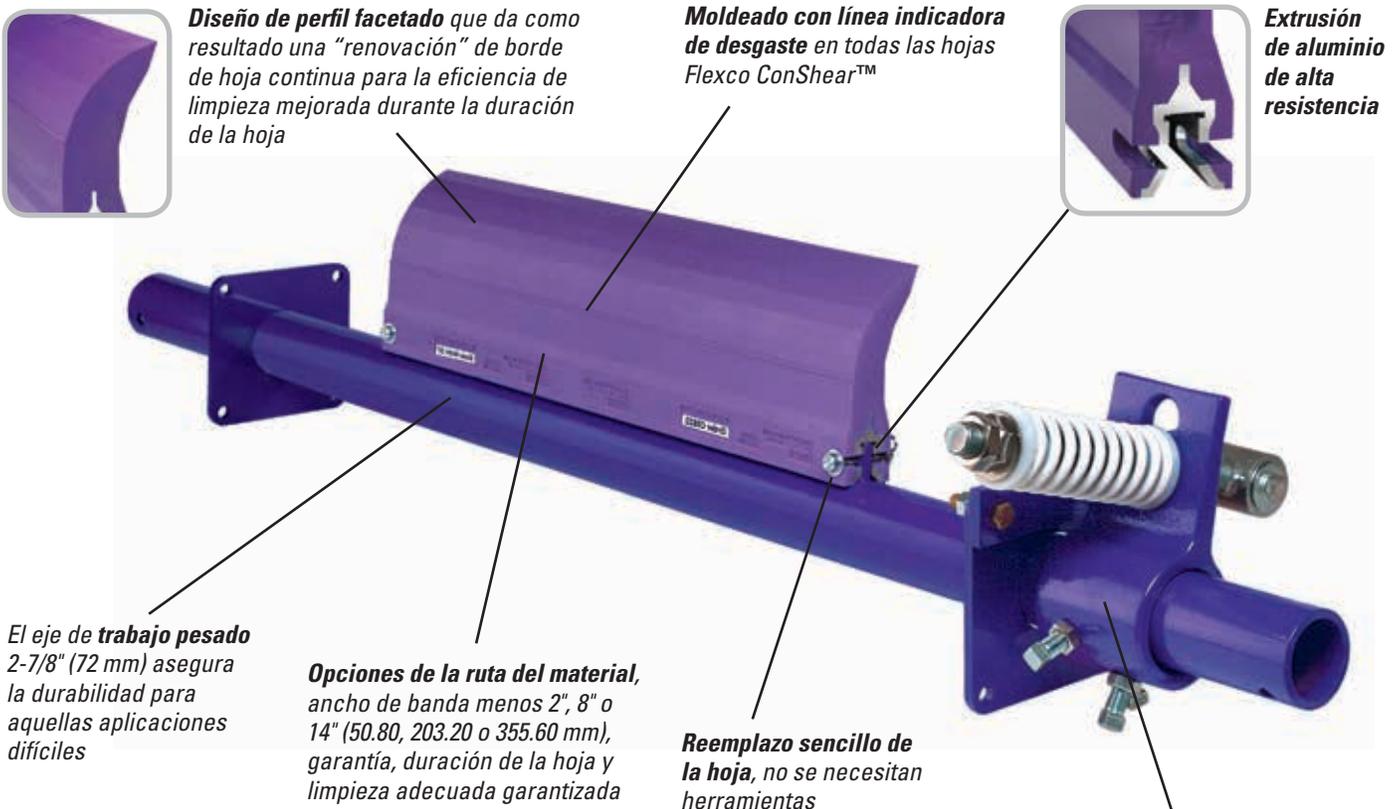

### Características y beneficios

- **Cambio rápido de la hoja.** No se necesitan herramientas. Solamente jale un pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Fácil de darle servicio.** Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es rápido y fácil.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 24" a 84" (600 a 2100 mm). Los ejes de MSP son extra largos (ancho de banda más 1350 mm/54") para acomodar varios anchos de estructura.



# MSP

## Prelimpiador para trabajo de minería estándar

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
700 FPM (3.5 M/seg)
- **Rango de temperatura**  
-30°F to 180°F (-35°C to 82°C)
- **Diámetro mínimo de la polea**  
16" (400mm)
- **Altura de la hoja**  
7-1/4" (185mm)
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
4" (100mm)
- **Material de la hoja**  
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponibles para anchos de banda**  
24" to 84" (600 to 2100mm)
- **Espacio horizontal requerido**  
4" (100mm)
- **Espacio vertical requerido**  
10" (254mm)
- **Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador + 54" (1350mm)
- **Extensión máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador + 44" (1100mm)

#### Especificaciones de ubicación del eje

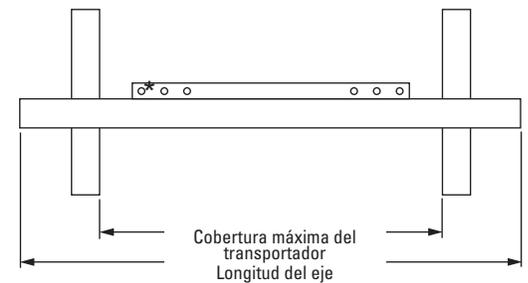

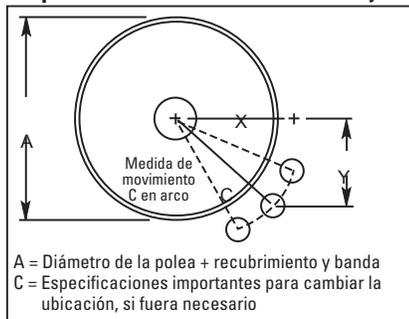


Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
16"	7-1/8"	9"	11-1/2"	25"	12-5/8"	9"	15-1/2"	34"	17-7/8"	9"	20"
17"	7-7/8"	9"	12"	26"	13-1/4"	9"	16"	35"	18-3/8"	9"	20-1/2"
18"	8-1/4"	9"	12-1/4"	27"	13-7/8"	9"	16-1/2"	36"	19"	9"	21"
19"	9"	9"	12-3/4"	28"	14-3/8"	9"	17"	37"	19-1/2"	9"	21-1/2"
20"	9-3/8"	9"	13"	29"	15"	9"	17-1/2"	38"	20"	9"	22"
21"	10"	9"	13-1/2"	30"	15-5/8"	9"	18"	39"	20-5/8"	9"	22-1/2"
22"	10-3/4"	9"	14"	31"	16-1/8"	9"	18-1/2"	40"	21-1/8"	9"	23"
23"	11-3/8"	9"	14-1/2"	32"	16-3/4"	9"	19"	41"	21-3/4"	9"	23-1/2"
24"	12"	9"	15"	33"	17-1/4"	9"	19-1/2"	42"	22-1/4"	9"	24"

#### Información para pedidos

Prelimpiador MSP para trabajo estándar  
Ancho de banda menos 51 mm (2")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm	pulg.	mm		
24	600	22	550	MSP-224	75787
30	750	28	700	MSP-230	75788
36	900	34	850	MSP-236	75789
42	1050	40	1000	MSP-242	75790
48	1200	46	1150	MSP-248	75791
54	1350	52	1300	MSP-254	75792
60	1500	58	1450	MSP-260	75793
72	1800	70	1750	MSP-272	75794
84	2100	82	2050	MSP-284	76796

Prelimpiador MSP para trabajo estándar  
Ancho de banda menos 203 mm (8")

Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm	pulg.	mm		
24	600	16	400	MSP-824	75795
30	750	22	550	MSP-830	75796
36	900	28	700	MSP-836	75797
42	1050	34	850	MSP-842	75798
48	1200	40	1000	MSP-848	75799
54	1350	46	1150	MSP-854	75800
60	1500	52	1300	MSP-860	75801
72	1800	64	1600	MSP-872	75802
84	2100	76	1900	MSP-884	76797

Hojas de reemplazo ConShear™

Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
16	300	CRB-16	75629
22	350	CRB-22	75630
28	450	CRB-28	75631
34	600	CRB-34	75632
40	750	CRB-40	75633
46	800	CRB-46	75634
52	950	CRB-52	75635
58	1000	CRB-58	75636
64	1150	CRB-64	75775
70	1200	CRB-70	75773
76	1350	CRB-76	76940
82	1400	CRB-84	76941

Consultar disponibilidad para hojas de diferentes tamaños.

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 11/14. For reorder: X3759

