


# MSP

## Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

### Wirtschaftlich und effektiv

Der Kopfabstreifer MSP für normale Beanspruchung ist kein gewöhnlicher Bandreiniger mit feststehendem Blatt, der an der Kopftrommel angebracht wird. Durch die robuste Konstruktion ist es gelungen, eine hohe Reinigungsleistung mit einer einfachen Montage und geringem Wartungsaufwand zu verbinden. Und dies alles zu einem erschwinglichen Preis.

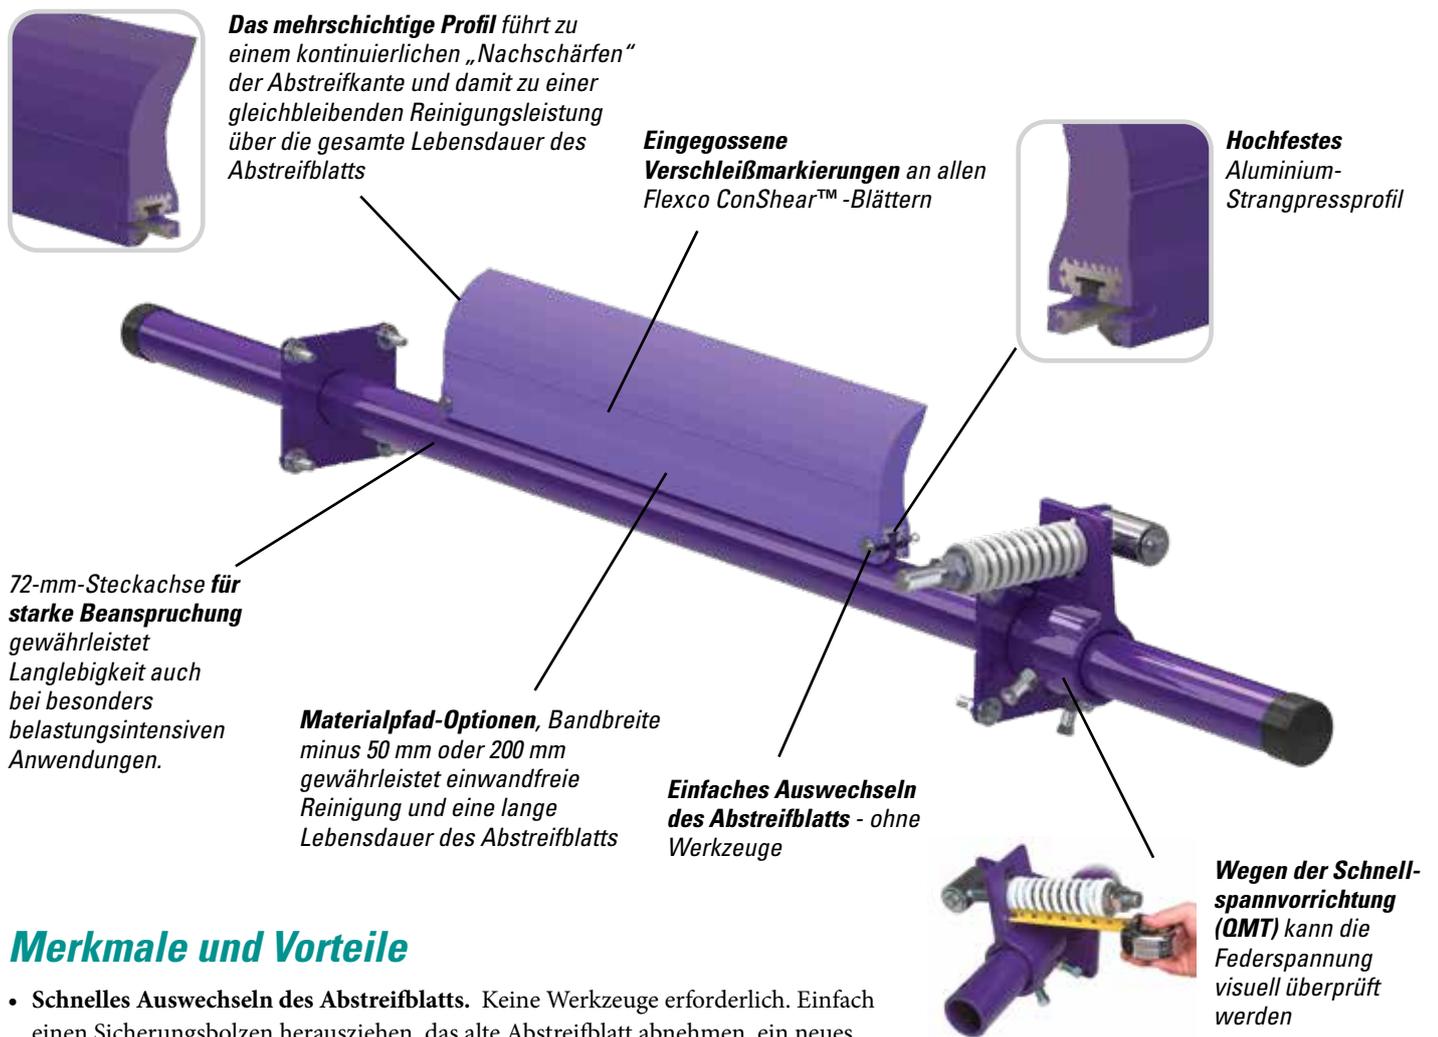

### Merkmale und Vorteile

- **Schnelles Auswechseln des Abstreifblatts.** Keine Werkzeuge erforderlich. Einfach einen Sicherungsbolzen herausziehen, das alte Abstreifblatt abnehmen, ein neues Blatt und den Sicherungsbolzen wieder einsetzen.
- **Einsetzbar auf Bändern mit Flexco- und anderen mechanischen Verbindern.** Die Federspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles Ausweichen des Abstreifblatts, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblatt gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Einfache Wartung.** Alle Wartungsarbeiten lassen sich leicht zugänglich von der Seite des Bandes durchführen. Nachspannen und Austauschen des Abstreifblatts sind schnell und einfach durchzuführen.
- **Passt an nahezu alle Förderbänder.** Verfügbar für Bandbreiten von 600 bis 2100 mm. Die MSP-Steckachsen sind extra lang (Bandbreite plus 1350 mm), um an die verschiedenen Anlagenbreiten zu passen



# MSP

## Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
3,5 m/s
- **Temperaturbereich**  
-35 °C bis 82 °C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**  
400 mm
- **Blatthöhe**  
185 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blattlänge**  
100 mm
- **Blattmaterial**  
Polyurethan 83 Durometer (markenrechtlich geschützt für Abriebfestigkeit und Langlebigkeit)
- **Lieferbar für Bandbreiten**  
von 600 bis 2100 mm
- **Erforderliche horizontale Lichte**  
100 mm
- **Erforderliche vertikale Lichte**  
254 mm
- **Steckachsenlänge**  
Abstreifergröße + 1350 mm
- **Maximale Überspannung**  
Abstreifergröße + 1100 mm

### Angaben Steckachsenposition

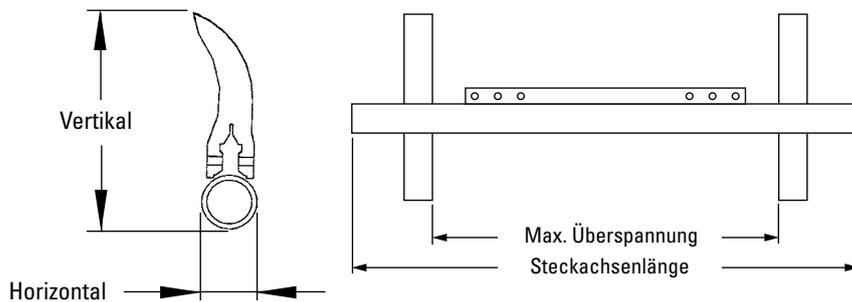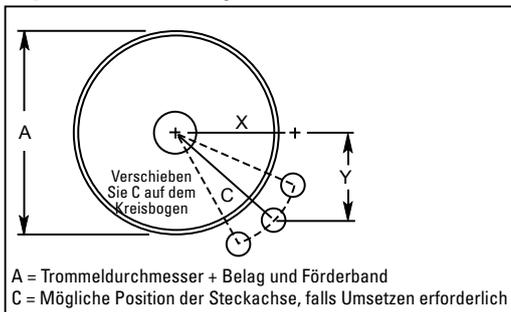

### Steckachsenpositionstabelle

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
400	176	230	290	625	312	230	388	850	446	230	502
425	196	230	302	650	330	230	402	875	460	230	514
450	204	230	308	675	344	230	414	900	474	230	526
475	222	230	320	700	358	230	426	925	486	230	538
500	232	230	326	725	372	230	438	950	502	230	552
525	248	230	338	750	390	230	452	975	514	230	564
550	266	230	352	775	402	230	464	1000	528	230	576
575	282	230	364	800	416	230	476	1025	542	230	588
600	298	230	376	825	430	230	488	1050	556	230	602

### Bestellinformation

MSP-Kopfabstreifer für normale Beanspruchung  
Bandbreite minus 2"

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
600	550	MSP-224	75787
750	700	MSP-230	75788
900	850	MSP-236	75789
1050	1000	MSP-242	75790
1200	1150	MSP-248	75791
1350	1300	MSP-254	75792
1500	1450	MSP-260	75793
1800	1750	MSP-272	75794
2100	2050	MSP-284	76796

MSP-Kopfabstreifer für normale Beanspruchung  
Bandbreite minus 8"

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
600	400	MSP-824	75795
750	550	MSP-830	75796
900	700	MSP-836	75797
1050	850	MSP-842	75798
1200	1000	MSP-848	75799
1350	1150	MSP-854	75800
1500	1300	MSP-860	75801
1800	1600	MSP-872	75802
2100	1900	MSP-884	76797

Ersatzblätter ConShear™

Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm		
300	CRB-16	75629
350	CRB-22	75630
450	CRB-28	75631
600	CRB-34	75632
750	CRB-40	75633
800	CRB-46	75634
950	CRB-52	75635
1000	CRB-58	75636
1150	CRB-64	75775
1200	CRB-70	75773
1350	CRB-76	76940
1400	CRB-84	76941

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 06/01/20. For reorder: X4000

