



DRX™ 3000 Dynamic Beds

Es la estructura, no las barras

Las camas dinámicas DRX™ 3000 de Flexco están diseñadas con un objetivo sencillo: proteger la banda. La manera en que logramos ese objetivo es revolucionaria. Hemos diseñado protección superior para la banda en la estructura completa, no solo en las barras. Componentes sólidos, construcción robusta y mantenimiento conveniente hacen que nuestra línea sea más durable y eficiente. DRX 3000 lleva esta teoría al extremo con amortiguadores que absorben la energía de impacto que reaccionan ante las cargas más severas.

Varias opciones, como el ángulo de caída, garantizan la cama de impacto apropiada para la aplicación correcta.

Barras de impacto para absorber el impacto del material

Resistentes barras de deslizamiento UHMW ideales para sellar la zona de carga



Protección contra daños con los soportes de barra de impacto, nuestro primer punto de protección.



Los amortiguadores de energía de impacto se comprimen hasta 75 mm (3") para disipar las cantidades inmensas de energía de impacto.

Características y beneficios

- **Protege la banda.** La tecnología Velocity Reduction Technology™, los soportes de barras de impacto y los amortiguadores de energía de impacto garantizan un nivel de protección como ningún otro. Menos desgaste y daño a la banda, menos rebote y degradación del material y dos niveles de reducción de fuerza para amortiguar el impacto.
- **Opciones específicas por aplicación.** Perfectas para las áreas de carga más irregulares, de trabajo pesado en cualquier instalación, las DRX 3000 pueden satisfacer sus necesidades específicas.

DRX™ 3000 Dynamic Beds

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
5m/seg (1000 fpm)
- **Clasificación máxima de temperatura**
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)
- **Material de la barra de impacto**
Poliuretano UHMW, amortiguador de hule y extrusión de aluminio
- **Disponible para anchos de banda**
1050 a 2400 mm (42" a 96")
- **Energía de impacto**
Peso máximo de masa (kg) x altura de descarga (m)
200 a 400 kg-m (1500 a 3000 lb-pies)
- **Clasificación de tonelaje**
Vea la tabla a continuación

Información para pedidos

DRX3000					
Ancho de banda mm	Clasificación de tonelaje (tonelada americana/hr)	1.5m camas, ángulo de caída 20°		1.5m camas, ángulo de caída 35°	
		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
1050	28700	DRXD-42-520	76912	DRXD-42-535	76919
1200	31900	DRXD-48-520	76913	DRXD-48-535	76920
1350	38300	DRXD-54-520	76914	DRXD-54-535	76921
1500	41500	DRXD-60-520	76915	DRXD-60-535	76922
1800	44700	DRXD-72-520	76916	DRXD-72-535	76923
2100	51100	DRXD-84-520	76917	DRXD-84-535	76924
2400	63900	DRXD-96-520	76918	DRXD-96-535	76925

Tiempo de entrega: 20 días hábiles


Información adicional

La práctica llave para camas de impacto le será muy útil durante el mantenimiento y la instalación.

Una llave de ratchet con 2 tamaños de dados comunes (19 mm y 24 mm, 3/4" y 15/16") para instalar y dar mantenimiento a las camas de impacto.

Práctica llave para camas de impacto	
Número de pedido	Código del artículo
HW-IMPB	76939

Tiempo de entrega: 1 día hábil

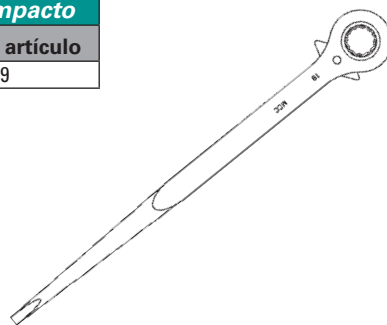

Authorized Distributor:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2017 Flexible Steel Lacing Company. 03/06/17. Para hacer otro pedido: X4510

