

FLEXCO® XP™

针式带扣

性能卓越的针式带扣

Flexco® XP™ 针式带扣系统是带扣与穿销的完美组合，非常耐磨，采用液压钉扣工具安装，为严苛的采矿作业环境提供理想的输送带接头解决方案。



卓越性能，
满足极致要求：


- 该工具可直接跳过错钉，无需从头开始
- 由一个手柄控制装置实现推进和带扣安装
- 持久耐用的带扣可使接头使用寿命提高 33%

XP

FLEXCO® XP™ 针式带扣

XP™ 带扣和穿销

XP5 针式带扣设计用于 PVG/PVC 整芯输送带，适用于高达 1750 kNm (1000 PIW) 的输送带，其使用寿命最多可比其他针式带扣接头长 33%。目前可提供标准长度带扣和用于较厚输送带的长带扣。

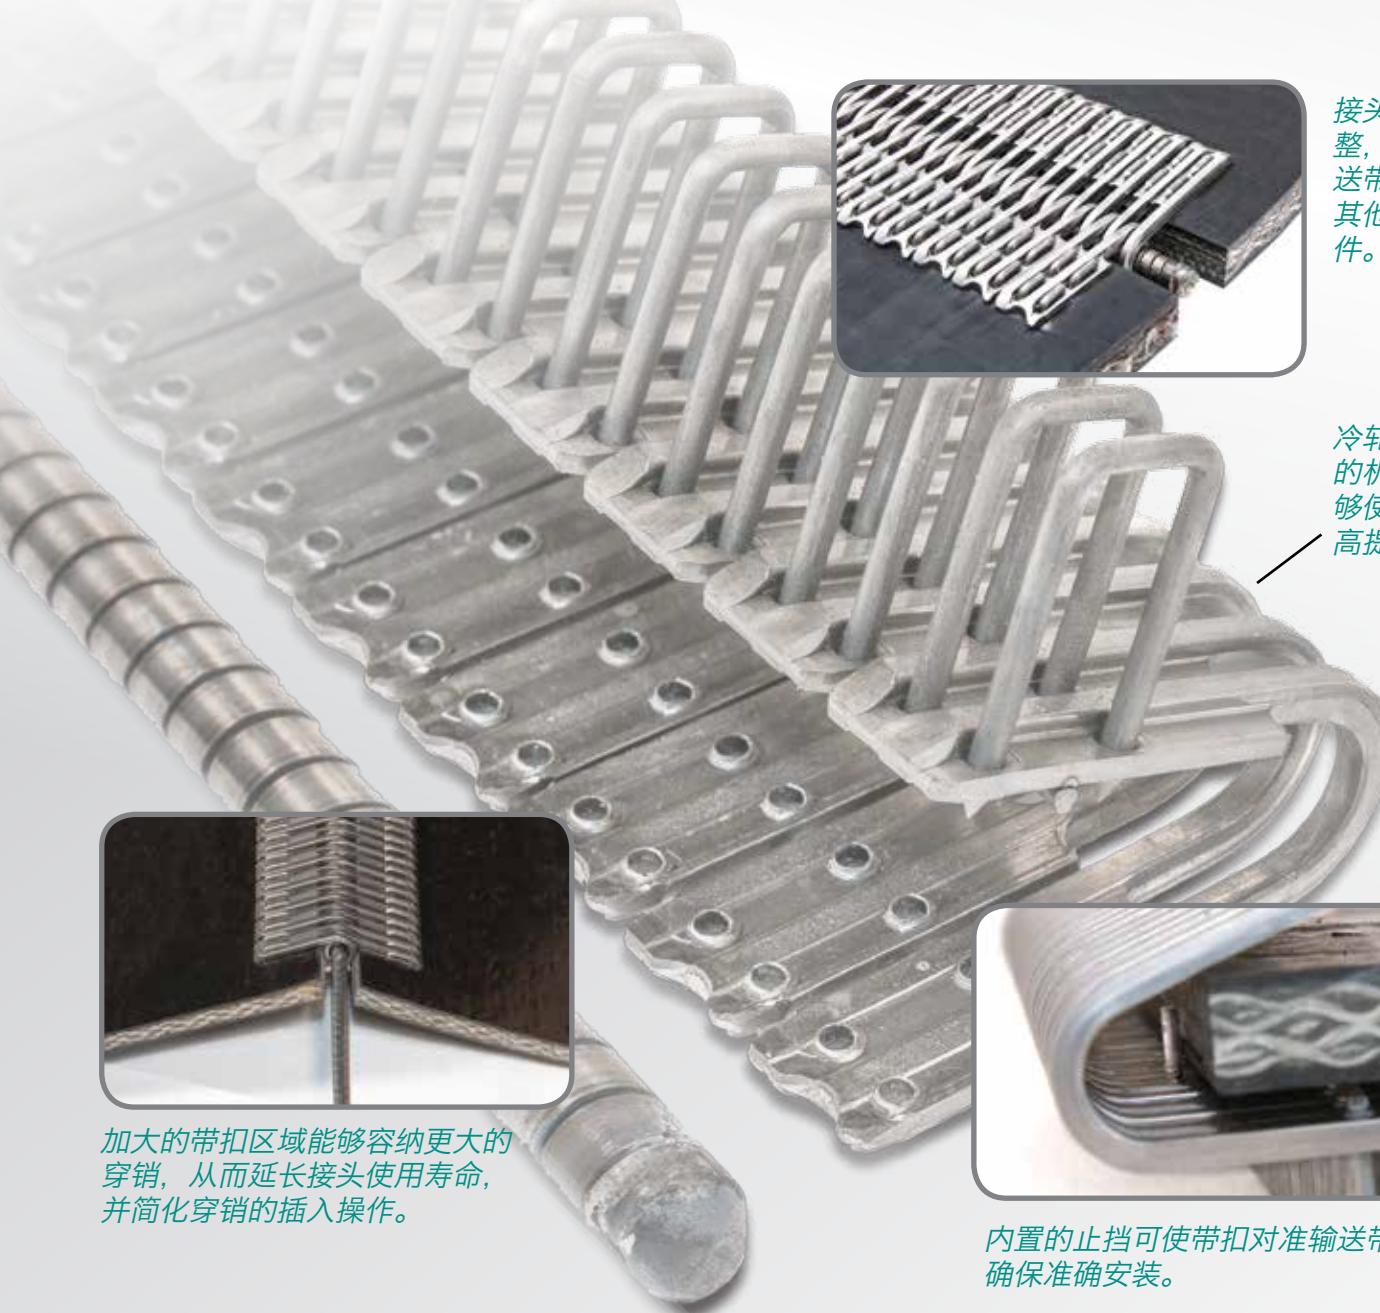

XP 针式带扣，

FLEXCO® XP™ 针式带扣

XP™ 液压钉扣工具

XP™ 液压钉扣工具可以轻松实现设置、操作和运输。与类似工具不同，XP 一次安装一整条带扣，因此很少出现错钉和工具卡滞现象。即使偶尔出现了错钉，操作员也可以跳过错钉的地方继续拼接。

液压钉扣工具有一个密封的外壳，易于维护。可以快速将其安装到机架上，并可以轻松完成定位以进行拼接。

操纵杆操作顺畅，给扣体施加压力，将钢针穿过输送带进行折弯，完成钉扣动作。操纵杆连续动作完成整条带扣的安装。



内置的输送带测厚计可用于测量输送带厚度，以确定合适的带扣尺寸和设置选项，从而实现完美拼接。



使用集成导板，可以更轻松地装载沉重的输送带。

便于运输的机架和钉扣工具持久耐用且使用方便。

性能超强，持久耐用

FLEXCO® XP™ 针式带扣

系统中组合了带扣、穿销、液压钉扣工具、钉扣机架和液压站。
使用下方的选择表可选择适合您业务的组合。

Flexco® XP 针式带扣选择表								
A			B		C		D	
带扣尺寸	输送带强度	张力额定值	输送带厚度范围		建议的最小滚筒直径		穿销最大直径	
	kN/m	P.I.W.	mm	in	mm	in	mm	in
XP5	1750	1000	9-12	11/32 - 15/32	350	14	8.1	5/16
XP5-L	1750	1000	11-14	7/16 - 9/16	350	14	8.1	5/16

带扣系统订购信息								
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量				
mm	in			kgs	lbs			
XP5 标准扣体和针脚长度								
1000	42	XP5CC-1000		37600	4.1	9.0		
1200	48	XP5CC-1200		37601	4.5	10.0		
1400	54	XP5CC-1400		37602	5.0	11.0		
1600	60	XP5CC-1600		37603	5.4	12.0		
1800	72	XP5CC-1800		37604	5.9	13.0		
XP5-L 标准扣体和长针脚								
1000	42	XP5CC-L-1000		37615	4.5	10.0		
1200	48	XP5CC-L-1200		37616	5.0	11.0		
1400	54	XP5CC-L-1400		37617	5.4	12.0		
1600	60	XP5CC-L-1600		37618	5.9	13.0		
1800	72	XP5CC-L-1800		37619	6.4	14.0		

铠装钢缆 (直径 8.1 mm) 穿销订购信息									
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量		订购编号	产品代码	重量	
mm	in			单件	kgs				
1000	42	XAC5-1000-1	37570	0.5	1.0	XAC5-1000	37585	4.5	10.0
1200	48	XAC5-1200-1	37571	0.5	1.2	XAC5-1200	37586	5.4	12.0
1400	54	XAC5-1400-1	37572	0.6	1.4	XAC5-1400	37587	6.4	14.0
1600	60	XAC5-1600-1	37573	0.7	1.6	XAC5-1600	37588	7.3	16.0
1800	72	XAC5-1800-1	37574	0.8	1.8	XAC5-1800	37589	8.2	18.0

液压钉扣工具和钉扣机架订购信息								
输送带宽度		订购编号	产品代码	重量				
mm	in			单件	kgs	lbs	1 包 10 件	kgs
液压钉扣工具								
液压钉扣工具		XPHST		30113	26.0	57.0		
钉扣机架								
1000	42	XPSTF-1000		30115	44.5	98.0		
1200	48	XPSTF-1200		30116	48.5	107.0		
1400	54	XPSTF-1400		30117	54.0	119.0		
1600	60	XPSTF-1600		30118	62.6	138.0		
1800	72	XPSTF-1800		30119	68.0	150.0		

液压站订购信息*								
订购编号		产品代码	重量					
			kgs	lbs				
XPHPP-380/660 50H		30100	70.0	154.0				

*包括两条 10 米 (33 英尺) 长的液压软管。

中国国家专利认证号 ZL 201530049014.8

中国国家专利认证号 2016042500842410

其他专利正在申请中

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)

电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2017 Flexible Steel Lacing Company。2017 年 2 月 27 日。资料编码: X4529



每盒 Flexco® XP™ 带扣包含指定长度接头所需的带扣数量。穿销需单独订购。



可以根据您的输送带宽度, 从定长带扣条上拧下您所需的长度。剩下的带扣可以和完整的定长带扣条结合, 继续用于拼接, 避免浪费。

授权经销商:

FLEXCO