

Rasches und einfaches Entfernen der Oberschicht des Bandmaterials, um mechanische Verbinder versenken zu können

Flexco empfiehlt, nach Möglichkeit das Band zu hobeln, um mechanische Verbinder zu versenken. Hobeln verringert das Verbinderverprofil auf dem Band und verbessert so die Kompatibilität des Verbinders mit dem Abstreifer und damit auch die Betriebslebensdauer des Verbinders.

NEU!

Der Bandhobel FSK ist in mit Führungsschienen aus Kunststoff oder Metall verfügbar, um den Hobel an jede Umgebung anpassen zu können.



Sicherer Betrieb, vor Ort

Leicht tragbar und mit geringem Gewicht lässt sich der Bandhobel FSK™ Belt Skiver einfach und präzise an die erforderliche Schnitttiefe anpassen. Die Klinge ist während der Hobelarbeiten sicher umschlossen. Der FSK Bandhobel ist kompakt und deshalb auf der Baustelle einfach zu verwenden – selbst unter beengten Betriebsbedingungen.

Beim Einsatz an gummibeschichteten Bändern mit Oberbeschichtungen von 4,5 mm oder mehr ermöglicht der FSK Hobel Abhobelungen von 1,5 bis 9,5 mm Tiefe in nur einem einzelnen Durchgang. Tiefere Abhobelungen lassen sich mit mehreren Durchgängen erreichen. Der FSK lässt sich ebenfalls auf den meisten verschlissenen oder beschädigten Bandoberflächen einsetzen.


Merkmale und Vorteile



Einfache Auswahl und Einstellung der Tiefe der Abhobelung.



Die vorderen Antriebsrollen ergreifen das Band zu Beginn des Hobelns vehement, um Schlupf zu verhindern.

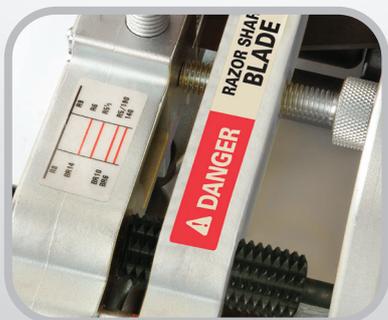

Der FSK™ Bandhobel wird mit Führungen nach Wunsch aus Metall oder Kunststoff angeboten, um die Hobelbreite einstellen zu können. Die Führung aus Metall ist ideal für Umgebungen, wo eine konsistente, wiederholte Hobelbreite wichtig ist.

FSK™ Bandhobel

Eine sicherere Methode, ein Band zu hobeln

Der Bandhobel FSK™ Belt Skiver entfernt sicher die obere Bandschicht zur Montage eingelassener Verbindungen.

- Klinge während des Hobelns sicher umschlossen
- Tragbar und leicht
- Ideal für gummibeschichtete Bänder mit Banddecken von 4,5 mm Stärke oder mehr
- In 2 Größen verfügbar. Die Modelle FSK2 und FSK2M hobeln Bandstärken zwischen 6,5 mm und 32 mm ab. Die Modelle FSK2XL und FSK2MXL hobeln Bandstärken zwischen 22,5 mm und 44,5 mm ab.
- Verfügbar mit Führung nach Wunsch:
 - Kunststoff für Umgebungen wie Förderbandwerkstätten, wo die Hobelbreite variabel ist und sich mit einer einfachen Schraubendrehung einstellen lässt.
 - Metall für Umgebungen, wo eine konsistente, wiederholte Hobelbreite wichtig ist.



| Bestelldaten | |
|--|---------------|
| Beschreibung | Bestellnummer |
| Hobel komplett mit Führung aus Kunststoff* | FSK2 |
| Hobel komplett mit Führung aus Metall* | FSK2M |
| Hobel XL komplett mit Führung aus Kunststoff* | FSK2XL |
| Hobel XL komplett mit Führung aus Metall* | FSK2MXL |
| Abziehstein | 31987 |
| ERSATZTEILE | |
| Hobelklinge - Standard | FSK-1B |
| Hobelklinge - Hoher Verschleiß | FSK-1BA |
| Ratsche | FSK-1R |
| Hobelkette | FSK-1C |
| Hobelkettenrad | FSK-1S |
| Kunststoffführung für Hobel FSK2 | FSK2-F |
| Metallführung für Hobel FSK2M | FSK2-FM |
| Erneuerung der Baugruppe vordere Antriebsrolle | FSK2-FDRA |

*Mit Standardklinge

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2017 Flexible Steel Lacing Company, 05-13-20. Zum Nachbestellen: X4735

