


EZP1 Rockline® 标准型一级清扫器

针对水泥应用实现简单、快速、高效的输送带清扫

EZP1一级清扫器不是头部滚筒上所装的带有实心刮刀的普通输送带清扫器。它具有独特的单刮刀设计，安装简便，用户可自行完成，维护便捷、清扫效率高，且价格适宜。EZP1 可安装在整个应用中灰尘四散的任意位置，以便于捕获可用物料并避免危险物料堆可能引发的安全隐患。适用于熟料运输的高温和超高温刀头。

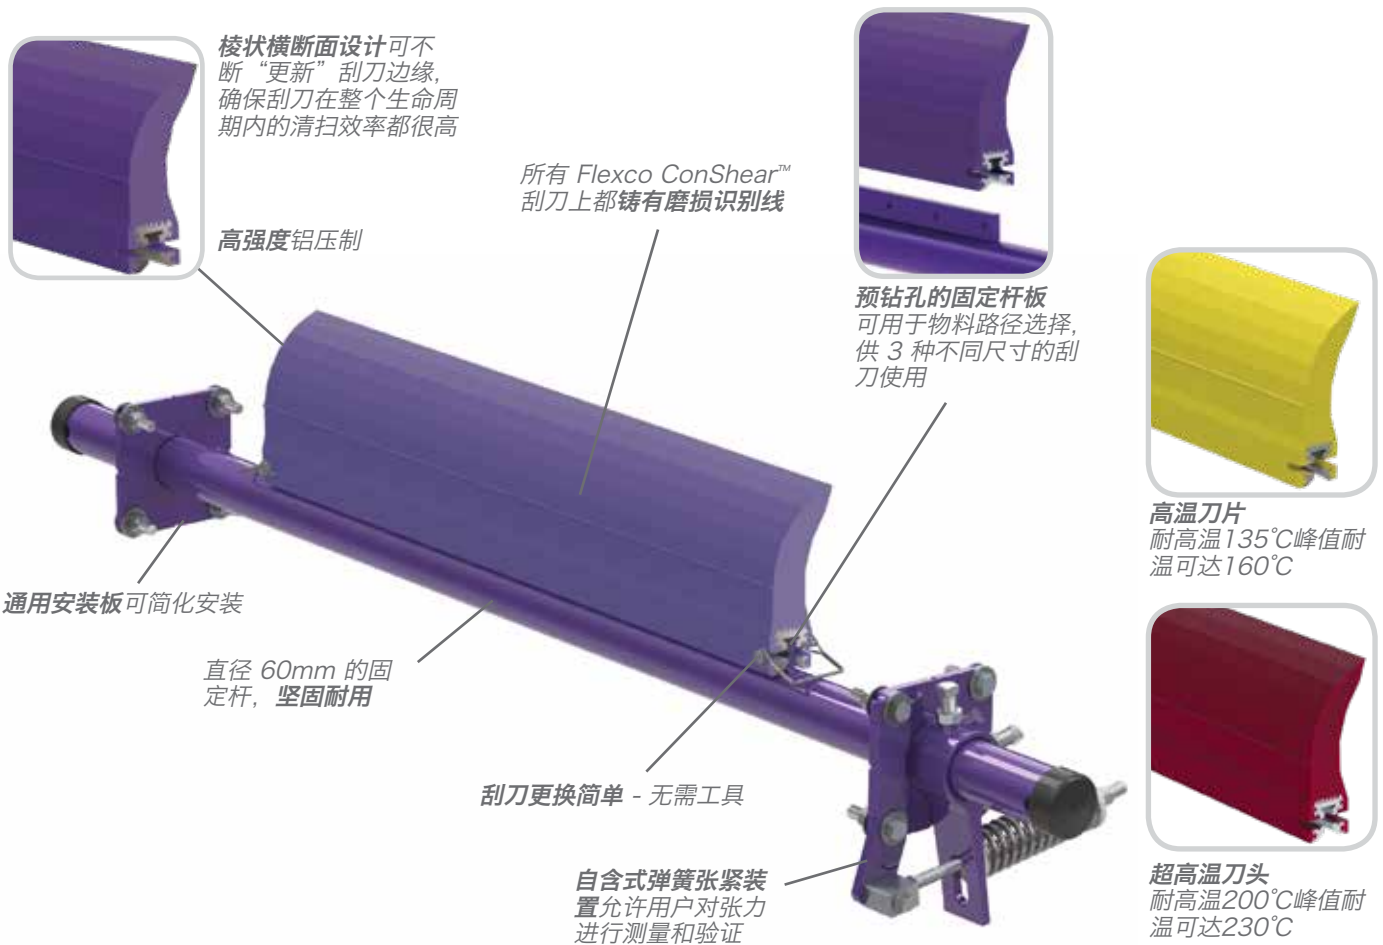

特点与优势


- 适用于 Flexco 机械接头。通过弹簧张紧装置，在接头穿过时，刮刀可快速移离输送带。刮刀材料为聚氨酯，因此刮刀可以轻松滑过接头，不会造成损坏，清扫中断时间也大大缩短。
- 设计紧凑简洁。如果安装正确，EZP1 一级清扫器只需 100 mm 的水平空间。简洁轮廓可防止物料堆积在刮刀或固定杆上。
- 可用于可逆转输送带。将清扫器安装在两端滚筒上，可以更高效地清扫朝两个方向运行的输送带。
- 适合大部分输送机机架。适用于宽度在 300 至 1800 mm 的输送带。
- 刮刀可用于其它清扫器。ConShear™ 刮刀可用作很多 OEM 清扫器的备用刮刀。

EZP1


Rockline® 标准型一级清扫器

技术参数和选型指导

- 输送带最大速度
3.5 M/sec
- 额定温度
紫色 -35° C 到 82° C
黄色 耐高温135°C峰值
耐温可达160°C
红 耐高温200°C峰值耐
温可达230°C
- 滚筒最小直径
250mm
- 刮刀高度
185mm
- 可用刮刀磨损长度
100mm
- 刮刀材料
紫色 聚氨酯, 硬度 83 (专有材料, 极佳的耐磨性 且使用寿命长)
- 黄色 聚氨酯, 硬度 93
- 红 超高温聚氨酯 硬度90
- CEMA 清扫器分类
3 类
- 可用于宽度在
300 到 1800mm 范围内
的输送带
- 所需垂直间距
238mm
- 固定杆长度
清扫器最大尺寸 1200mm + 750mm
清扫器尺寸超过 1200mm + 850mm
- 输送机最大跨度
清扫器最大尺寸 1200mm + 625mm
清扫器尺寸超过 1200mm + 725mm
- 所需水平间距
100mm

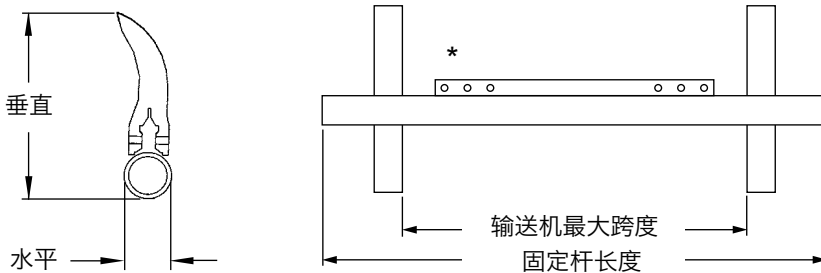

固定杆位置规格

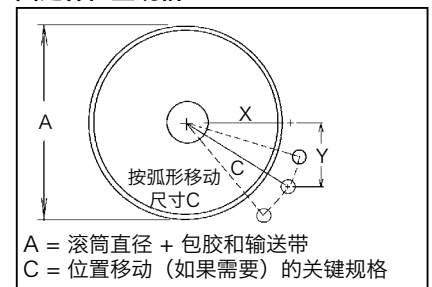

订购信息

输送带宽度 mm	刮刀覆盖范围		EZP1 紫色刮刀				EZP1 黄色高温刀头				EZP1 红色超高温刀头			
	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀	-50mm 刮刀	-200mm 刮刀
300	250	不适用	EZP1-212	75610	不适用	不适用	HTF212	76658	不适用	不适用	EZP1-UHT212	91226	不适用	不适用
450	400	250	EZP1-218	75611	EZP1-818	75779	HTF218	76659	HTF818	90817	EZP1-UHT218	91227	EZP1-UHT818	91236
600	550	400	EZP1-224	75612	EZP1-824	75780	HTF224	76660	HTF824	90818	EZP1-UHT224	91228	EZP1-UHT824	91237
750	700	550	EZP1-230	75613	EZP1-830	75781	HTF230	76661	HTF830	90819	EZP1-UHT230	91229	EZP1-UHT830	91238
900	850	700	EZP1-236	75614	EZP1-836	75782	HTF236	76662	HTF836	90820	EZP1-UHT236	91230	EZP1-UHT836	91239
1050	1000	850	EZP1-242	75615	EZP1-842	75783	HTF242	76663	HTF842	90821	EZP1-UHT242	91231	EZP1-UHT842	91240
1200	1150	1000	EZP1-248	75616	EZP1-848	75784	HTF248	76664	HTF848	90822	EZP1-UHT248	91232	EZP1-UHT848	91241
1350	1300	1150	EZP1-254	75617	EZP1-854	75785	HTF254	76665	HTF854	90823	EZP1-UHT254	91233	EZP1-UHT854	91242
1500	1450	1300	EZP1-260	75618	EZP1-860	75786	HTF260	76666	HTF860	90824	EZP1-UHT260	91234	EZP1-UHT860	91243
1800	1750	1600	EZP1-272	75771	EZP1-872	75774	HTF272	76667	HTF872	90825	EZP1-UHT272	91235	EZP1-UHT872	91244

固定杆位置数据表

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

刮刀覆盖范围 mm	紫色刮刀		黄色高温刀头		红色超高温刀头	
	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
250	CRB10	75628	CRB-HT10	76593	CRB-UHT10	91253
400	CRB16	75629	CRB-HT16	76594	CRB-UHT16	91254
550	CRB22	75630	CRB-HT22	76595	CRB-UHT22	91255
700	CRB28	75631	CRB-HT28	76596	CRB-UHT28	91256
850	CRB34	75632	CRB-HT34	76597	CRB-UHT34	91257
1000	CRB40	75633	CRB-HT40	76598	CRB-UHT40	91258
1150	CRB46	75634	CRB-HT46	76599	CRB-UHT46	91259
1300	CRB52	75635	CRB-HT52	76600	CRB-UHT52	91260
1450	CRB58	75636	CRB-HT58	76601	CRB-UHT58	91261
1600	CRB64	75775	CRB-HT64	76602	CRB-UHT64	91262
1750	CRB70	75773	CRB-HT70	76603	CRB-UHT70	91263



紫色刮刀



黄色高温刀头



红色超高温刀头

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)

电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

客服热线: 400 820 6896

要了解 Flexco 其他分公司和产品, 请访问 www.flexco.com。

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 07/16/18. 资料编码: X4893

