

Far-Pul™ HD® 输送带带夹

正确固定输送带，确保输送机的安全维护


本产品可避免用户自制设备（如 C 形夹、夹板和链子）带来的相关问题和潜在危险。Far-Pul™ HD® 输送带带夹装置专门用于正确固定并夹紧水泥输送带，以便安全地维护带式输送机。



独特设计，可轻松调节

Far-Pul™ HD® 输送带带夹采用的独特设计可在整个输送带宽度范围内提供均匀的张力，从而实现牢固夹紧。在与两个 1-1/2 吨链式紧绳夹结合使用时，负载能力最高可达三吨（2.7 公吨），非常适合用于厚度在 6 mm (7/32") 至 25 mm (1") 范围内的外包橡胶和 PVC 重型输送带。

Far-Pul HD 还适用于多种输送带宽度。因此不再需要为不同宽度的输送带库存不同的夹杆。其配备的预夹螺丝可以快速、高效、安全地将剪子滑动到夹杆上。带夹剪子可轻松滑动到紧靠输送带边缘的位置，以便于调节。夹杆销则可以简化对准和定位。

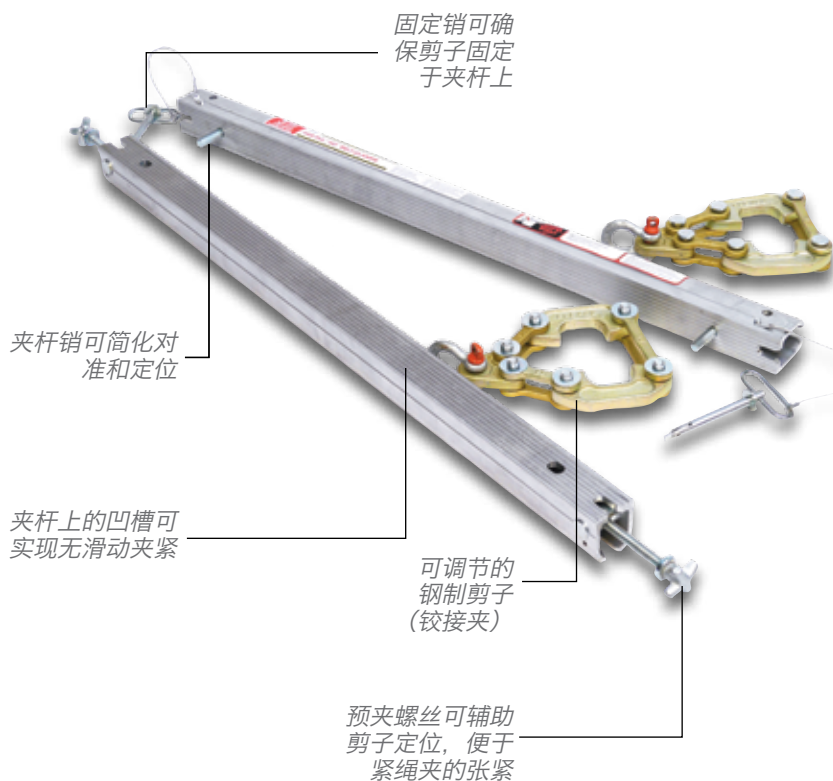

FAR-PUL™ HD®

输送带带夹



Far-Pul™ HD® 夹杆由经过热处理的模压铝材制成，因此在潮湿和腐蚀性环境中，可防止腐蚀，避免发生卡滞。带夹包括可调节的钢制剪子。

适用于重型应用

- 集料
- 粮食
- 钢材
- 铸造业
- 煤炭
- 盐
- 碳酸钾矿

| Far-Pul™ HD® 输送带带夹 | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------|------|
| 输送带宽度 | | 订购编号 | 重量 | |
| mm | in. | | lbs. | kgs. |
| 不超过 30 | 不超过 750 | LSHD30 | 93.0 | 42.2 |
| 不超过 36 | 不超过 900 | LSHD36 | 99.0 | 44.9 |
| 不超过 42 | 不超过 1050 | LSHD42 | 106.0 | 48.1 |
| 不超过 48 | 不超过 1200 | LSHD48 | 112.0 | 50.8 |
| 不超过 54 | 不超过 1350 | LSHD54 | 119.0 | 54.0 |
| 不超过 60 | 不超过 1500 | LSHD60 | 127.0 | 57.6 |
| 不超过 72 | 不超过 1800 | LSHD72 | 139.0 | 63.0 |

注意：整套 Far-Pul™ HD® 输送带带夹包括四根夹杆和四个钢制带夹剪子以及一个携带包。不随附紧绳夹。

| 铝含量 | | |
|-------|---------|---------|
| 铝合金型号 | 含量 | |
| | Mg 镁 | Ti 钛 |
| 6061 | 1.00% | 0% |

授权经销商：

上海市松江区新润路388号17幢（邮编：201612）
电话：0086-21-33528388 • 传真：0086-21-33528058
电子邮件：chinasales@flexco.com

要了解 Flexco 其他分公司和产品，请访问 www.flexco.com。

©2017 Flexible Steel Lacing Company。HD®是注册商标。02-25-19。资料编码：X4929

FLEXCO