


Camas deslizantes Flexco EZSB

Ideal para áreas de bajo impacto a través del proceso del cemento

Las camas deslizantes Flexco están diseñadas para proporcionar contención en las zonas de carga. En las áreas en donde el bajo impacto afecta la productividad como en el almacenamiento de materia prima y la distribución y después de la termotecnia, camas deslizantes con tensores de impacto y juegos de rodillos ajustables con rodillos de impacto satisfacen las necesidades de la industria de cemento. Con barras deslizantes UHMW de larga duración, combinadas con rodillos con clasificación CEMA D y E, la Cama Deslizante Flexco sella eficazmente la zona de carga y minimiza el arrastre en la banda. Esta serie presenta componentes universales que dan como resultado una solución efectiva y asequible.

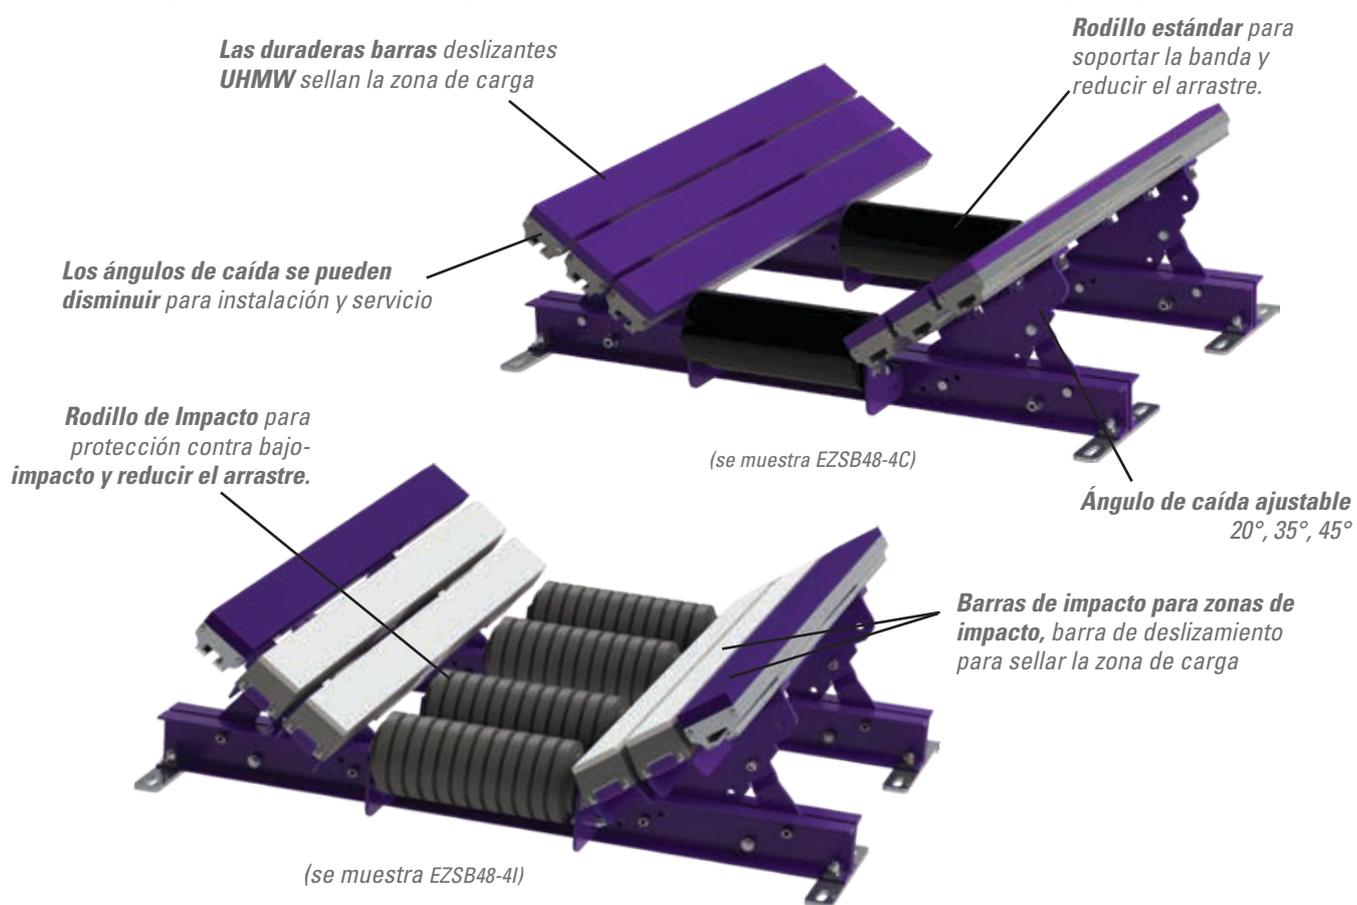

Características y beneficios

- **Elimina los derrames.** Las barras de deslizamiento UHMW sellan eficazmente la zona de carga cuando se combinan con los sistemas de faldón. Los Rodillos Estándar o de Impacto eliminan el arrastre sobre la banda.
- **Puede darles servicio fácilmente:** Sencillamente disminuya los ángulos de caída para proporcionar fácil acceso a las barras y rodillos y realizar un mantenimiento rápido y seguro.
- **Opciones específicas de la aplicación.** Ya sea que necesite sellar la zona de carga en áreas de impacto o sin impacto, Flexco tiene la solución con las camas deslizantes y camas de impacto Flexco.
- **Familia de productos.** Se puede complementar con las camas de impacto Flexco para crear un sistema integral de zona de carga.

Cama deslizante Flexco

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
5 M/s
- **Clasificación de temperatura máxima**
-40° C a 82° C
- **Disponibles para anchos de banda**
600 a 1800 mm
- **Material de la barra de deslizamiento**
Extrusión de polietileno UHMW y aluminio
- **Material de la barra de impacto**
Extrusión de polietileno UHMW, amortiguador de caucho y aluminio
- **Energía de impacto**
Peso máximo de masa (lb) x altura de descarga (pies)
0 kg-m (0 lb-pies) EZSB-C
Hasta 25 kg-m (200 lb-pies) EZSB-I
- **Clasificación de tonelaje**
Vea las tablas a continuación



Cama Deslizante Flexco con Rodillos Estándar (EZSB-C)



Cama Deslizante Flexco® con Rodillos de Impacto (EZSB-I)



Marco de rodillo ajustable

Información para pedidos

| Cama Deslizante Flexco con Rodillos Estándar. | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ancho de banda | | Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora) | Longitud 1.2 M (4') | | Longitud 1.5 M (5') | |
| mm | pulg. | | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo |
| 600 | 24 | N/A | EZSB24-4C | 78855 | EZSB24-5C | 78863 |
| 750 | 30 | N/A | EZSB30-4C | 78856 | EZSB30-5C | 78864 |
| 900 | 36 | N/A | EZSB36-4C | 78857 | EZSB36-5C | 78865 |
| 1050 | 42 | N/A | EZSB42-4C | 78858 | EZSB42-5C | 78866 |
| 1200 | 48 | N/A | EZSB48-4C | 78859 | EZSB48-5C | 78867 |
| 1350 | 54 | N/A | EZSB54-4C | 78860 | EZSB54-5C | 78868 |
| 1500 | 60 | N/A | EZSB60-4C | 78861 | EZSB60-5C | 78869 |
| 1800 | 72 | N/A | EZSB72-4C | 78862 | EZSB72-5C | 78870 |

| Marco de rodillo ajustable* | | |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Número de pedido | Código del artículo | |
| EZAI-24 | 79000 | |
| EZAI-30 | 79001 | |
| EZAI-36 | 79002 | |
| EZAI-42 | 79003 | |
| EZAI-48 | 79004 | |
| EZAI-54 | 79005 | |
| EZAI-60 | 79006 | |
| EZAI-72 | 79007 | |

| Rodillos de reemplazo estándar | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|--|
| Número de pedido | Código del artículo | | |
| RRTD6-24 | 79874 | | |
| RRTD6-30 | 79875 | | |
| RRTD6-36 | 79876 | | |
| RRTD6-42 | 79877 | | |
| RRTD6-48 | 79878 | | |
| RRTD6-54 | 79879 | | |
| RRTD6-60 | 79880 | | |
| RRTD6-72 | 79881 | | |

| Cama Deslizante Flexco con Rodillos de Impacto. | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ancho de banda | | Clasificación de tonelaje (sistema métrico - toneladas/hora) | Longitud 1.2 M (4') | | Longitud 1.5 M (5') | |
| mm | pulg. | | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo |
| 600 | 24 | 3200 | EZSB24-4I | 78871 | EZSB24-5I | 78879 |
| 750 | 30 | 3200 | EZSB30-4I | 78872 | EZSB30-5I | 78880 |
| 900 | 36 | 3700 | EZSB36-4I | 78873 | EZSB36-5I | 78881 |
| 1050 | 42 | 4100 | EZSB42-4I | 78874 | EZSB42-5I | 78882 |
| 1200 | 48 | 4100 | EZSB48-4I | 78875 | EZSB48-5I | 78883 |
| 1350 | 54 | 4100 | EZSB54-4I | 78876 | EZSB54-5I | 78884 |
| 1500 | 60 | 4100 | EZSB60-4I | 78877 | EZSB60-5I | 78885 |
| 1800 | 72 | 4100 | EZSB72-4I | 78878 | EZSB72-5I | 78886 |

*Juego de rodillos ajustables diseñado para colocarlos entre varias camas

| Rodillos de impacto de reemplazo | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| Número de pedido | Código del artículo | | |
| RRTID6-24 | 79883 | | |
| RRTID6-30 | 79884 | | |
| RRTID6-36 | 79885 | | |
| RRTID6-42 | 79886 | | |
| RRTID6-48 | 79887 | | |
| RRTID6-54 | 79888 | | |
| RRTID6-60 | 79889 | | |
| RRTID6-72 | 79890 | | |

| Barras de reemplazo | | |
|---------------------|---------------------|---|
| Número de pedido | Código del artículo | Descripción |
| IB4 | 76926 | Barra de impacto 1.2 M (4') |
| IB5 | 76927 | Barra de impacto 1.5 M (5') |
| SB4 | 78789 | Barra de deslizamiento 1.2 M (4') |
| SB5 | 78790 | Barra de deslizamiento 1.5 M (5') |
| IB4-1U | 76965 | Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.2 M (4') |
| IB5-1U | 76966 | Barra de impacto 25 mm (1") UHMW 1.5 M (5') |

Distribuidor autorizado: