

Prelimpiador de alta temperatura H-TYPE® con hojas V-Tips

Bandas clinker vulcanizadas, prelimpiadores de alta temperatura

El prelimpiador Flexco H-Type® con alta temperatura y V-Tips está diseñado para colocarse en la polea motriz y para quitar el volumen del material que se regresa pegado a la banda de la banda. Tiene la capacidad de resistir temperaturas ambiente de hasta 204 °C y picos de hasta 232 °C. El rendimiento comprobado de más de 20 años como el limpiador primario más eficiente para bandas vulcanizadas que transportan clinker abrasivo en aplicaciones de cemento a altas temperaturas.



Características y beneficios

- **Trabaja con bandas vulcanizadas.** Las puntas de carburo de tungsteno permiten una máxima eficiencia de limpieza y características de desgaste superior. Viene con puntas protegidas para aplicaciones abrasivas.
- **Sistema completo de limpieza.** Cuando se trabaja en conjunto con el limpiador secundario, forma un sistema que proporciona una potencia de limpieza máxima para la mayoría de las aplicaciones del transportador en condiciones extremas.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados con un recubrimiento resistentes a la corrosión, el H-Type está disponible en tamaños para anchos de banda de 600 a 1200 mm. Hay tamaños adicionales disponibles a solicitud.
- **Posicionamiento óptimo.** El contacto de la hoja con la polea es de 15° debajo de la línea central horizontal. Esta mantiene las hojas fuera de la ruta de descarga y las protege de las rocas, masas grandes y otros desechos.

Prelimpiador de alta temperatura H-TYPE® con hojas V-Tips

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda

5 M/seg

Clasificación de temperatura

-35 °C a 204 °C

picos hasta de 232 °C

Diámetro máximo de la polea

+ 200 mm

Longitud de desgaste de la hoja utilizable


9 mm

Material de la hoja

Carburo de tungsteno (únicamente para bandas vulcanizadas)

Disponibles para anchos de banda

450 a 1200 mm

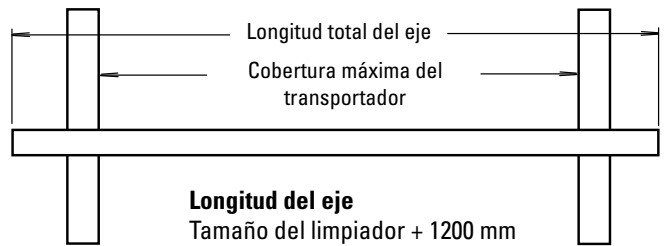


Longitud del eje

Tamaño del limpiador + 1200 mm

Cobertura máxima del transportador

Tamaño del limpiador + 950 mm

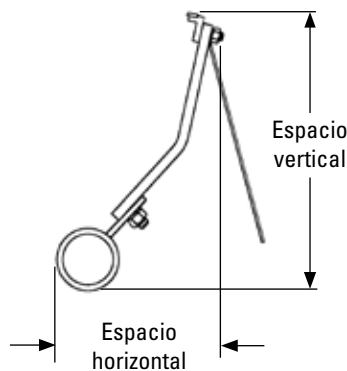

Espacio horizontal requerido

+ 175 mm

Espacio vertical requerido

SS: + 325 mm

S: + 375 mm

M: 413 mm

Información para pedidos

Prelimpiador para alta temperatura con hoja tipo V

Ancho de banda mm	Tamaño del brazo de suspensión	Número de pedido	Código del artículo
450	SS	HTV18SS	74821
450	S	HTV18S	74828
600	SS	HTV24SS	74822
600	S	HTV24S	74829
750	SS	HTV30SS	74823
750	S	HTV30S	74830
900	SS	HTV36SS	74824
900	S	HTV36S	74831
900	M	HTV36M	74838
1050	SS	HTV42SS	74825
1050	S	HTV42S	74832
1050	M	HTV42M	74839
1200	SS	HTV48SS	74826
1200	S	HTV48S	74833
1200	M	HTV48M	74840

El tamaño del brazo de suspensión se determina por el diámetro de la polea del cabezal, consulte la tabla.

Diámetro del eje - 60 mm

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tamaño del brazo de suspensión

Diámetro de la polea motriz + banda y recubrimiento: mm	Tamaño del brazo de suspensión
200 - 375	SS
400 - 675	S
700 - 875	M

Hojas en V de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
HVT8	73042

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Brazos de suspensión de reemplazo

Tamaño del brazo de suspensión	Número de pedido	Código del artículo
SS	HSA8SS	73047
S	HSA8S	73048
M	HSA8M	73049

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo • San Bernardo • Santiago, Chile

Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 08/08/18. For reorder: X5145

