


# EZSB Flexco®-Gleitbetten

## Ausgezeichnete Überlaufverhinderung von Hackschnitzeln und Rinde

Flexco-Gleitbetten wurden entwickelt, um das Material in Ladezonen aufzunehmen. In Bereichen, in denen geringe Aufprallkräfte die Produktivität beeinflussen, wie z. B. in der Hackschnitzelsiebung und Rindenbeförderung, bieten Gleitbetten mit Aufprallrollen und einstellbare Rollensätze mit Aufprallrollen eine solide Anlagefläche für Seitenabdichtungssysteme. Mit langlebigen UHMW-Gleitbalken, kombiniert mit den CEMA D und E eingestuften Rollen, dichtet das Flexco-Gleitbett die Ladezone effektiv ab und minimiert den Zug auf das Band. Diese Serie besteht aus Standardbauteilen, was aus ihr eine effektive und doch erschwingliche Lösung macht.

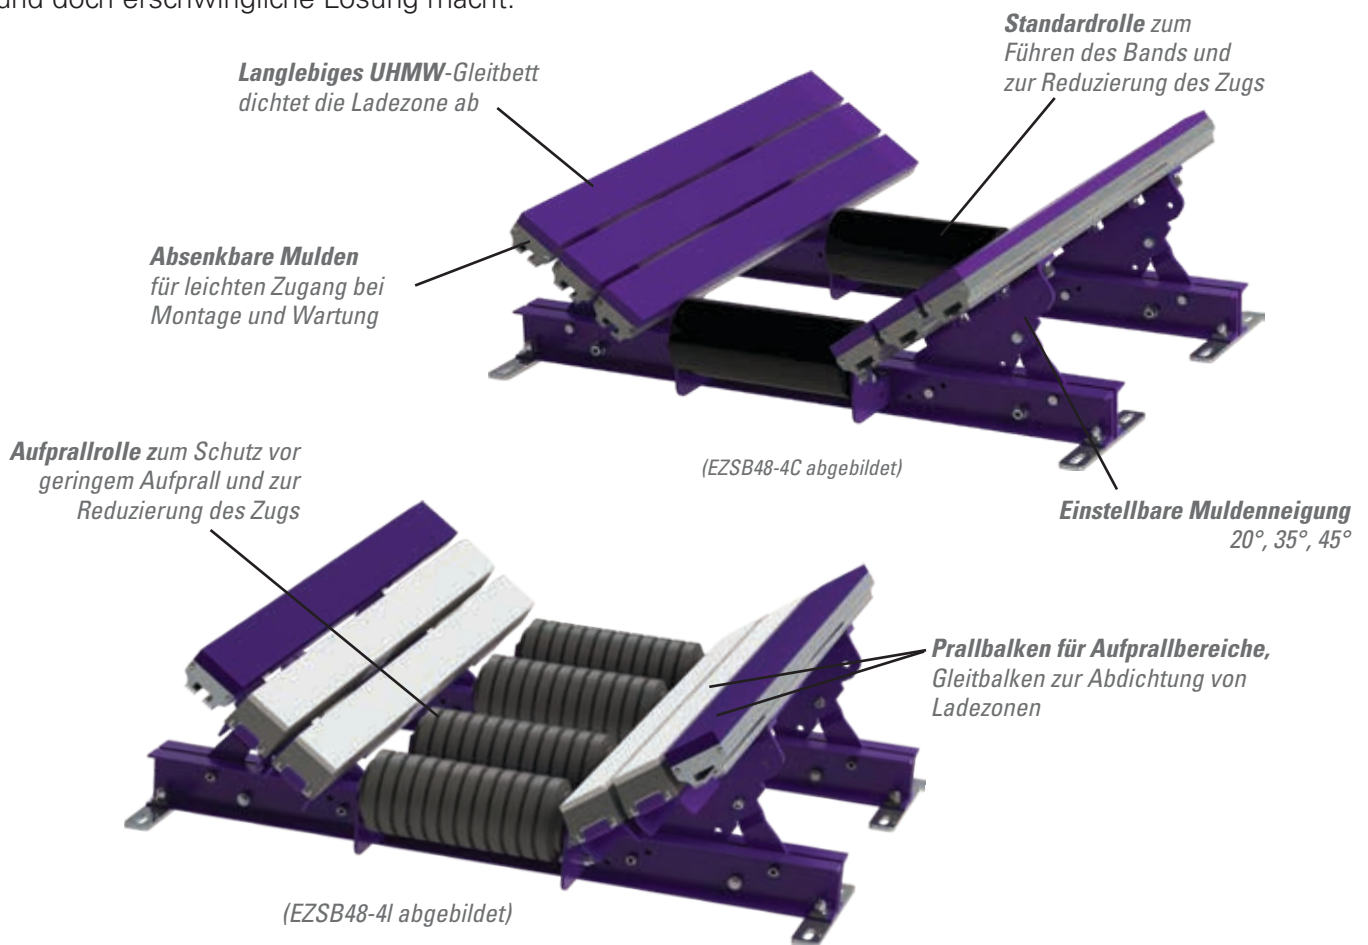

### Merkmale und Vorteile

- **Überlauf vermeiden.** Die UHMW-Gleitleisten dichten die Ladezone effektiv ab, wenn Sie mit Flexco-Seitenabdichtungssystemen kombiniert werden. Standard- oder Aufprallrollen beseitigen den Zug auf das Band.
- **Einfache Wartung:** Um für eine schnelle und sichere Wartung besser an die Balken und Rollen zu gelangen, einfach die Muldenwinkel verringern.
- **Anwendungsspezifische Optionen.** Ob Sie nun die Ladezone in Aufprall- oder in Nicht-Aufprallbereiche abdichten wollen; Flexco hat die Lösung mit Flexco-Gleit- und Prallbetten.
- **Produktfamilie.** Kann mit Flexco-Prallbetten kombiniert werden, um ein ganzheitliches Ladezonensystem zu schaffen.

## Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
5 m/s
- **Zulässiger Temperaturbereich**  
-40 °C bis 82 °C
- **Verfügbar für Bandbreiten**  
von 600 bis 1800 mm

- **Prallbalken-Material**  
UHMW-Polyethylen und Aluminium-Strangpressprofile
- **Prallbalken-Material**  
UHMW-Polyethylen, Gummi-Schwingungsdämpfer und Aluminium-Strangpressprofile

- **Aufprallenergie**  
Gewicht des größten Materialbrockens (kg) x Fallhöhe (m)  
0 bis 25 kg m EZSB-I
- **Tonnage**  
Nur ESZB-I, siehe Tabelle unten



Flexco Gleitbett mit Standardrolle (EZSB-C)



Flexco Gleitbett mit Aufprallrolle (EZSB-I)



Einstellbarer Rollenrahmen

## Bestellinformation

Flexco Gleitbett mit Standardrolle					
Bandbreite mm	Tonnage (Kurztonnen/ Std.)	1,2 m Länge		1,5 m Länge	
		Bestell- nummer	Artikel- nummer	Bestell- nummer	Artikel- nummer
600	N. z.	EZSB24-4C	78855	EZSB24-5C	78863
750	N. z.	EZSB30-4C	78856	EZSB30-5C	78864
900	N. z.	EZSB36-4C	78857	EZSB36-5C	78865
1050	N. z.	EZSB42-4C	78858	EZSB42-5C	78866
1200	N. z.	EZSB48-4C	78859	EZSB48-5C	78867
1350	N. z.	EZSB54-4C	78860	EZSB54-5C	78868
1500	N. z.	EZSB60-4C	78861	EZSB60-5C	78869
1800	N. z.	EZSB72-4C	78862	EZSB72-5C	78870

Einstellbarer Rollenrahmen*	
Bestell- nummer	Artikel- nummer
EZAI-24	79000
EZAI-30	79001
EZAI-36	79002
EZAI-42	79003
EZAI-48	79004
EZAI-54	79005
EZAI-60	79006
EZAI-72	79007

Ersatzrollen	
Bestellnummer	Artikel- nummer
RRTD6-24	79874
RRTD6-30	79875
RRTD6-36	79876
RRTD6-42	79877
RRTD6-48	79878
RRTD6-54	79879
RRTD6-60	79880
RRTD6-72	79881

Flexco Gleitbett mit Aufprallrolle					
Bandbreite mm	Tonnage (Kurztonnen/ Std.)	1,2 m Länge		1,5 m Länge	
		Bestell- nummer	Artikel- nummer	Bestell- nummer	Artikel- nummer
600	3500	EZSB24-4I	78871	EZSB24-5I	78879
750	3500	EZSB30-4I	78872	EZSB30-5I	78880
900	4100	EZSB36-4I	78873	EZSB36-5I	78881
1050	4500	EZSB42-4I	78874	EZSB42-5I	78882
1200	4500	EZSB48-4I	78875	EZSB48-5I	78883
1350	4500	EZSB54-4I	78876	EZSB54-5I	78884
1500	4500	EZSB60-4I	78877	EZSB60-5I	78885
1800	4500	EZSB72-4I	78878	EZSB72-5I	78886

Einstellbarer Aufprall-Rollenrahmen*	
Bestell- nummer	Artikel- nummer
EZAI-24I	79091
EZAI-30I	79092
EZAI-36I	79093
EZAI-42I	79094
EZAI-48I	79095
EZAI-54I	79096
EZAI-60I	79097
EZAI-72I	79098

Ersatzprallrollen	
Bestellnummer	Artikel- nummer
RRTID6-24	79883
RRTID6-30	79884
RRTID6-36	79885
RRTID6-42	79886
RRTID6-48	79887
RRTID6-54	79888
RRTID6-60	79889
RRTID6-72	79890

Ersatzbalken		
Bestell- nummer	Artikel- nummer	Beschreibung
IB4	76926	Aufprallbalken 1,2 m
IB5	76927	Aufprallbalken 1,5 m
SB4	78789	Gleitleiste 1,2 m
SB5	78790	Gleitleiste 1,5 m
IB4-1U	76965	Prallbalken 25 mm, UHMW 1,2 m
IB5-1U	76966	Prallbalken 25 mm, UHMW 1,2 m

\*Einstellbare Rollensätze für die Montage zwischen Mehrfachbetten

Autorisierter Händler: