


EZP1

Ultrahochtemperatur-Kopfabstreifer ConShear™

Einfach, schnell und effektiv

Jetzt gibt es einen neuen Polyurethanblatt-Kopfabstreifer, der andere Ultrahochtemperatur-Blätter übertrifft. Das ConShear™-Ultrahochtemperaturblatt ist auf Dauertemperaturen von bis zu 200 °C und Temperaturspitzen von bis zu 232 °C ausgelegt. Dieses tiefrote Abstreifblatt ist hitzebeständig und besitzt gleichzeitig die überragende Lebensdauer des Standard-ConShear-Abstreifblatts von Flexco. Erhöhte Lebensdauer bedeutet weniger Blattwechsel. Eine visuell überprüfbare Spannvorrichtung erleichtert die Wartung. Eine kurze Vermessung der Spannfeder und Sie wissen, ob das Abstreifblatt optimal eingestellt ist. Ist ein Nachstellen erforderlich, drehen Sie einfach an der Stellmutter. Wird standardmäßig mit einem Abstreifblatt verkauft, das 50 mm schmaler ist als das Band.

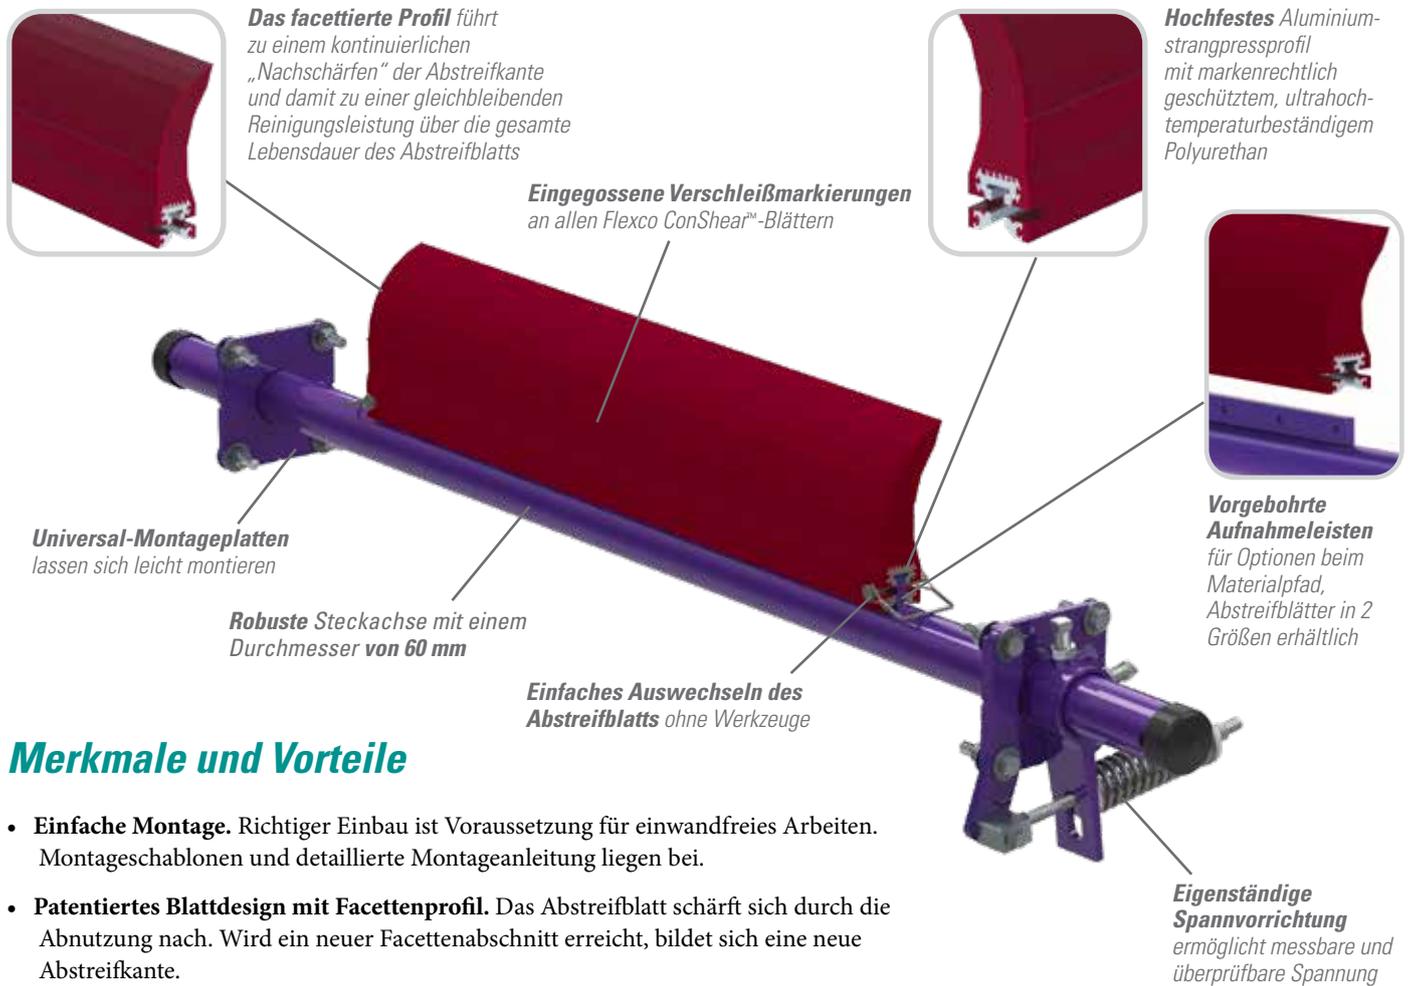

Merkmale und Vorteile

- **Einfache Montage.** Richtiger Einbau ist Voraussetzung für einwandfreies Arbeiten. Montageschablonen und detaillierte Montageanleitung liegen bei.
- **Patentiertes Blattdesign mit Facettenprofil.** Das Abstreifblatt schärft sich durch die Abnutzung nach. Wird ein neuer Facettenabschnitt erreicht, bildet sich eine neue Abstreifkante.
- **Materialpfadoptionen.** Wählen Sie die Blattbreite entsprechend dem Materialpfad Ihres Bandes. So erzielen Sie bessere Reinigungsergebnisse und Sie müssen weniger nachspannen.
- **Kann zusammen mit den mechanischen Bandverbindern von Flexco eingesetzt werden.** Der Federspanner hebt das Abstreifblatt so vom Band, dass es ohne Beschädigung und merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung gleitet.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.**

EZP1

Ultrahochtemperatur-Kopfabstreifer ConShear™

Technische Daten und Richtwerte


Maximale Bandgeschwindigkeit 3,5 m/s	Nutzbare Verschleißlänge des Blatts 100 mm	Lieferbar für Bandbreiten von 500 – 1600 mm
Temperaturbereich Bis zu 200° C mit Spitzen bis zu 232° C	Blattmaterial Ultrahochtemperatur- Polyurethan 90 Durometer (markenrechtlich geschützte Mischung – abriebfest und langlebig)	Einbauraum horizontal 100 mm
Minimaler Trommeldurchmesser 250 mm		Erforderliche vertikale Lichte 238 mm
Blathöhe 185 mm		CEMA-Einstufung des Abstreifers Klasse 3

Steckachsenlänge

Abstreifergröße bis 1200 mm + 800 mm
Abstreifergröße 1400 mm und bis + 1000 mm


Maximale Überspannung

Abstreifergröße bis 1200 mm + 675 mm
Abstreifergröße 1400 mm und bis +875 mm

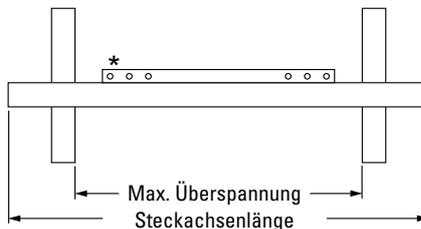

* Jede Steckachsengröße kann mit einer Blattgröße von Bandbreite minus 50 mm, minus 200 mm oder minus 350 mm kombiniert werden

Position der Steckachse

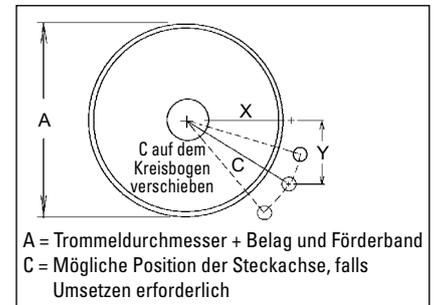

Bestellinformation

		Blattabdeckung		EZP1 Ultrahochtemperatur-Kopfabstreifer					
Bandbreite		-50 mm (2") Abdeckung		-200 mm (8") Abdeckung		Bandbreite - 50 mm (2")		Bandbreite - 200 mm (8")	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
300	12	250	10	-	-	EZP1-UHT500-50	91348	-	-
450	18	400	16	250	10	EZP1-UHT650-50	91349	EZP1-UHT650-200	91355
600	24	550	22	400	16	EZP1-UHT800-50	91350	EZP1-UHT800-200	91356
750	30	700	28	550	22	EZP1-UHT1000-50	91351	EZP1-UHT1000-200	91357
900	36	850	34	700	28	EZP1-UHT1200-50	91352	EZP1-UHT1200-200	91358
1050	42	1000	40	850	34	EZP1-UHT1400-50	91353	EZP1-UHT1400-200	91359
1200	48	1150	46	1000	40	EZP1-UHT1600-50	91354	EZP1-UHT1600-200	91360

ConShear UHT-Ersatzblätter					
Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
450	CRB-UHT450	91332	1350	CRB-UHT1350	91340
600	CRB-UHT600	91333	1400	CRB-UHT1400	91341
750	CRB-UHT750	91334	1550	CRB-UHT1550	91342
800	CRB-UHT800	91335	1600	CRB-UHT1600	91343
950	CRB-UHT950	91336	1750	CRB-UHT1750	91344
1000	CRB-UHT1000	91337	1800	CRB-UHT1800	91345
1150	CRB-UHT1150	91338	1950	CRB-UHT1950	91346
1200	CRB-UHT1200	91339			



Steckachsenpositionstabelle

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. Zum Nachbestellen: X5752

