


Préacleur EZP1 ultra haute température ConShear™

Simple, rapide et efficace

Il existe désormais un nouveau préacleur avec lame en polyuréthane surpassant les autres lames utilisées « à chaud ». La lame ultra haute température ConShear™ est conçue pour des températures ambiantes continues jusqu'à 200 °C avec des pointes à 232 °C. Cette lame rouge foncé supporte la chaleur tout en fournissant une durée de vie plus longue que la lame ConShear standard de Flexco. L'allongement de la durée de vie signifie une réduction des changements de lame. Un ressort à tension contrôlée visuellement simplifie l'entretien. En mesurant rapidement la tension du ressort, vous savez si la tension de la lame est optimale. Si la tension doit être réglée, il suffit de tourner l'écrou de réglage afin de rétablir la tension de raclage optimale. Fourni en standard avec une longueur de lame inférieure de 50 mm à la largeur de bande.

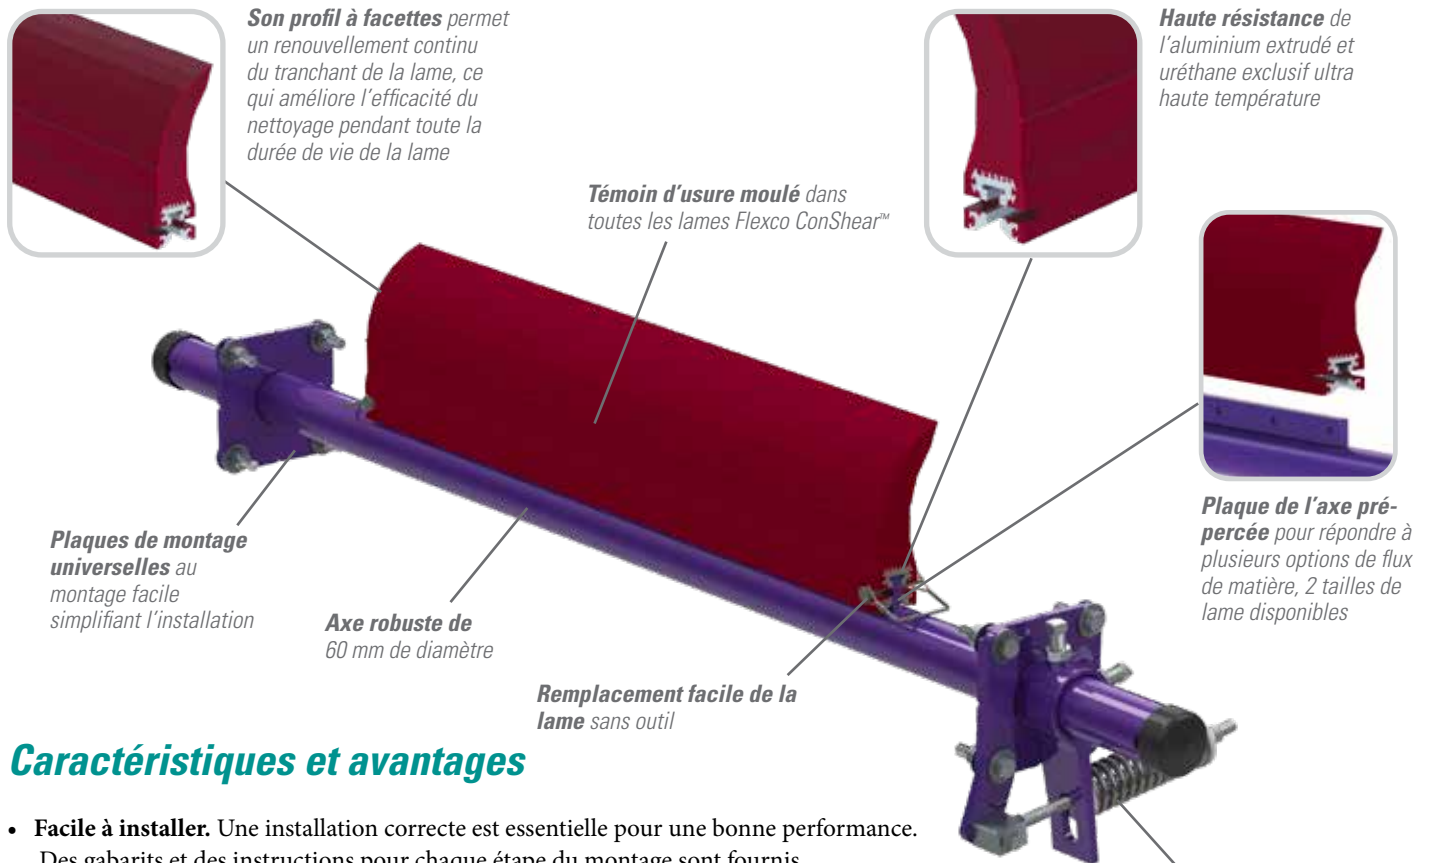

Caractéristiques et avantages

- **Facile à installer.** Une installation correcte est essentielle pour une bonne performance. Des gabarits et des instructions pour chaque étape du montage sont fournis.
- **Conception brevetée de la lame avec un profil à facettes.** La lame renouvelle son arête dès que son usure atteint une nouvelle section de lame à facettes.
- **Option de flux de matière.** Permet de choisir la largeur de la lame adaptée au flux de matière de votre bande. Cela permet un raclage plus efficace et réduit le besoin de régler la tension de la lame.
- **Compatible avec les jonctions mécaniques de bande Flexco®** Le système de tension à ressort éloigne la lame de la bande lors du passage de la jonction, afin de ne pas l'endommager et de minimiser l'interruption du raclage.
- **Fonctionne sur les bandes réversibles.**

Préacleur EZP1 ultra haute température ConShear™

Caractéristiques et directives

Vitesse maximale de la bande
3,5 m/s

Plage de températures nominale
-35 °C à 82 °C

Diamètre de tambour minimal
250 mm

Hauteur de la lame
185 mm

Longueur d'usure utile de la lame
100 mm

Matière de la lame
Polyuréthane ultra haute température avec une dureté de 90 shore (mélange exclusif associant résistance à l'abrasion et longue durée de vie)


Disponible pour largeurs de bande
500 – 1600 mm

Espacement horizontal nécessaire
100 mm

Espacement vertical nécessaire
238 mm

Plage CEMA du racleur
Classe

Caractéristiques de positionnement de l'axe

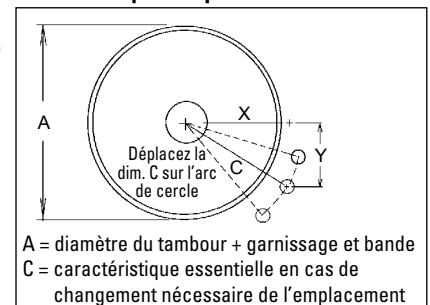


Longueur d'axe

Taille du racleur jusqu'à 1200 mm + 800 mm
Taille du racleur 1400 mm et jusqu'à + 1000 mm

Portée maximale du convoyeur

Taille du racleur jusqu'à 1200 mm + 675 mm
Taille du racleur 1400 mm et jusqu'à +875 mm

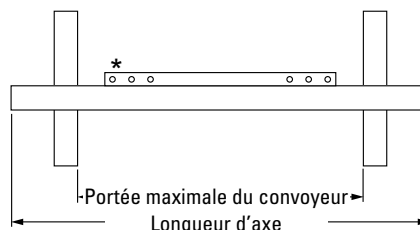

* Chaque taille de l'axe peut être utilisée avec une taille de lame inférieure de 50 mm à la largeur de la bande, inférieure de 200 mm à la largeur de la bande, ou inférieure de 350 mm à la largeur de la bande

Tableau de valeurs de positionnement de l'axe

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Informations pour toute commande

Couverture de la lame						Préacleurs ultra haute température EZP1			
Largeur de la bande		Couverture de -50 mm (2 po)		Couverture de -200 mm (8 po)		Largeur de la bande - 50 mm (2 po)		Largeur de la bande - 200 mm (8 po)	
mm	po	mm	po	mm	po	Numéro de commande	Code article	Numéro de commande	Code article
300	12	250	10	—	—	EZP1-UHT500-50	91348	—	—
450	18	400	16	250	10	EZP1-UHT650-50	91349	EZP1-UHT650-200	91355
600	24	550	22	400	16	EZP1-UHT800-50	91350	EZP1-UHT800-200	91356
750	30	700	28	550	22	EZP1-UHT1000-50	91351	EZP1-UHT1000-200	91357
900	36	850	34	700	28	EZP1-UHT1200-50	91352	EZP1-UHT1200-200	91358
1050	42	1000	40	850	34	EZP1-UHT1400-50	91353	EZP1-UHT1400-200	91359
1200	48	1150	46	1000	40	EZP1-UHT1600-50	91354	EZP1-UHT1600-200	91360

Lames de rechange UHT ConShear

Largeur de la lame	Numéro de commande	Code article	Largeur de la lame	Numéro de commande	Code article
450	CRB-UHT450	91332	1350	CRB-UHT1350	91340
600	CRB-UHT600	91333	1400	CRB-UHT1400	91341
750	CRB-UHT750	91334	1550	CRB-UHT1550	91342
800	CRB-UHT800	91335	1600	CRB-UHT1600	91343
950	CRB-UHT950	91336	1750	CRB-UHT1750	91344
1000	CRB-UHT1000	91337	1800	CRB-UHT1800	91345
1150	CRB-UHT1150	91338	1950	CRB-UHT1950	91346
1200	CRB-UHT1200	91339			



Distributeur agréé :

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Visitez le site Web www.flexco.com pour découvrir d'autres sites et produits de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. Commander de nouveau: X5753

