


EZR1

Высокотемпературное устройство для предварительной очистки ConShear™

Простое, быстрое, эффективное

Появился новый предварительный очиститель с полиуретановыми лезвиями, который превосходит другие «высокотемпературные» лезвия. Лезвие Ultra High-Temp ConShear™ разработано для непрерывной температуры окружающей среды до 200 °С и пиковых значений до 232 °С. Это темно-красное лезвие выдерживает температурное воздействие и обеспечивает длительный срок эксплуатации стандартного лезвия ConShear Flexco. Долговечность означает меньшее количество замен лезвия, а визуальная проверка натяжения упрощает техническое обслуживание. Проверка оптимального натяжения лезвия выполняется быстрым измерением пружинного натяжителя. При необходимости регулировки натяжения требуется лишь повернуть регулировочную гайку. Стандартная поставка предусматривает длину лезвия, равную ширине ленты минус 50 мм.

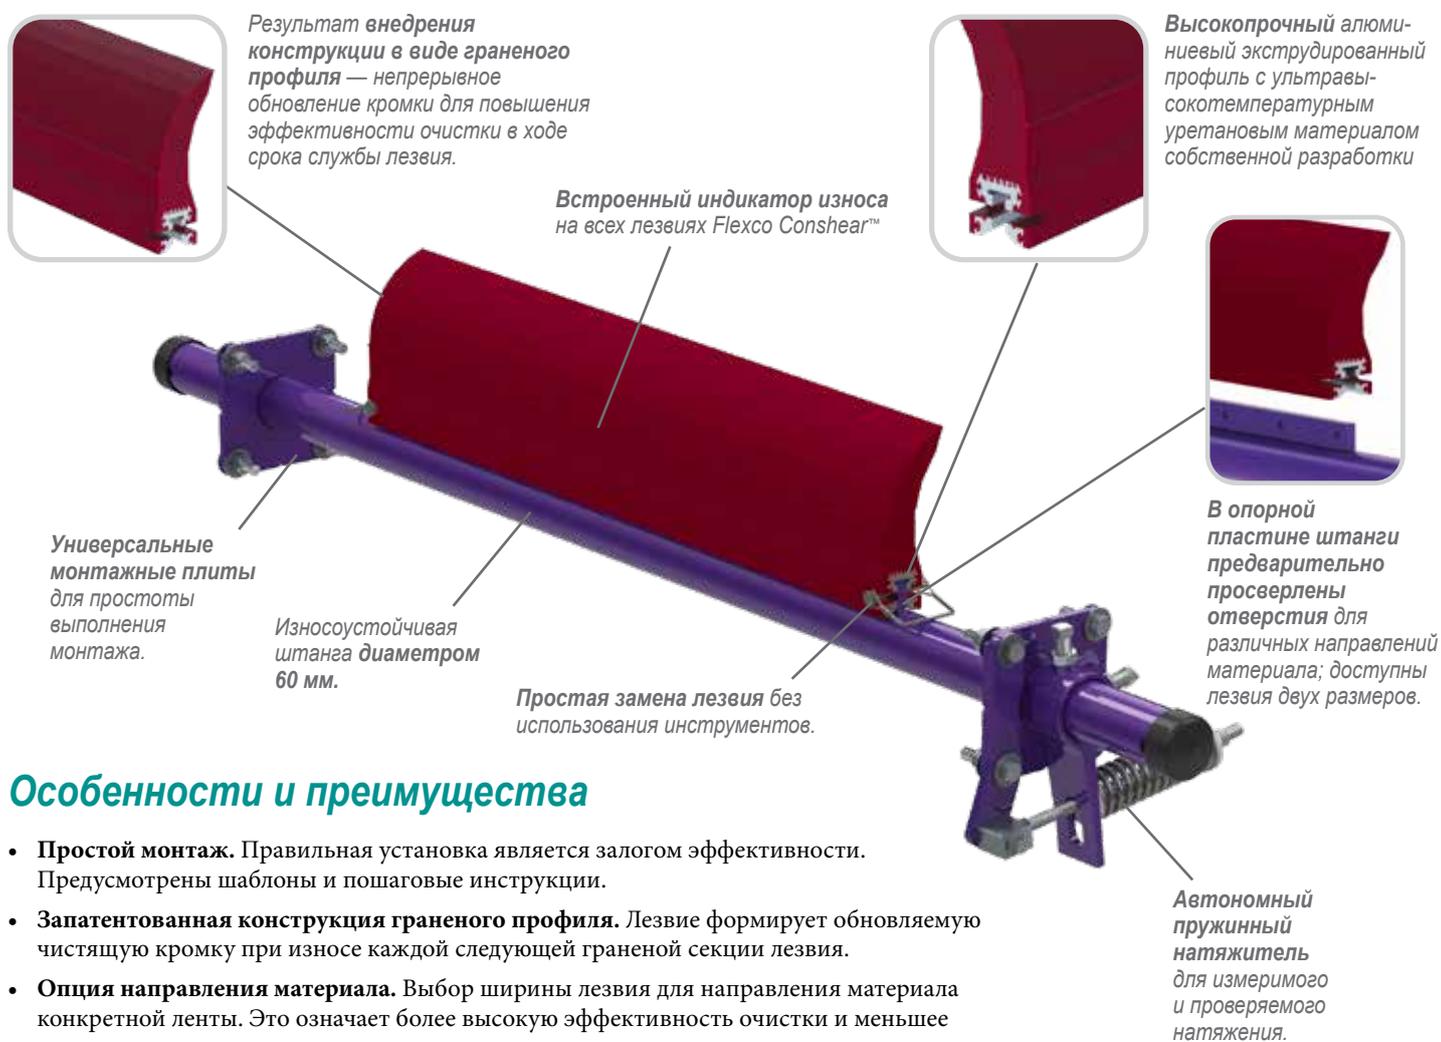

Особенности и преимущества

- **Простой монтаж.** Правильная установка является залогом эффективности. Предусмотрены шаблоны и пошаговые инструкции.
- **Запатентованная конструкция граненого профиля.** Лезвие формирует обновляемую чистящую кромку при износе каждой следующей граненой секции лезвия.
- **Опция направления материала.** Выбор ширины лезвия для направления материала конкретной ленты. Это означает более высокую эффективность очистки и меньшее натяжение лезвия.
- **Возможность эксплуатации с механическими соединениями ленты Flexco®.** Пружинный натяжитель перемещает лезвие по направлению от ленты при прохождении соединения без нанесения повреждений и с минимальным вмешательством в процесс очистки.
- **Возможность эксплуатации с реверсивными лентами.**

EZP1

Высокотемпературное устройство для предварительной очистки ConShear™

Спецификации и рекомендации

Максимальная скорость ленты
3,5 м/с

Предельная температура эксплуатации
До 200 °С с пиковыми значениями до 232 °С

Минимальный диаметр барабана
250 мм

Высота лезвия 185 мм

Используемая длина износа лезвия
100 мм

Материал лезвия
Ультравысокотемпературный полиуретан, твердость 90 (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)

Для лент шириной
400–1600 мм

Требуемый горизонтальный зазор
100 мм

Требуемый вертикальный зазор
238 мм

Классификация очистки СЕМА
Класс 3

Длина штанги
Размер устройства очистки вплоть до 1200 мм + 800 мм
Размер устройства очистки 1400 мм вплоть до +1000 мм

Максимальный пролет конвейера
Размер устройства очистки вплоть до 1200 мм + 675 мм
Размер устройства очистки 1400 мм вплоть до +875 мм



*Каждый размер штанги можно применять с размером лезвия, равным ширине ленты минус 50 мм, ширине ленты минус 200 мм или ширине ленты минус 350 мм

Характеристики местоположения штанги



A = диаметр барабана + футеровки и лента
C = критические характеристики изменения местоположения при необходимости

Информация для заказа

		Покрытие лезвия				Устройства для предварительной очистки при высокой температуре EZP1 Ultra			
Ширина ленты		-50 мм (2 дюйма) Покрытие		-200 мм (8 дюймов) Покрытие		Ширина ленты — 50 мм (2 дюйма)		Ширина ленты — 200 мм (8 дюймов)	
мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
300	12	250	10	—	—	EZP1-UHT500-50	91348	—	—
450	18	400	16	250	10	EZP1-UHT650-50	91349	EZP1-UHT650-200	91355
600	24	550	22	400	16	EZP1-UHT800-50	91350	EZP1-UHT800-200	91356
750	30	700	28	550	22	EZP1-UHT1000-50	91351	EZP1-UHT1000-200	91357
900	36	850	34	700	28	EZP1-UHT1200-50	91352	EZP1-UHT1200-200	91358
1050	42	1000	40	850	34	EZP1-UHT1400-50	91353	EZP1-UHT1400-200	91359
1200	48	1150	46	1000	40	EZP1-UHT1600-50	91354	EZP1-UHT1600-200	91360

Сменные лезвия ConShear UHT					
Ширина лезвия	Номер заказа	Код изделия	Ширина лезвия	Номер заказа	Код изделия
450	CRB-UHT450	91332	1350	CRB-UHT1350	91340
600	CRB-UHT600	91333	1400	CRB-UHT1400	91341
750	CRB-UHT750	91334	1550	CRB-UHT1550	91342
800	CRB-UHT800	91335	1600	CRB-UHT1600	91343
950	CRB-UHT950	91336	1750	CRB-UHT1750	91344
1000	CRB-UHT1000	91337	1800	CRB-UHT1800	91345
1150	CRB-UHT1150	91338	1950	CRB-UHT1950	91346
1200	CRB-UHT1200	91339			



Схема местоположения штанги			
A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Уполномоченный дистрибьютор:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 5/21/20. Код для заказа дополнительных экземпляров: X5754

