


EZP1 Pre-raschiatore ConShear™ UHT

Semplice, Veloce, Efficace

Ora esiste un nuovo pre-raschiatore con lama in poliuretano che supera in prestazioni altre lame "calde". La lama ConShear™ UHT è progettata per temperature ambiente continue fino a 200 °C e picchi fino a 232 °C. Questa lama in rosso profondo resiste al calore e garantisce la durata utile delle lame ConShear Flexco standard. Una maggiore durata utile si traduce in meno sostituzioni. E un controllo visivo sul tensionatore facilita la manutenzione. Una rapida misurazione della molla del tensionatore permette di stabilire se la lama è correttamente in tensione. Se occorre regolare il messa in tensione, basta agire sull'apposito dado per ristabilire il giusto messa in tensione. Viene fornita standard per lunghezze lama pari alla larghezza nastro meno 50 mm.

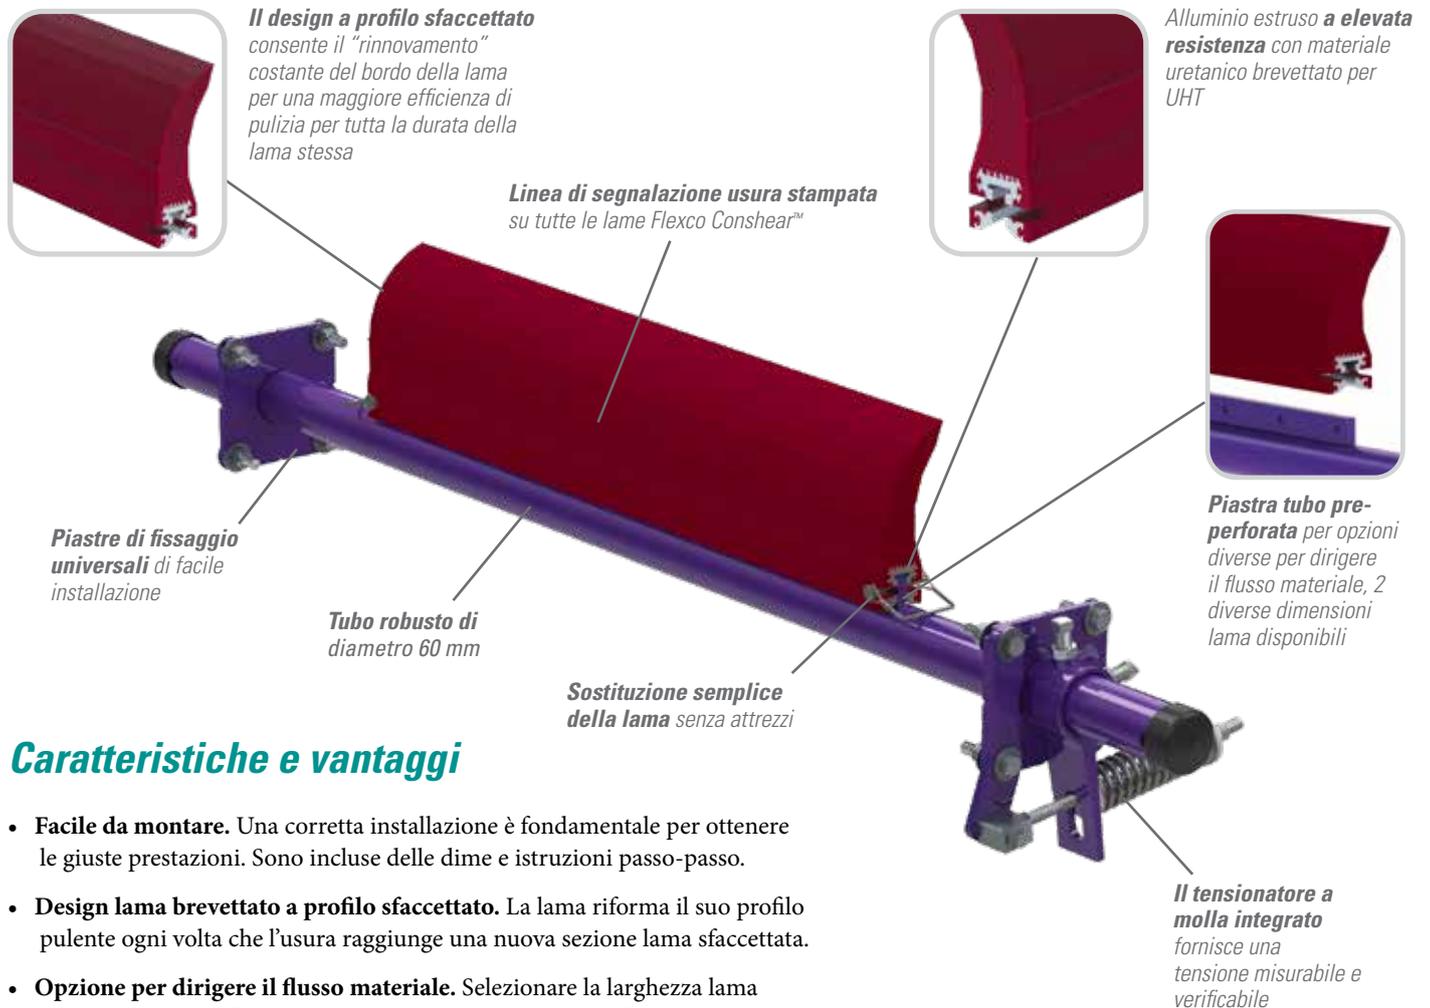

Caratteristiche e vantaggi

- **Facile da montare.** Una corretta installazione è fondamentale per ottenere le giuste prestazioni. Sono incluse delle dime e istruzioni passo-passo.
- **Design lama brevettato a profilo sfaccettato.** La lama riforma il suo profilo pulente ogni volta che l'usura raggiunge una nuova sezione lama sfaccettata.
- **Opzione per dirigere il flusso materiale.** Selezionare la larghezza lama adatta a dirigere il flusso di materiale sul nastro. Ciò significa una maggiore efficacia di pulizia e meno necessità di regolare il messa in tensione lama.
- **Adatto alle giunzioni meccaniche Flexco®.** Il tensionatore a molla allontana la lama dal nastro quando passa una giunzione, evitando i danni e senza interferire sulle prestazioni di pulizia.
- **Funziona su nastri reversibili.**

EZP1

Pre-raschiatore ConShear™ UHT

Specifiche e linee guida

Velocità massima nastro trasportatore

3,5 m/s

Temperatura nominale

da -35 °C a 82 °C

Diametro minimo puleggia

250 mm

Altezza lama

185 mm

Lunghezza utile di usura lama

100 mm

Materiale lama

Poliuretano durometro 90 per UHT (miscela proprietaria resistente all'abrasione e di lunga durata)

Disponibile per nastri di larghezza

da 500 a 1600 mm

Gioco orizzontale richiesto

100 mm


Gioco verticale richiesto

238 mm

Valori nominali raschiatore CEMA

Classe 3

Specifiche di posizionamento tubo di sostegno

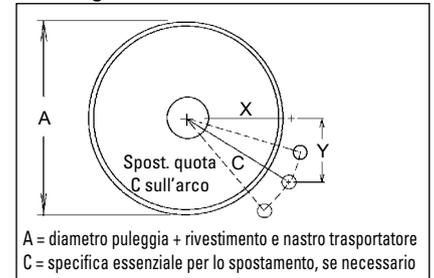

Lunghezza tubo

per dimensione raschiatore fino

a 1.200 mm + 800 mm

Dimensione raschiatore 1.400 mm e fino a + 1.000 mm

Larghezza max nastro trasportatore

per dimensione raschiatore fino

a 1.200 mm + 675 mm

Dimensione raschiatore 1.400 mm e fino a + 875 mm



*Ogni dimensione tubo può essere usata con una lama di misura corrispondente alla larghezza nastro meno 50 mm, meno 200 mm o meno 350 mm

Tabella delle posizioni tubo

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Informazioni per ordinare

Copertura lama						Pre-raschiatori UHT EZP1			
Larghezza nastro		Copertura -50 mm		Copertura -200 mm		Larghezza nastro - 50 mm		Larghezza nastro - 200 mm	
mm	poll.	mm	poll.	mm	poll.	Numero d'ordine	Codice articolo	Numero d'ordine	Codice articolo
300	12	250	10	-	-	EZP1-UHT500-50	91348	-	-
450	18	400	16	250	10	EZP1-UHT650-50	91349	EZP1-UHT650-200	91355
600	24	550	22	400	16	EZP1-UHT800-50	91350	EZP1-UHT800-200	91356
750	30	700	28	550	22	EZP1-UHT1000-50	91351	EZP1-UHT1000-200	91357
900	36	850	34	700	28	EZP1-UHT1200-50	91352	EZP1-UHT1200-200	91358
1050	42	1000	40	850	34	EZP1-UHT1400-50	91353	EZP1-UHT1400-200	91359
1200	48	1150	46	1000	40	EZP1-UHT1600-50	91354	EZP1-UHT1600-200	91360

Lame di ricambio UHT ConShear™					
Larghezza lama	Numero d'ordine	Codice articolo	Larghezza lama	Numero d'ordine	Codice articolo
450	CRB-UHT450	91332	1350	CRB-UHT1350	91340
600	CRB-UHT600	91333	1400	CRB-UHT1400	91341
750	CRB-UHT750	91334	1550	CRB-UHT1550	91342
800	CRB-UHT800	91335	1600	CRB-UHT1600	91343
950	CRB-UHT950	91336	1750	CRB-UHT1750	91344
1000	CRB-UHT1000	91337	1800	CRB-UHT1800	91345
1150	CRB-UHT1150	91338	1950	CRB-UHT1950	91346
1200	CRB-UHT1200	91339			



Distributore autorizzato:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Fare riferimento al sito www.flexco.com per le altre sedi e gli altri prodotti Flexco.

©2020Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. Fore riordino: X5755

