


Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZP1

Sencillo, rápido, efectivo

Ahora existe un nuevo prelimpiador de hoja de poliuretano que funciona mejor que las otras hojas "activas". La Hoja ConShear™ de ultra alta temperatura está diseñada para temperaturas ambiente continuas hasta de 200 °C y picos de 232 °C. Esta hoja color rojo profundo absorbe el calor y aún así brinda la larga resistencia contra el desgaste que ofrece la hoja ConShear estándar de Flexco. Más resistencia contra el desgaste significa menos cambios de hojas. Y un tensor con verificación visual hace que el mantenimiento sea fácil. Una medida rápida del resorte del tensor le permite saber si la hoja tiene la tensión óptima. Si es necesario volver a tensar, simplemente gire la tuerca de ajuste para restablecer la tensión de limpieza óptima. Viene estándar con una longitud de hoja y ancho de la banda con menos 50 mm.

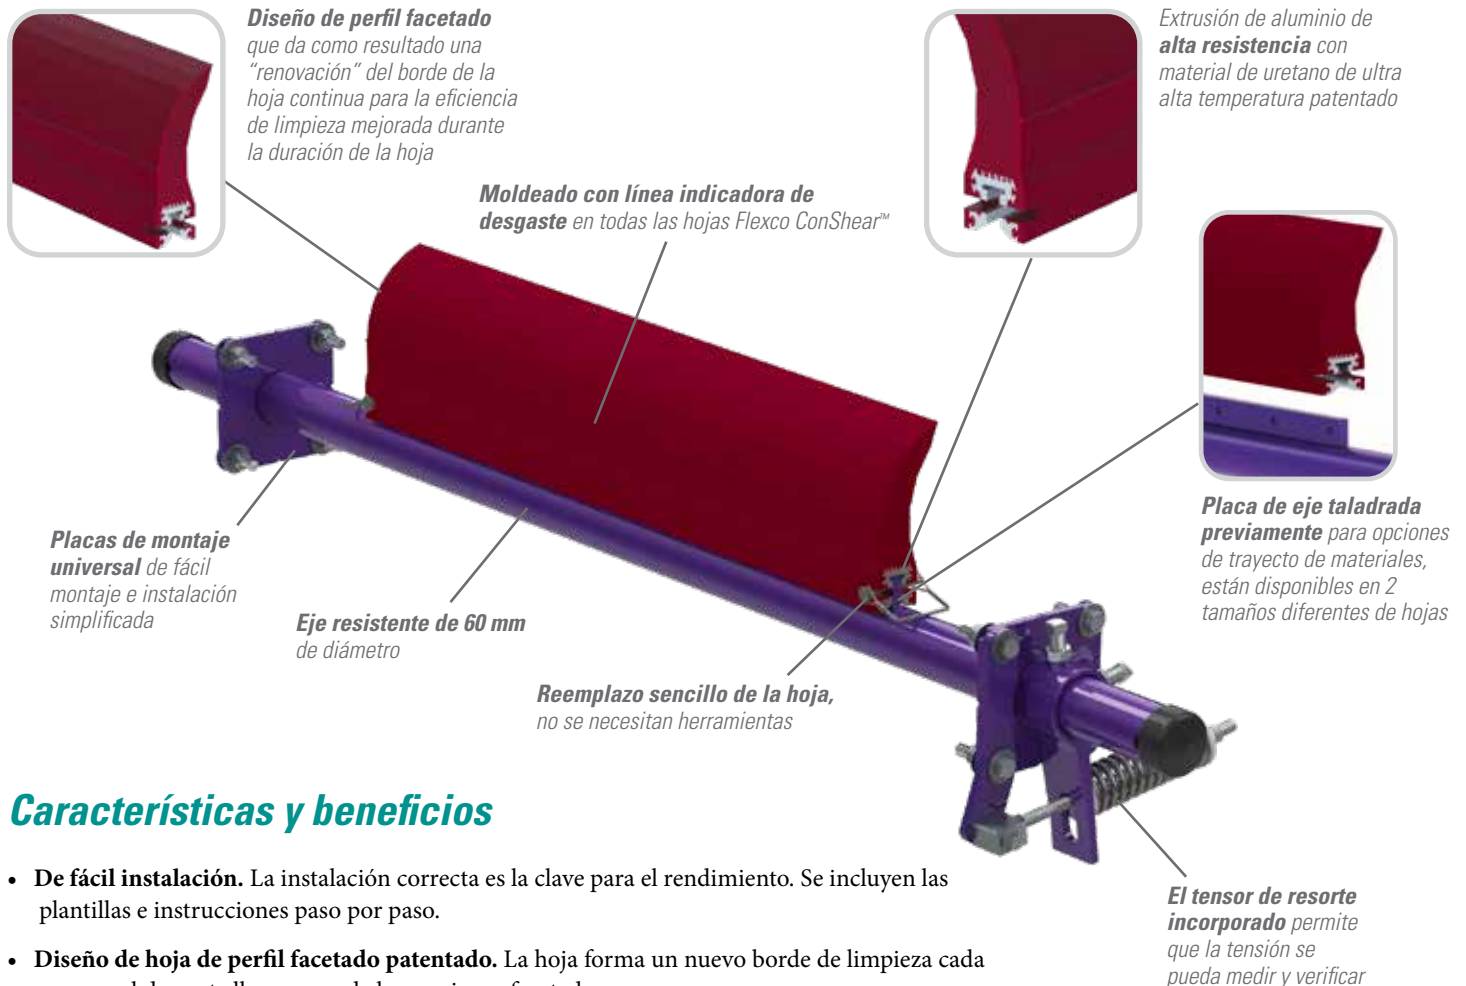

Características y beneficios

- **De fácil instalación.** La instalación correcta es la clave para el rendimiento. Se incluyen las plantillas e instrucciones paso por paso.
- **Diseño de hoja de perfil facetado patentado.** La hoja forma un nuevo borde de limpieza cada vez que el desgaste llega a una de las secciones facetadas.
- **Opción del trayecto del material.** Seleccione el ancho de hoja para el trayecto del material de su banda. Esto representa más eficiencia de limpieza y menos ajuste de tensión de las hojas.
- **Funciona con empalmes mecánicos para banda de Flexco®.** El tensor del resorte aleja rápidamente la hoja de la banda cuando pasa el empalme, sin provocar daños y con la mínima interrupción de limpieza.
- **Funciona en bandas reversibles.**

Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZP1

Especificaciones y lineamientos

Velocidad máxima de la banda
3.5 m/s

Clasificación de temperatura
Hasta 200 °C con picos hasta 232 °C

Diámetro mínimo de la polea
250 mm

Altura de la hoja
185 mm

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
100 mm

Material de la hoja
Durómetro de poliuretano

90 de ultra alta temperatura (mezcla registrada resistente a la abrasión y el uso prolongado)


Disponibile para anchos de banda
500 – 1600 mm

Espacio horizontal requerido
100 mm

Espacio vertical requerido
238 mm

Clasificación CEMA del limpiador
Clase 3

Especificaciones de ubicación del eje

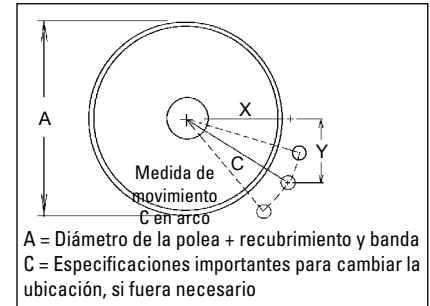


Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 1200 mm + 800 mm
Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 1000 mm

Extensión máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta de 1200 mm + 675 mm
Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 875 mm

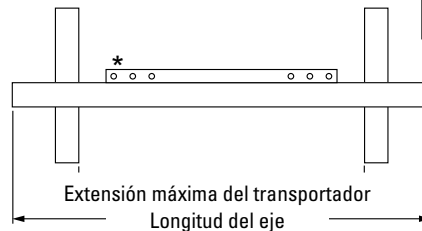

*El tamaño de cada eje se puede utilizar con una hoja del tamaño del ancho de una banda con menos 50 mm o ancho de banda con menos 200 mm

Información para pedidos

Cubierta de la hoja						Prelimpiadores de ultra alta temperatura EZP1			
Ancho de banda		Cobertura de -50 mm (2")		Cobertura de -200 mm (8")		Ancho de banda - 50 mm (2")		Ancho de banda - 200 mm (8")	
mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
500	20	450	18	-	-	EZP1-UHT500-50	91348	-	-
650	26	600	24	450	18	EZP1-UHT650-50	91349	EZP1-UHT650-200	91355
800	32	750	30	600	24	EZP1-UHT800-50	91350	EZP1-UHT800-200	91356
1000	40	950	38	800	32	EZP1-UHT1000-50	91351	EZP1-UHT1000-200	91357
1200	48	1150	46	1000	40	EZP1-UHT1200-50	91352	EZP1-UHT1200-200	91358
1400	56	1350	54	1200	48	EZP1-UHT1400-50	91353	EZP1-UHT1400-200	91359
1600	64	1550	62	1400	56	EZP1-UHT1600-50	91354	EZP1-UHT1600-200	91360

Hojas de repuesto ConShear UHT					
Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo	Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
450	CRB-UHT450	91332	1350	CRB-UHT1350	91340
600	CRB-UHT600	91333	1400	CRB-UHT1400	91341
750	CRB-UHT750	91334	1550	CRB-UHT1550	91342
800	CRB-UHT800	91335	1600	CRB-UHT1600	91343
950	CRB-UHT950	91336	1750	CRB-UHT1750	91344
1000	CRB-UHT1000	91337	1800	CRB-UHT1800	91345
1150	CRB-UHT1150	91338	1950	CRB-UHT1950	91346
1200	CRB-UHT1200	91339			



Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Distribuidor autorizado:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Alemania
Teléfono: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • Correo electrónico: europe@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. Para hacer otro pedido: X5759

