

封闭型裙边系统

适用于控制木尘的简单维修和有效密封

Flexco 封闭型裙边系统能够非常有效地对整个贮木场中搅动物料的转运区中的木尘进行约束。内部防尘帘可控制整个系统的空气流动，让木尘量保持在低水平，并有助于沉淀飘扬物料。标准裙边组件搭配可调安装布置可实现万能安装和简便安装，这意味着这些系统无需复杂的测量和设计便可安装到输送机上。

配备可调衬垫，
可延长裙边衬垫
的使用寿命


便于安装的通用支脚

密封型后面板和检修口
便于冲洗

裙板带Flex-Lok™
裙夹

特点与优势：

- **安装简便。** 我们的裙边可位于纵梁沿线的任意位置。可借助方便的滑套连接器快速方便地安装标准 Flexco 裙边解决方案。
- **橡胶密封选项。** Flexco 提供两种橡胶密封方式：垂直或相切。
- **后门密封。** 提供方便的冲洗、检查和维修通路。
- **防尘帘。** 控制整个系统的空气流动，让木尘量保持在低水平。
- **易于维护。** 可在外部更换和调节衬垫。
- **可定制。** 如果标准方案不适合您的应用，还可以根据具体的作业要求进行定制。

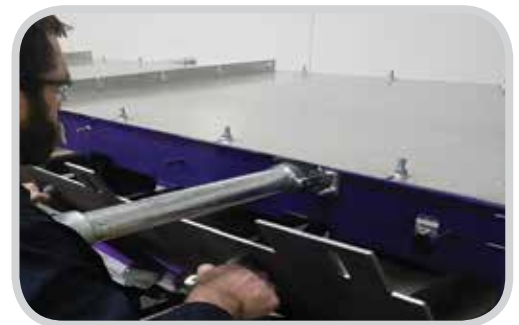

可在外部更换衬垫，易于维护

封闭型裙边系统

订购信息

裙墙

每个裙墙部分都自带可在外部调节和更换的衬垫。
裙边部分不含必需的裙板橡胶，可从当地 Flexco 经销商处购买。
裙板衬垫使用 AR400 耐磨板钢制成。

裙墙长度	垂直裙墙		相切裙墙	
	订购编号	重量 KG.	订购编号	重量 KG.
1219	4-X-15-4-S-1	29.5	4-X-15-4-T-1	41.3
2438	8-X-15-4-S-1	59.0	8-X-15-4-T-1	83.0

支脚

支脚间最大跨度为 2400mm。支脚长度足以连接到输送机通道或桁架。两个支脚加一个横杆支撑装置打包销售。

输送带宽度	订购编号	重量 KG.
600	LA-24	14.1
750	LA-30	14.5
900	LA-36	15.4
1050	LA-42	16.3
1200	LA-48	17.2
1350	LA-54	17.7
1500	LA-60	19.1
1650	LA-66	19.5
1800	LA-72	20.0
2100	LA-84	21.8
2400	LA-96	23.6

1200mm 裙板盖

裙板盖密封在裙墙之间。

输送带宽度	订购编号	重量 KG.
600	SC-7-24	4.5
750	SC-7-30	5.4
900	SC-7-36	6.4
1050	SC-7-42	7.3
1200	SC-7-48	8.2
1350	SC-7-54	9.1
1500	SC-7-60	10.0
1650	SC-7-66	10.9
1800	SC-7-72	12.3
2100	SC-7-84	14.1
2400	SC-7-96	15.9

后密封

可使用后密封来封闭裙边后部，同时提供进入系统的通路。

输送带宽度	订购编号	重量 KG.
600	RS-1-15-24-35	7.7
750	RS-1-15-30-35	9.5
900	RS-1-15-36-35	11.3
1050	RS-1-15-42-35	13.6
1200	RS-1-15-48-35	15.4
1350	RS-1-15-54-35	17.7
1500	RS-1-15-60-35	20.0
1650	RS-1-15-66-35	21.8
1800	RS-1-15-72-35	24.5
2100	RS-1-15-84-35	29.9
2400	RS-1-15-96-35	35.8

防尘帘

可每 600mm 设置防尘帘，防尘帘连接到裙墙。

输送带宽度	订购编号	重量 KG.
600	DC-1-15-24-35	2.3
750	DC-1-15-30-35	2.7
900	DC-1-15-36-35	3.2
1050	DC-1-15-42-35	3.6
1200	DC-1-15-48-35	3.6
1350	DC-1-15-54-35	4.1
1500	DC-1-15-60-35	4.5
1650	DC-1-15-66-35	4.5
1800	DC-1-15-72-35	5.0
2100	DC-1-15-84-35	5.4
2400	DC-1-15-96-35	5.4

横向调节杆

可选择使用调节杆沿纵梁进行无级调节。
使用调节杆时，先拆卸支脚组件，然后在横杆支撑装置间插入调节杆。

长度	订购编号	重量 KG.
609	SP-24	2.7
1219	SP-48	5.0
1829	SP-72	7.3
2438	SP-96	10.0

授权经销商: