


Flex-Lag® 中型陶瓷滚筒包胶

解决贮木场输送带打滑和过早磨损

中型陶瓷滚筒包胶具有 39% 覆盖率，是从木片和树皮料堆一直到蒸煮器和锅炉的滚筒的理想选择。它在输送可能发生打滑的干湿木片和树皮时具有很好的牵引力，价格实惠且瓷片有着出色的磨损寿命。使用 Flex-Lag® 粘合剂的冷硫化工艺可节省劳力，使得现场安装快速、简单且高效。

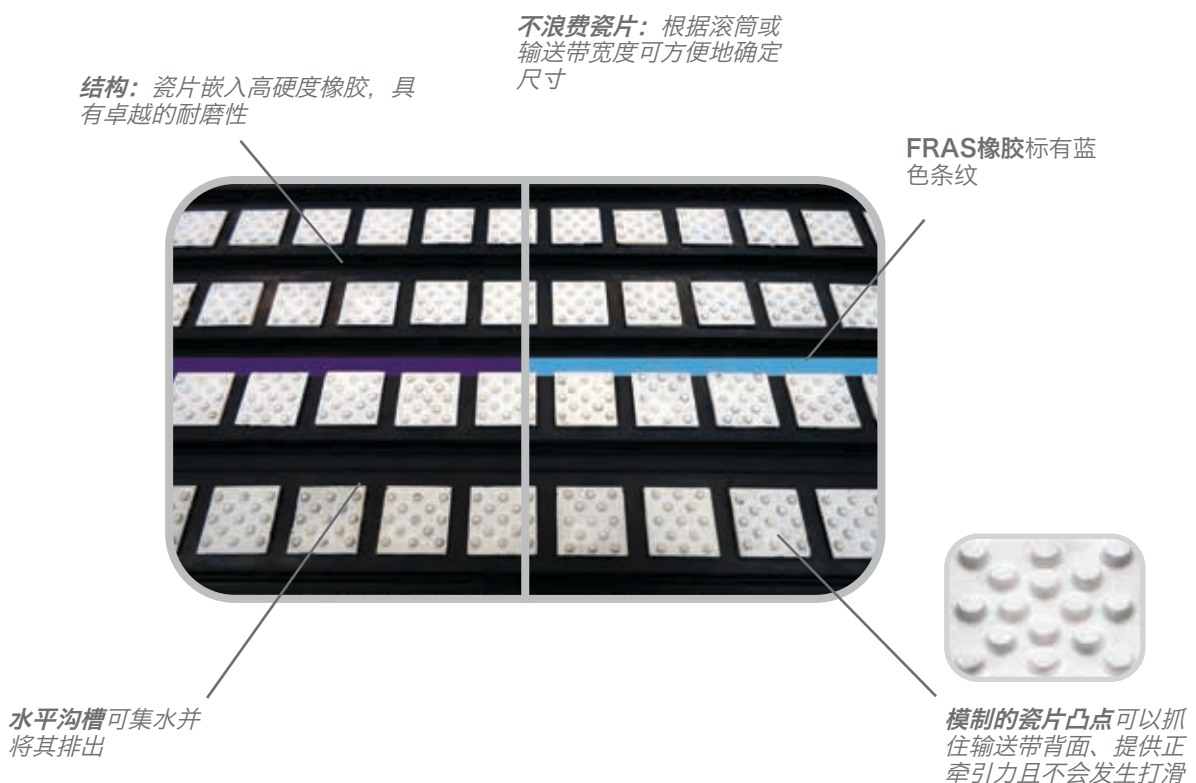

特点与优势

- **简单易用。** Flex-Lag 可以进行原位安装，无需将滚筒从输送机系统上拆下，因此缩短了输送机的停机时间。
- **适用于各种类型的滚筒。** 针对滚筒表面宽度，Flex-Lag 中型陶瓷的包胶条宽度范围为 880mm 至 2560mm；针对输送带宽度，则包胶条匹配范围为 450mm 至 2100mm。有关应用信息，请见分步说明和包胶条选择指南。
- **可采用经 FRAS 认可的橡胶。** Flex-Lag 中型陶瓷有两种类型的橡胶可供选择：SBR 和 FRAS（阻燃抗静电）橡胶，以蓝色标记，便于现场识别（MSHA 认证 # MSHA NO.IC-190）。
- **可使用 Flex-Lag 粘合剂。** 安装此包胶可使用 Flex-Lag 粘合剂、催化剂和底层涂料。

FLEX-LAG® 中型陶瓷滚筒包胶

参数规格

参数:	
额定温度 -15° C 至 85° C	陶瓷化合物 氧化铝 (Al ₂ O ₃)
橡胶化合物 SBR (苯乙烯-丁二烯-橡胶)	陶瓷硬度 83 HRA (洛氏硬度标尺 A)
橡胶硬度 68 ± 3 邵氏硬度 A	FRAS (阻燃抗静电) MSHA 认证 # MSHA NO.IC-190
厚度 15 mm	

包胶条选择			
滚筒直径 mm	需要的 包胶条	滚筒直径 mm	需要的 包胶条
320-381	6	1083-1145	18
382-445	7	1146-1210	19
446-510	8	1211-1273	20
511-573	9	1274-1336	21
574-636	10	1337-1400	22
637-700	11	1403-1463	23
701-764	12	1466-1527	24
765-827	13	1529-1590	25
828-891	14	1593-1654	26
892-955	15	1656-1717	27
956-1018	16	1720-1781	28
1019-1082	17	1783-1844	29


包胶条选择分步说明

第 1 步: 测量输送带宽度、滚筒宽度以及滚筒直径。

第 2 步: 查看“订购信息”和“新陶瓷包胶条配置”，依据输送带或滚筒宽度选择包胶条尺寸。

第 3 步: 查看“包胶条选择表”，通过滚筒直径确定滚筒在纵向上需要的包胶条数量。

新陶瓷包胶条配置



订购信息

Flex-Lag® 中型陶瓷包胶 - SBR 橡胶							
厚度	输送带宽度	陶瓷长度	包胶条长度	凸点瓷片		光滑瓷片	
mm	mm	mm	mm	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
15	450	474	880	CLMN450/18-15	61294	CLMN450/18-15S	62052
	600	626	1032	CLMN600/24-15	61295	CLMN600/24-15S	62053
	750	779	1185	CLMN750/30-15	61296	CLMN750/30-15S	62054
	900	931	1337	CLMN900/36-15	61297	CLMN900/36-15S	62055
	1050	1082	1488	CLMN1050/42-15	61298	CLMN1050/42-15S	62056
	1200	1235	1641	CLMN1200/48-15	61299	CLMN1200/48-15S	62057
	1350	1388	1794	CLMN1350/54-15	61300	CLMN1350/54-15S	62058
	1500	1541	1947	CLMN1500/60-15	61301	CLMN1500/60-15S	62059
	1800	1842	2248	CLMN1800/72-15	61302	CLMN1800/72-15S	62060
2100	2155	2561	CLMN2100/84-15	61303	CLMN2100/84-15S	62061	

Flex-Lag® 中型陶瓷包胶 - FRAS 橡胶							
厚度	输送带宽度	陶瓷长度	包胶条长度	凸点瓷片		光滑瓷片	
mm	mm	mm	mm	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
15	450	474	880	CLMFR450/18-15	61308	CLMFR450/18-15S	62063
	600	626	1032	CLMFR600/24-15	61309	CLMFR600/24-15S	62064
	750	779	1185	CLMFR750/30-15	61310	CLMFR750/30-15S	62065
	900	931	1337	CLMFR900/36-15	61311	CLMFR900/36-15S	62066
	1050	1082	1488	CLMFR1050/42-15	61312	CLMFR1050/42-15S	62067
	1200	1235	1641	CLMFR1200/48-15	61313	CLMFR1200/48-15S	62068
	1350	1388	1794	CLMFR1350/54-15	61314	CLMFR1350/54-15S	62069
	1500	1541	1947	CLMFR1500/60-15	61315	CLMFR1500/60-15S	62070
	1800	1842	2248	CLMFR1800/72-15	61316	CLMFR1800/72-15S	62071
2100	2155	2561	CLMFR2100/84-15	61317	CLMFR2100/84-15S	62072	

FRAS (阻燃抗静电) MSHA 认证编号 - MSHA NO.IC-190
订购编号代码: N - SRB, FR - FRAS

阴影部分的项目可定做。
订货至交货的时间: 8 周

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasaless@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 02/17/21. 资料编码: X5795

