

# EZP1 Rockline® 标准型一级清扫器

## 适合制浆和造纸作业的简单、快速、有效输送带清扫

EZP1 一级清扫器不是头部滚筒上所安装的配备实心一体式刮刀的普通输送带清扫器。它具有独特的单刮刀设计，安装简便，用户可自行完成，维护便捷、清扫效率高且价格适宜。将 EZP1 安装在充满木尘的区域中运送树皮或木片的输送带上，以促进可用物料的捕获以及避免物料堆引发火灾危险。对于将木片运送至蒸煮器和将石灰运送至石灰窑的输送带，有不锈钢组件以及耐化学腐蚀性、高温或超高温刮刀可供选择。




棱状横断面设计可不断“更新”刮刀边缘，确保刮刀在整个生命周期内的清扫效率都很高

高强度铝压制



预钻孔的固定杆板可用于物料路径选择，供 3 种不同尺寸的刮刀使用

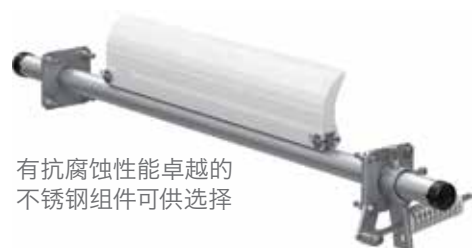

有抗腐蚀性能卓越的不锈钢组件可供选择




耐化学腐蚀性刮刀



高温刀片  
耐高温135°C峰值  
耐温可达160°C



超高温刀头  
耐高温200°C峰值  
耐温可达230°C

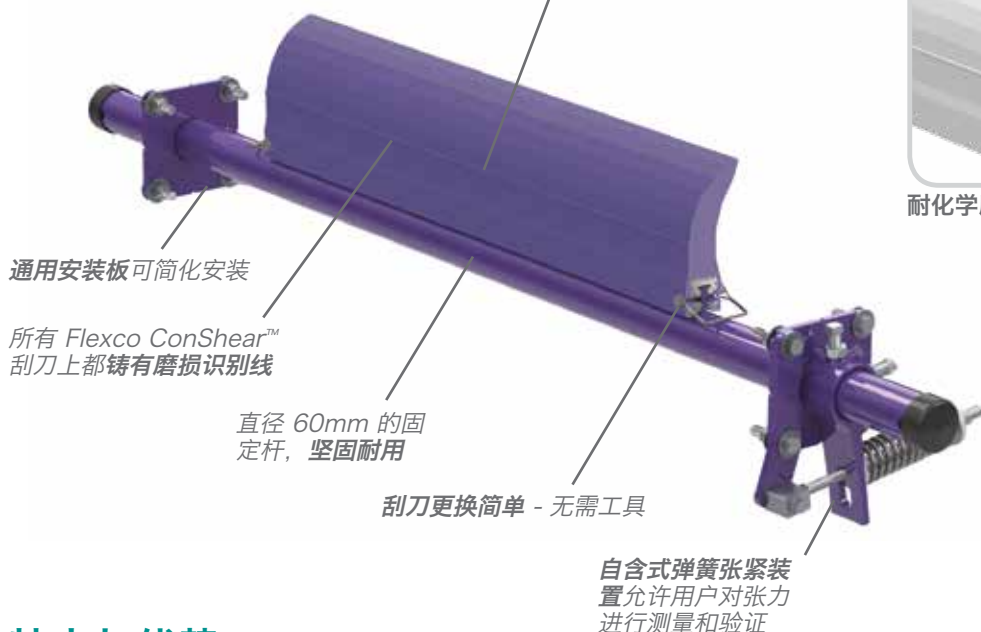

通用安装板可简化安装

所有 Flexco ConShear™ 刮刀上都铸有磨损识别线

直径 60mm 的固定杆，坚固耐用

刮刀更换简单 - 无需工具

自含式弹簧张紧装置允许用户对张力进行测量和验证

### 特点与优势



- 适用于 Flexco 机械接头。通过弹簧张紧装置，在接头穿过时，刮刀可快速移离输送带。刮刀材料为聚氨酯，因此刮刀可以轻松地滑过接头，不会造成损坏，清扫中断时间也大大缩短。
- 设计紧凑简洁。如果安装正确，EZP1 一级清扫器只需 100 mm 的水平空间。简洁轮廓可防止物料堆积在刮刀或固定杆上。
- 可用于可逆转输送带。将清扫器安装在两端滚筒上，可以更高效地清扫朝两个方向运行的输送带。
- 适合大部分输送机机架。适用于宽度在 300 至 1800 mm 的输送带。
- 刮刀可用于其它清扫器。ConShear™ 刮刀可用作很多 OEM 清扫器的备用刮刀。

# EZP1


## Rockline® 标准型一级清扫器

### 技术参数和选型指导

- 输送带最大速度 3.5 M/sec
- 额定温度
  - 紫色 -35° C 到 82° C
  - 黄色 耐高温135°C峰值耐温可达160°C
  - 红 耐高温200°C峰值耐温可达230°C
- 滚筒最小直径 250mm
- 刮刀高度 185mm
- 可用刮刀磨损长度 100mm
- 刮刀材料
  - 紫色 聚氨酯, 硬度 83 (专有材料, 极佳的耐磨性且使用寿命长)
  - 黄色 聚氨酯, 硬度 93
  - 红 超高温聚氨酯 硬度90
- CEMA 清扫器分类 3 类
- 可用于宽度在 300 到 1800mm 范围内的输送带
- 所需垂直间距 238mm
- 固定杆长度
  - 清扫器最大尺寸 1200mm + 750mm
  - 清扫器尺寸超过 1200mm + 850mm
- 输送机最大跨度
  - 清扫器最大尺寸 1200mm + 625mm
  - 清扫器尺寸超过 1200mm + 725mm
- 所需水平间距 100mm

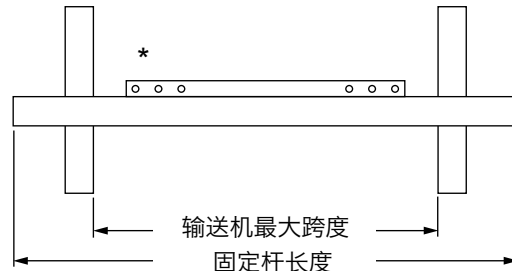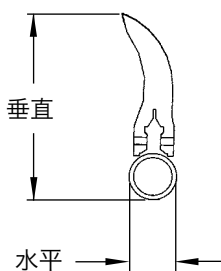

#### 固定杆位置规格

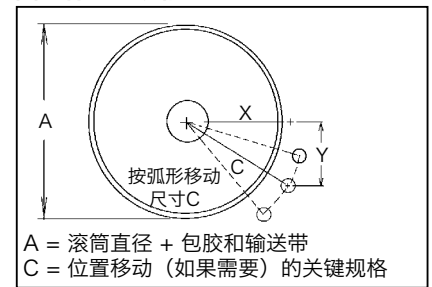

固定杆位置数据表

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
250	74	230	242	500	235	230	329	725	374	230	439
275	92	230	248	525	249	230	339	775	389	230	452
300	108	230	254	550	266	230	352	775	403	230	464
325	131	230	265	575	283	230	365	825	417	230	477
350	146	230	273	600	299	230	377	825	432	230	489
375	166	230	284	625	314	230	390	850	446	230	501
400	179	230	291	650	330	230	402	875	460	230	514
425	195	230	301	675	346	230	415	900	474	230	526
450	207	230	309	700	360	230	427				



紫色刮刀



耐化学腐蚀性刮刀



黄色高温刀头



红色超高温刀头

### 订购信息

#### EZP1 -50mm 刮刀

输送带宽度	刮刀覆盖范围	订购编号	产品代码
mm	mm		
300	250	EZP1-212	75610
450	400	EZP1-218	75611
600	550	EZP1-224	75612
750	700	EZP1-230	75613
900	850	EZP1-236	75614
1050	1000	EZP1-242	75615
1200	1150	EZP1-248	75616
1350	1300	EZP1-254	75617
1500	1450	EZP1-260	75618
1800	1750	EZP1-272	75771

#### EZP1 -200mm 刮刀

输送带宽度	刮刀覆盖范围	订购编号	产品代码
mm	mm		
300	-	N/A	N/A
450	250	EZP1-818	75779
600	400	EZP1-824	75780
750	550	EZP1-830	75781
900	700	EZP1-836	75782
1050	850	EZP1-842	75783
1200	1000	EZP1-848	75784
1350	1150	EZP1-854	75785
1500	1300	EZP1-860	75786
1800	1600	EZP1-872	75774

#### ConShear™ 备件刮刀

刮刀覆盖范围	订购编号	产品代码
mm		
250	CRB10	75628
400	CRB16	75629
550	CRB22	75630
700	CRB28	75631
850	CRB34	75632
1000	CRB40	75633
1150	CRB46	75634
1300	CRB52	75635
1450	CRB58	75636
1600	CRB64	75775
1750	CRB70	75773

所示订购信息适用于带紫色刮刀的标准低碳钢 EZP1。请联系您的 Flexco 经销商或访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 以了解其他清扫器/刮刀选择。

Authorised Distributor:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)

电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: [chinasales@flexco.com](mailto:chinasales@flexco.com)  
客服热线: 400 820 6896

要了解 Flexco 其他分公司和产品, 请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com)。

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 05/20/19. 资料编码: X5798

