

**Aproximadamente 42% dos acidentes relacionados a transportadores ocorrem durante atividades de manutenção.\***

*\*Departamento de Informações sobre Acidentes no Trabalho da Secretaria de Saúde e Segurança de Minas (MSHA) dos Estados Unidos*



*Ao comparar o custo de uso das ferramentas de manutenção de correia da Flexco com o tempo e os recursos perdidos em acidentes no reparo e na manutenção da correia, a escolha é clara:*

**A MELHOR OPÇÃO É A FLEXCO.**



**A Flexco fornece uma abordagem mais segura para a manutenção do transportador de correia. Utilizados em conjunto, as ferramentas e os grampos Flexco proporcionam à correia a emenda duradoura que você procura e a segurança que você espera.**




**A Flexco é comprometida com a SEGURANÇA e com a QUALIDADE.**

Nossa experiência prática na indústria nos proporciona um conhecimento profundo sobre sua demanda de produtividade, os desafios de manutenção e sobre os requisitos de segurança. Nosso padrão não é nenhum outro a não ser o de excelência, com os produtos mais duráveis no mercado combinados com o melhor serviço e suporte.

**Para obter mais informações, acesse [flexco.com](http://flexco.com)**

**Um sistema completo para trabalhar COM MAIS SEGURANÇA. COM MAIS INTELIGÊNCIA.**

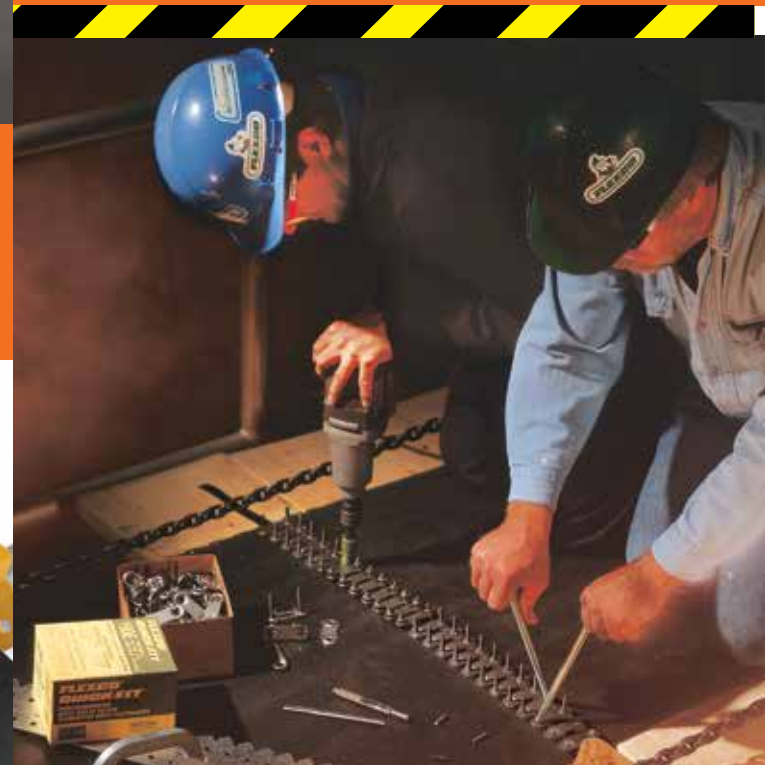

**As ferramentas de altíssima qualidade da Flexco oferecem uma alternativa mais segura na manutenção do transportador de correia para a sua operação e para os seus colaboradores.**

**FLEXCO**

**FLEXCO**

# ELEVADOR



## A forma mais segura de elevar uma correia

Elimine alavancas e atividade manual, transformando um trabalho árduo e perigoso em um trabalho fácil e seguro.

O elevador de correia Flex-Lifter™ eleva e sustenta com segurança as correias transportadoras.

- Peso máximo disponível para elevação segura: 1.810 kg (4.000 lb).

# BRAÇADEIRA

Braçadeiras de correia TUG™ HD®



Braçadeiras de correia Far-Pul™ HD®

## A forma mais segura de prender uma correia

Evite problemas e potenciais riscos associados a dispositivos caseiros como cantoneiras, madeira e correntes.

As braçadeiras de correia Flexco foram especialmente projetados para a fixação adequada da correia, prendendo-a para a sua manutenção segura.

- Os fatores de classificação de segurança das braçadeiras atendem ou excedem os padrões da indústria.
- As braçadeiras TUG™ são ideais para o uso em correias de cabo de aço.
- As braçadeiras Far-Pul™ são ideais para o uso em correias de lona.

# CORTADOR

EBC1



CEBC1

## A forma mais segura de cortar uma correia

Estiletos e facas não proporcionam o mesmo nível de segurança, velocidade e precisão que os cortadores Flexco.

Os cortadores de correia da Flexco minimizam o risco de lesões acidentais durante o processo de corte da correia.

- Os operadores não tem contato com lâminas de corte durante a execução da atividade.

Elevador de correia transportadora Flex-Lifter™			
Descrição	Largura da correia	Número dos pedidos	Código do item
Flex-Lifter médio	900–1.500 mm (36–60 pol.)	FL-M-SP	76981
Flex-Lifter grande	1.200–1.800 mm (48–72 pol.)	FL-L-SP	76982
Flex-Lifter extragrande	1.800–2.400 mm (72–96 pol.)	FL-XL-SP	77386

Observação: a barra de elevação extragrande para retorno em "V" é vendida separadamente.

Braçadeiras de correia TUG™ HD®			
Descrição	Largura da correia	Número dos pedidos	Código do item
A braçadeira de correia completa inclui:	6 TON	Até 900 mm (36 pol.)	TUG6-36-AL 31700
		Até 1.050 mm (42 pol.)	TUG6-42-AL 31701
		Até 1.200 mm (48 pol.)	TUG6-48-AL 31702
		Até 1.400 mm (54 pol.)	TUG6-54-AL 31703
		Até 1.600 mm (60 pol.)	TUG6-60-AL 31704
		Até 1.800 mm (72 pol.)	TUG6-72-AL 31705
• 4 barras de alumínio • 4 braçadeiras tesoura de aço	8 TON	Até 900 mm (36 pol.)	TUG8-36-AL 31706
		Até 1.050 mm (42 pol.)	TUG8-42-AL 31707
		Até 1.200 mm (48 pol.)	TUG8-48-AL 31708
		Até 1.400 mm (54 pol.)	TUG8-54-AL 31709
		Até 1.600 mm (60 pol.)	TUG8-60-AL 31710
		Até 1.800 mm (72 pol.)	TUG8-72-AL 31711
		Até 2.200 mm (84 pol.)	TUG8-84-AL 31712
		Até 2.400 mm (96 pol.)	TUG8-96-AL 31713

Braçadeiras de correia Far-Pul® HD®			
Descrição	Largura da correia	Número dos pedidos	Código do item
A braçadeira de correia completa inclui:	• 4 barras de alumínio • 4 braçadeiras tesoura	Até 750 mm (30 pol.)	LSHD30 30393
		Até 900 mm (36 pol.)	LSHD36 30394
		Até 1.050 mm (42 pol.)	LSHD42 30395
		Até 1.200 mm (48 pol.)	LSHD48 30396
		Até 1.350 mm (54 pol.)	LSHD54 30397
		Até 1.500 mm (60 pol.)	LSHD60 30398
		Até 1.800 mm (72 pol.)	LSHD72 30399

Cortador elétrico de correia			
Descrição	Espessura da correia	Número dos pedidos	Código do item
Cortador elétrico completo	110 V	Até 25 mm (1 pol.)	EBC1 30001
		Até 50 mm (2 pol.)	EBC2 30002
Cortador elétrico a bateria	110 V	Até 25 mm (1 pol.)	CEBC1 30018
		Até 50 mm (2 pol.)	CEBC2 30019
Cortador elétrico completo 220 V	220 V	Até 25 mm (1 pol.)	EBC1-220 30011
		Até 50 mm (2 pol.)	EBC2-220 30012
Cortador elétrico a bateria completo 220 V	220 V	Até 25 mm (1 pol.)	CEBC1-220 30021
		Até 50 mm (2 pol.)	CEBC2-220 30022