


# Kopfabstreifer für normale Beanspruchung EZP1 Rockline®

## Einfach, Schnell, Effektiv

Der EZP1 Kopfabstreifer ist kein gewöhnlicher Bandreiniger mit feststehendem Blatt, der an der Kopftrommel angebracht wird. Durch das einfache und robuste Design ist es gelungen, eine hohe Reinigungsleistung mit einer einfachen Montage und geringem Wartungsaufwand zu verbinden. Und dies alles zu einem erschwinglichen Preis..

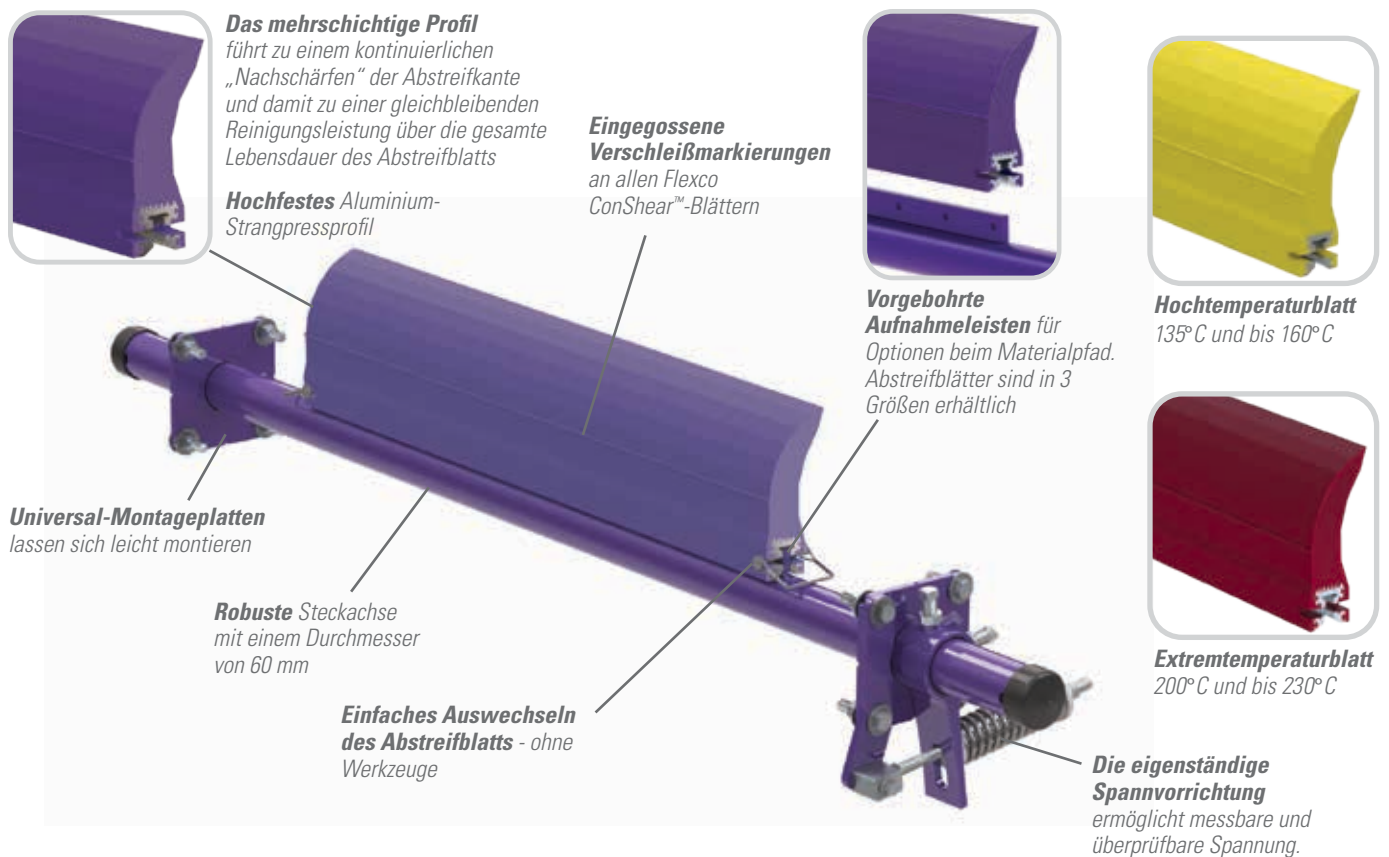

## Merkmale und Vorteile


- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Durch die Federspannvorrichtung wird das Abstreifblatt schnell vom Band wegbewegt, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblattmaterial gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Kompaktes, stromlinienförmiges Design.** Der EZP1 Kopfabstreifer benötigt für den Einbau nur einen Freiraum von 100 mm in der Horizontalen. Die Stromlinienform des Abstreifblatts verhindert Materialablagerungen an Abstreifblatt und Steckachse.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.** Das beste Reinigungsergebnis wird erzielt, wenn an beiden Trommeln Abstreifer montiert werden.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Lieferbar für Bandbreiten von 300 bis 1800 mm.
- **Abstreifblatt kann auch an anderen Abstreifern verwendet werden.** Das ConShear™-Blatt ist als Austauschblatt für viele OEM-Abstreifer erhältlich.

# EZP1


## Rockline® Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
3,5 m/s
- **Temperaturbereich**  
lila: -35°C bis 82°C  
Gelb: 135°C und bis 160°C  
rot: 200°C und bis 230°C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**  
250 mm
- **Blatthöhe**  
185 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe**  
100 mm
- **Blattmaterial**  
lila: Polyurethan 83 Durometer  
Gelb: Polyurethan 93 Durometer  
rot: Extremtemperatur Polyurethan 90A Shore (markenrechtlich geschützte Mischung – abriebfest und langlebig)
- **CEMA-Einstufung des Abstreifers**  
Klasse 3
- **Lieferbar für Bandbreiten von**  
300 bis 1800 mm
- **Erforderliche horizontale Lichte**  
100 mm
- **Erforderliche vertikale Lichte**  
238 mm
- **Steckachsenlänge**  
Abstreifergröße bis 1200 mm + 750 mm  
Abstreifergröße über 1200 mm + 850 mm
- **Maximale Überspannung**  
Abstreifergröße bis 1200 mm + 625 mm  
Abstreifergröße über 1200 mm + 725 mm

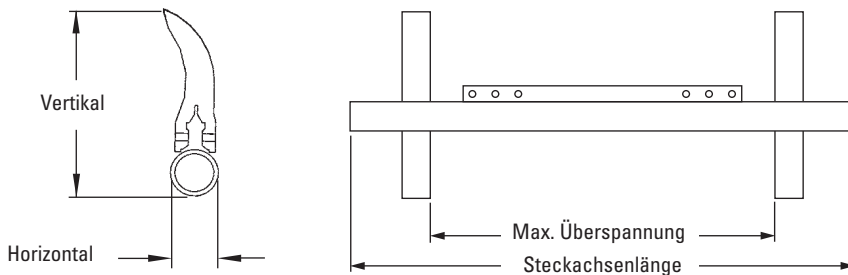

#### Angaben für Lage der Steckachse

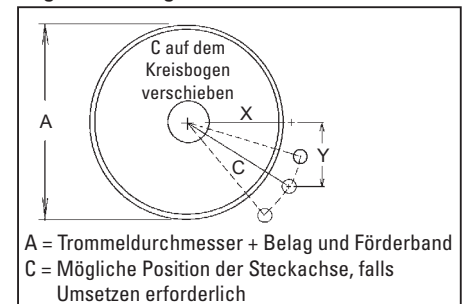

### Bestellinformationen

Bandbreite	Blattabdeckung		EZP1 und Violette-Blätter				EZP1 und gelbes HT Blatt				EZP1 und rotes UHT Blatt			
	- 50mm abdeckung	- 200mm abdeckung	Bandbreite - 50mm		Bandbreite - 200mm		Bandbreite - 50mm		Bandbreite - 200mm		Bandbreite - 50mm		Bandbreite - 200mm	
			Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
300	250	-	EZP1-212	75610	-	-	HTF212	76658	-	-	EZP1-UHT212	91226	-	-
450	400	250	EZP1-218	75611	EZP1-818	75779	HTF218	76659	HTF818	90817	EZP1-UHT218	91227	EZP1-UHT818	91236
600	550	400	EZP1-224	75612	EZP1-824	75780	HTF224	76660	HTF824	90818	EZP1-UHT224	91228	EZP1-UHT824	91237
750	700	550	EZP1-230	75613	EZP1-830	75781	HTF230	76661	HTF830	90819	EZP1-UHT230	91229	EZP1-UHT830	91238
900	850	700	EZP1-236	75614	EZP1-836	75782	HTF236	76662	HTF836	90820	EZP1-UHT236	91230	EZP1-UHT836	91239
1050	1000	850	EZP1-242	75615	EZP1-842	75783	HTF242	76663	HTF842	90821	EZP1-UHT242	91231	EZP1-UHT842	91240
1200	1150	1000	EZP1-248	75616	EZP1-848	75784	HTF248	76664	HTF848	90822	EZP1-UHT248	91232	EZP1-UHT848	91241
1350	1300	1150	EZP1-254	75617	EZP1-854	75785	HTF254	76665	HTF854	90823	EZP1-UHT254	91233	EZP1-UHT854	91242
1500	1450	1300	EZP1-260	75618	EZP1-860	75786	HTF260	76666	HTF860	90824	EZP1-UHT260	91234	EZP1-UHT860	91243
1800	1750	1600	EZP1-272	75771	EZP1-872	75774	HTF272	76667	HTF872	90825	EZP1-UHT272	91235	EZP1-UHT872	91244

#### Steckachsenpositionstabelle

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Bandbreite	Violette-Blätter		gelbes HT Blatt		rotes UHT Blatt	
	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
250	CRB10	75628	CRB-HT10	76593	CRB-UHT10	91253
400	CRB16	75629	CRB-HT16	76594	CRB-UHT16	91254
550	CRB22	75630	CRB-HT22	76595	CRB-UHT22	91255
700	CRB28	75631	CRB-HT28	76596	CRB-UHT28	91256
850	CRB34	75632	CRB-HT34	76597	CRB-UHT34	91257
1000	CRB40	75633	CRB-HT40	76598	CRB-UHT40	91258
1150	CRB46	75634	CRB-HT46	76599	CRB-UHT46	91259
1300	CRB52	75635	CRB-HT52	76600	CRB-UHT52	91260
1450	CRB58	75636	CRB-HT58	76601	CRB-UHT58	91261
1600	CRB64	75775	CRB-HT64	76602	CRB-UHT64	91262
1750	CRB70	75773	CRB-HT70	76603	CRB-UHT70	91263



Standard



Hochtemperaturblatt



Extremtemperaturblatt

Authorized Distributor:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 10/13/20. Zum Nachbestellen: X6328

