


EZP1

Raspador Primário de serviço padrão Rockline®

Simples, rápido, eficaz

O raspador primário EZP1 não é um raspador de correia com lâminas sólidas comum montado sobre o tambor principal. Ele possui um design exclusivo de lâmina única que combina instalação "faça você mesmo", manutenção rápida e resultados de limpeza eficazes com um preço acessível.

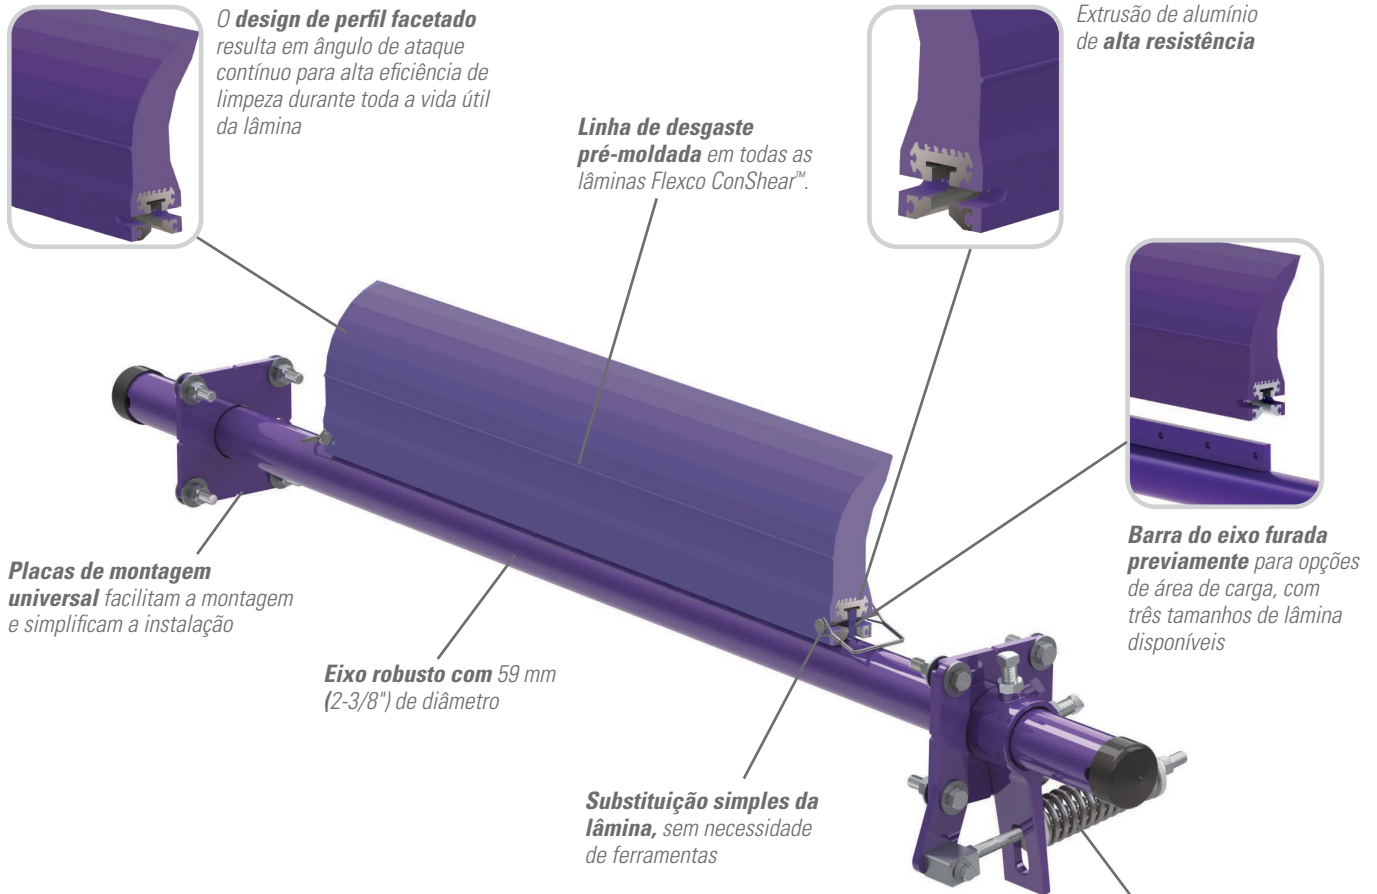

Características e benefícios

- **Compatível com emendas mecânicas Flexco.** O tensor de mola permite que a lâmina se afaste rapidamente da correia na passagem de uma emenda. O material da lâmina de poliuretano desliza facilmente sobre a emenda, sem danos e com o mínimo de interrupções na limpeza.
- **Design compacto e aerodinâmico.** O Raspador Primário EZP1 precisa de apenas 100 mm (4") de intervalo horizontal para a instalação correta. Os contornos aerodinâmicos impedem o acúmulo de materiais na lâmina ou no eixo.
- **Pode ser usado em correias reversíveis.** A instalação de raspadores nos dois tambores gera resultados de limpeza superiores em correias que se movem em duas direções.
- **Compatível com a maior parte das estruturas de transportadores.** Disponíveis para larguras de correia de 300 a 1800 mm (12" a 72").
- **A lâmina pode ser usada com outros raspadores.** A lâmina ConShear™ pode ser usada como lâmina de reposição em raspadores de muitos OEMs.



EZP1

Raspador Primário de serviço padrão Rockline®

Especificações e orientações

- **Velocidade máxima da correia**
3,5 m/s (700 FPM)
- **Classificação de temperatura**
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
- **Diâmetro mínimo do tambor**
250 mm (10")
- **Altura da lâmina**
185 mm (7-1/4")
- **Comprimento utilizável do desgaste da lâmina**
100 mm (4")
- **Material da lâmina**
Poliuretano durômetro 83 (fórmula patenteada para resistência à abrasão e longa durabilidade)
- **Disponíveis para larguras de correia de**
300 a 1800 mm (12" a 72")
- **Folga horizontal necessária**
100 mm (4")
- **Intervalo vertical necessário**
238 mm (9-1/2")
- **Classificação CEMA do raspador**
Classe 3
- **Comprimento do eixo**
Tamanho do raspador de até 1200 mm (48") + 750 mm (30")
Tamanho do raspador maior que 1200 mm (48") + 850 mm (34 pol.)
- **Intervalo máximo do transportador**
Tamanho do raspador de até 1200 mm (48") + 625 mm (25 pol.)
Tamanho do raspador maior que 1200 mm (48") + 725 mm (29 pol.)

Especificações da localização do eixo

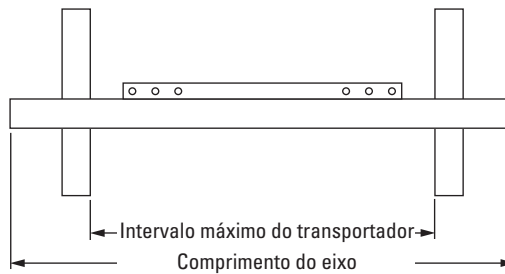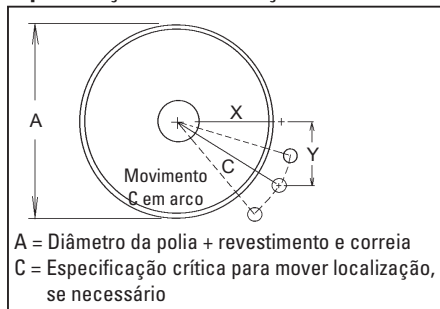

Quadro de localização do eixo

| A | X | Y | C | A | X | Y | C | A | X | Y | C |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250 | 74 | 230 | 242 | 500 | 235 | 230 | 329 | 725 | 374 | 230 | 439 |
| 275 | 92 | 230 | 248 | 525 | 249 | 230 | 339 | 775 | 389 | 230 | 452 |
| 300 | 108 | 230 | 254 | 550 | 266 | 230 | 352 | 775 | 403 | 230 | 464 |
| 325 | 131 | 230 | 265 | 575 | 283 | 230 | 365 | 825 | 417 | 230 | 477 |
| 350 | 146 | 230 | 273 | 600 | 299 | 230 | 377 | 825 | 432 | 230 | 489 |
| 375 | 166 | 230 | 284 | 625 | 314 | 230 | 390 | 850 | 446 | 230 | 501 |
| 400 | 179 | 230 | 291 | 650 | 330 | 230 | 402 | 875 | 460 | 230 | 514 |
| 425 | 195 | 230 | 301 | 675 | 346 | 230 | 415 | 900 | 474 | 230 | 526 |
| 450 | 207 | 230 | 309 | 700 | 360 | 230 | 427 | | | | |

Informações dos pedidos

| Raspadores primários EZP1 – Largura da correia menos lâmina de 50 mm | | | | | |
|--|------|---------------------|------|--------------------|----------------|
| Largura da correia | | Cobertura da lâmina | | Número dos pedidos | Código do item |
| mm | pol. | mm | pol. | | |
| 300 | 12 | 250 | 10 | EZP1-300-50 | 81090 |
| 450 | 18 | 400 | 16 | EZP1-450-50 | 81091 |
| 600 | 24 | 550 | 22 | EZP1-600-50 | 81092 |
| 750 | 30 | 700 | 28 | EZP1-750-50 | 81093 |
| 900 | 36 | 850 | 34 | EZP1-900-50 | 81094 |
| 1050 | 42 | 1000 | 40 | EZP1-1050-50 | 81095 |
| 1200 | 48 | 1150 | 46 | EZP1-1200-50 | 81096 |
| 1350 | 54 | 1300 | 52 | EZP1-1350-50 | 81097 |
| 1500 | 60 | 1450 | 58 | EZP1-1500-50 | 81098 |
| 1800 | 72 | 1750 | 70 | EZP1-1800-50 | 81099 |

| Raspadores primários EZP1 – Largura da correia menos lâmina de 200 mm | | | | | |
|---|------|---------------------|------|--------------------|----------------|
| Largura da correia | | Cobertura da lâmina | | Número dos pedidos | Código do item |
| mm | pol. | mm | pol. | | |
| 300 | 12 | - | - | N/D | N/D |
| 450 | 18 | 250 | 10 | EZP1-450-200 | 81100 |
| 600 | 24 | 400 | 16 | EZP1-600-200 | 81101 |
| 750 | 30 | 550 | 22 | EZP1-750-200 | 81102 |
| 900 | 36 | 700 | 28 | EZP1-900-200 | 81103 |
| 1050 | 42 | 850 | 34 | EZP1-1050-200 | 81104 |
| 1200 | 48 | 1000 | 40 | EZP1-1200-200 | 81105 |
| 1350 | 54 | 1150 | 46 | EZP1-1350-200 | 81106 |
| 1500 | 60 | 1300 | 52 | EZP1-1500-200 | 81107 |
| 1800 | 72 | 1600 | 64 | EZP1-1800-200 | 81108 |

| Lâminas para substituição ConShear™ | | | |
|-------------------------------------|------|--------------------|----------------|
| Largura da lâmina | | Número dos pedidos | Código do item |
| mm | pol. | | |
| 250 | 10 | CRB-10 | 75628 |
| 400 | 16 | CRB-16 | 75629 |
| 550 | 22 | CRB-22 | 75630 |
| 700 | 28 | CRB-28 | 75631 |
| 850 | 34 | CRB-34 | 75632 |
| 1000 | 40 | CRB-40 | 75633 |
| 1150 | 46 | CRB-46 | 75634 |
| 1300 | 52 | CRB-52 | 75635 |
| 1450 | 58 | CRB-58 | 75636 |
| 1600 | 64 | CRB-64 | 75775 |
| 1750 | 70 | CRB-70 | 75773 |

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edifício 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Acesse www.flexco.com para outros locais e produtos Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 12/07/21. Para reordenar: 102686

