


CFC

Limpiador de banda secundario

La solución de limpieza económica y eficiente para bandas Chevron

Las bandas Chevron, con empujadores y ranuras resaltadas presentan un problema especial para una limpieza eficiente. Sin embargo, no limpiar estas bandas permite que el material que se regresa pegado a la banda se desplace a lo largo de la banda de retorno y provoque todos los problemas conocidos: desalineamiento, acumulación y desgaste prematuro de los rodillos tensores, lo que tiene como consecuencia desgaste y daño a la banda. El CFC limpiador de banda secundario de Flexco adopta un nuevo enfoque para la limpieza de estos problemas en las bandas.

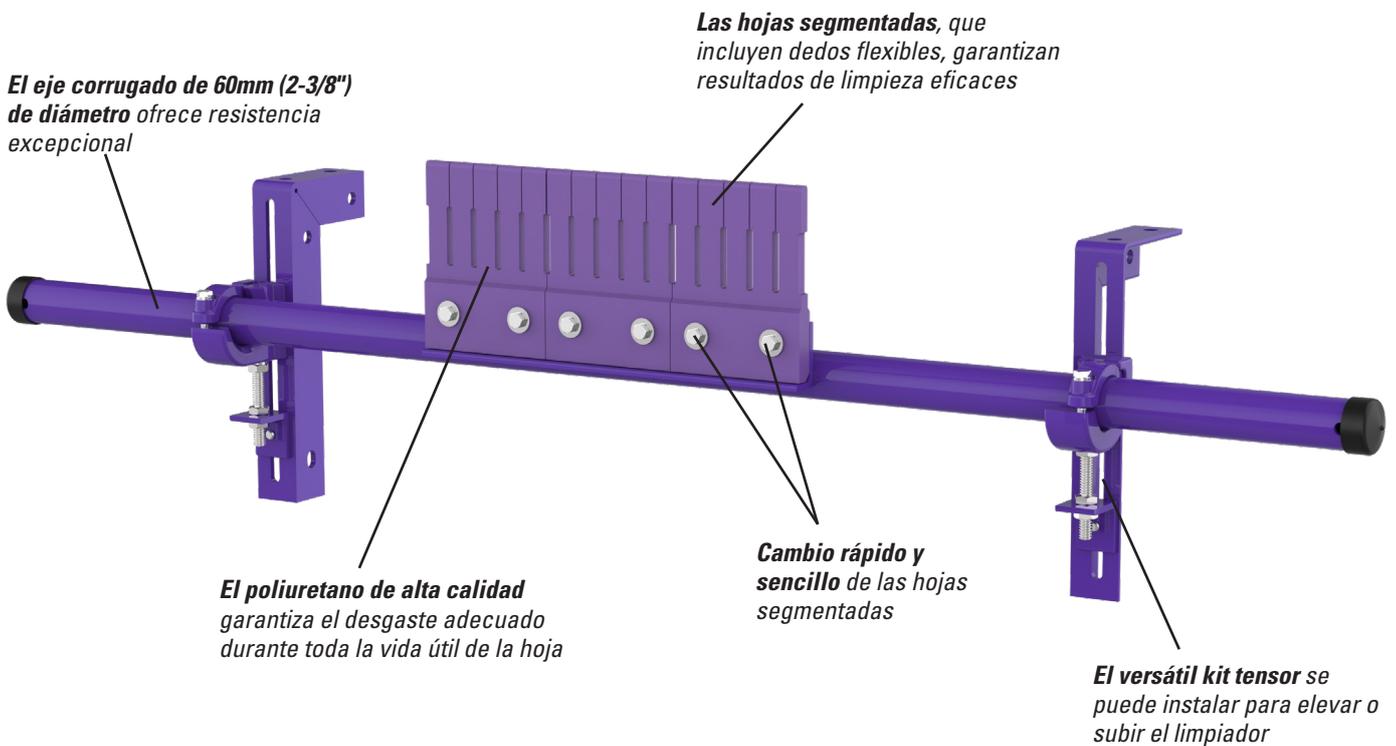

Características y beneficios

- **Limpia eficazmente.** Hojas de dedos flexibles con altura máxima chevron o empujador hasta de 32mm (1-1/4") y velocidades de banda hasta de 2.5 m/s (500 FPM).
- **Fácil instalación.** Las instrucciones detalladas y las pocas partes hacen que el trabajo sea simple.
- **Funciona con las bandas de empalmes mecánicos o vulcanizadas.**

CFC

Limpiador de banda secundario

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
2.5 m/s (500 FPM)
- **Clasificación de temperatura**
-35°C to 82°C (-30 to 180°F)
- **Material del limpiador**
Durómetro de poliuretano 80-A
- **Altura máxima empujador/chevron**
32mm (1-1/4")
- **Disponible para anchos de banda**
600 to 1600mm (24 to 63")

Información para pedidos

CFC limpiador de banda secundario								
Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo	Número de hojas	Longitud del eje	
mm	in.	mm	in.				mm	in.
600	24	540	22	CFC-600	104551	3	1950	77
800	32	720	29	CFC-800	104552	4	2200	87
1000	40	900	36	CFC-1000	104553	5	2350	93
1200	48	1080	43	CFC-1200	104554	6	2350	93
1400	56	1260	50	CFC-1400	104555	7	2650	104
1600	64	1440	58	CFC-1600	104556	8	2800	110

Hojas/dedos de reemplazo de CFC		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Hoja/dedos de reemplazo (1 segmento)	CFCS180	104587

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

