


MXDP 大搬送用プラウ

重搬送以上のニーズをお持ちのお客様に

コンベヤ速度、搬送材料のトン数、ベルト幅の増大がますます求められる昨今、かつてなく高まる鉱業用コンベヤの需要に応えるよう、機能を拡張したコンベヤ製品のニーズに注目が集まっています。MXDP 大搬送用プラウは、Flexco が提供する最大、かつ最も堅牢なプラウです。曲面フレームを採用した設計により、重量を増やすことなく耐衝撃性を高めており、ベルト表面に残った搬送材料を簡単にベルトの片側に流して除去することができます。

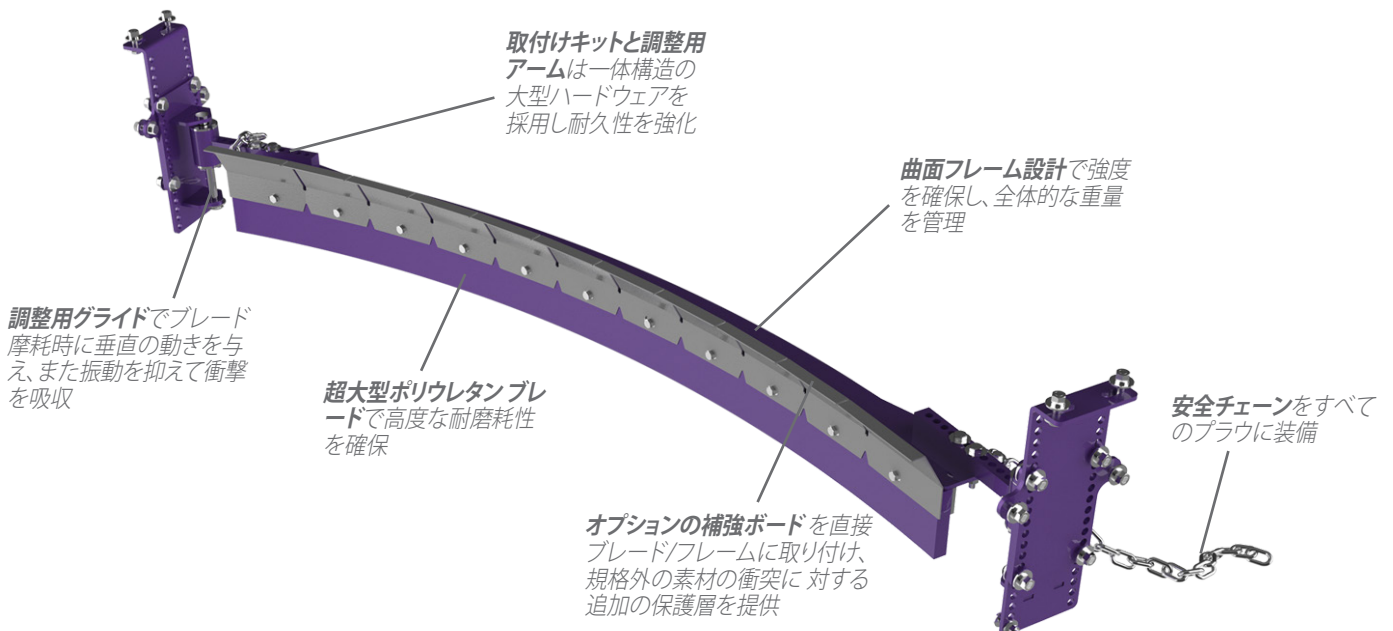

特徴/利点

- **ベルトのミストラッキングを低減。**プーリに搬送材料が堆積すると、ベルトの片寄りや蛇行の原因となり、それがコンベヤの他の問題を引き起こすことがあります。MXDP大搬送用プラウは、素材がプーリに投入されて堆積する前に、それを取り除きます。
- **ベルト寿命の延長。**プーリ内を規格外の搬送材料が通過すると、トップカバー、プライやケーブル、ベルトのエンドレスを損傷することがあります。MXDP大搬送用プラウはベルトのリターン上面から搬送材料を叩き落とし、この問題の発生を防ぎます。
- **ベルトの両側に排出。**プラウには角度が付いていて、素材をベルトの両側に排出するため、清掃が非常に簡単になります。
- **ベルトラインのどこでも使用可能。**MXDP大搬送用プラウは、ベルトに搬送材料が落下するという問題が発生するリターンベルトの側面に、場所を問わず設置できます。

MXDP 大搬送用プラウ

仕様およびガイドライン

- 最大ベルト速度
10.0メートル/秒 (2000 FPM)
- 温度定格
-30~82°C (-20~180°F)
- ブレード材質
ポリウレタン
- ベルト方向
一方向
- 使用可能ベルト幅
1200~3000 mm (48~120インチ)
- ベルトスプライス
メカニカルファスナー留め/加硫加工

注文情報

MXDP大搬送用プラウ					
ベルト幅		注文番号	品目コード	重量	
mm	インチ			kg	ポンド
1200	48	MXDP-48/1200	106063	89.8	198.0
1350	54	MXDP-54/1350	106064	93.9	207.0
1500	60	MXDP-60/1500	106065	97.5	215.0
1650	66	MXDP-66/1650	106066	101.1	223.0
1800	72	MXDP-72/1800	106067	105.2	232.0
1950	78	MXDP-78/1950	106068	109.3	241.0
2100	84	MXDP-84/2100	106069	112.9	249.0
2400	96	MXDP-96/2400	106070	120.6	266.0
2700	108	MXDP-108/2700	106071	128.3	283.0
3000	120	MXDP-120/3000	106072	136.1	300.0

MXDP大搬送用プラウ、補強ボード付き					
ベルト幅		注文番号	品目コード	重量	
mm	インチ			kg	ポンド
1200	48	MXDP-48/1200-H	106265	98.9	218.0
1350	54	MXDP-54/1350-H	106266	103.9	229.0
1500	60	MXDP-60/1500-H	106267	108.4	239.0
1650	66	MXDP-66/1650-H	106268	112.9	249.0
1800	72	MXDP-72/1800-H	106269	117.9	260.0
1950	78	MXDP-78/1950-H	106270	123.4	272.0
2100	84	MXDP-84/2100-H	106271	127.4	281.0
2400	96	MXDP-96/2400-H	106272	137.0	302.0
2700	108	MXDP-108/2700-H	106273	146.9	324.0
3000	120	MXDP-120/3000-H	106274	156.5	345.0

交換用ブレード	
注文番号	品目コード
MXDPB-48/1200	106122
MXDPB-54/1350	106123
MXDPB-60/1500	106124
MXDPB-66/1650	106125
MXDPB-72/1800	106126
MXDPB-78/1950	106127
MXDPB-84/2100	106128
MXDPB-96/2400	106129
MXDPB-108/2700	106130
MXDPB-120/3000	106131