

# RMC1

## Sistema de faldón


### Soluciones de bajo costo para derrames en el punto de carga

Los portafaldones RMC1 ofrecen una solución rentable para los problemas de derrame de material en las zonas de carga de su transportador. Un buen sistema de contención del material en el punto de carga reduce los problemas del transportador y ahorra costos de limpieza. Evita la pérdida de material, elimina los riesgos de seguridad y reduce el desgaste y la falla prematura de los componentes del transportador.



*Opcional* hay portafaldones para espacios limitados disponibles

*Ajuste rápido* utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas

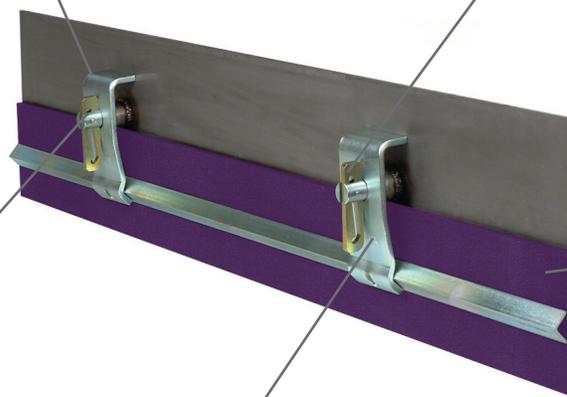

El *espesor del faldón* puede variar de 5/16–3/4" (8–19 mm)



*El pasador antivibración* garantiza que el pasador se mantenga bloqueado

*Instalación sin complicaciones* con pocas piezas e instrucciones completas paso a paso



*Herrajes atornillables* disponibles cuando la soldadura no es una opción

### Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, el faldón no se arrastra en la banda ocasionando desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida útil de la banda.
- **Acceso seguro para el servicio.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede hacer de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los sistemas de faldones Flex-Seal™ están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.

# RMC1

## Sistema de faldón

### Información para pedidos

Portafaldones RMC1*		
Descripción	Número de pedido	Artículo Código
Portafaldón	RMC1	75817
Portafaldón LS	RMC1-LS	75834

\* Incluye (2) placas de mordaza cada uno (espacio estándar o limitado LS) y pasadores de mordazas y barras de la mordaza de (1) 4' (1.2 m).

No incluye las láminas laterales y el faldón.

Rangos de espesor del faldón de caucho: 5/16-3/4" (8-19 mm)



Portafaldón RMC1  
(Estándar)

Herrajes necesarios según la longitud del sistema					
Longitud del sistema de faldón	1-4' (0.3-1.2 m)	5-8' (1.5-2.4 m)	9-12' (2.8-3.8 m)	13-16' (4.0-4.9 m)	17-20' (5.2-6.1 m)
Cantidad de herrajes	1	2	3	4	5

Herrajes		
Descripción	Número de pedido	Artículo Código
HERRAJES	RMC1-PP	75832
HERRAJES LS	RMC1-LSPP	75836
Herrajes atornillables	RMC1-BPP	76415
Herrajes atornillables LS	RMC1-LSBPP	76538



HERRAJES  
(Estándar)



Herrajes  
atornillables  
(Estándar)




LS  
(Espacio limitado)

Estándar

### Más información

Eche un vistazo a nuestros otros sistemas de faldones, como Flex-Lok™ o Flex-Seal™ y a los faldones estándar o de sello doble de poliuretano de Flexco.

Flex-Lok™

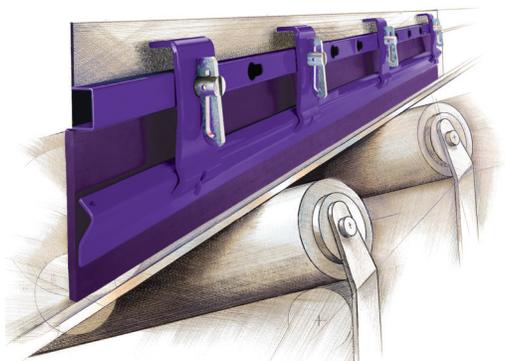

Flex-Seal™



Faldones de poliuretano Flexco

