



ROCKLINE® EZS2 二级清扫器

经济、高效的输送带清扫方案

The Rockline® EZS2二级输送带清扫器提高了输送带的清扫效率，减少了例行的维护任务。而且，它的价格非常经济。它安装便捷，可自行安装，能出色地满足您对输送带的清扫需求。

EZS2配有已获专利的FormFlex™刀架，刮刀可在磨损时进行自调，与输送带一致，从而确保了一致的清扫效率。金属刮刀耐磨损、可保护带扣，确保高性能清扫。需要进行简单的维护：在需要时，只需更换磨损的刮刀。



独特的FormFlex刀架可单独张紧，自动调节刮刀施加到输送带的压力。

关键之处 - 独特的刀架设计

输送带清扫效率高的关键之处：刮刀与输送带的接触应保持一致。传统清扫器的刮刀会因为磨损，不再与运输物料的输送带中部接触，因此，清扫功能变小或消失，直到工作人员对刮刀进行了重新张紧维护。

EZS2配有独特的FormFlex刀架，它可以单独调整各刮刀对于输送带的张紧度。由于各刀架的张力可以被单独调整，因此，各刮刀磨损时，无论相邻刮刀的磨损程度如何，刀架可继续向其施力，使其与输送带接触。另外，刀架下具有特殊的减震垫，可减小机械接头的冲击，减小刮刀振动。因此，在刮刀的整个有效使用范围内，其清扫效率都会一直非常高。

通用型、设计紧凑

EZS2可以安装在料槽中，安装位置最好是输送带离开皮带轮100毫米时的位置。在空间有限区域，正确安装时，只需要225毫米的纵向净空和100毫米的横向净空。EZS2可以安装在二级清扫器的任意位置 - 张紧滚筒的前部，以防止堆积，或者，输送带沿线的任意位置。




碳化钨刮刀耐磨，在很多应用中，通常可以使用一年或更长时间。

美国专利号：6,823,983

多功能张紧系统

安装张紧装置组件时，可以将清扫器上推或上拉至输送带，具体取决于安装空间要求。

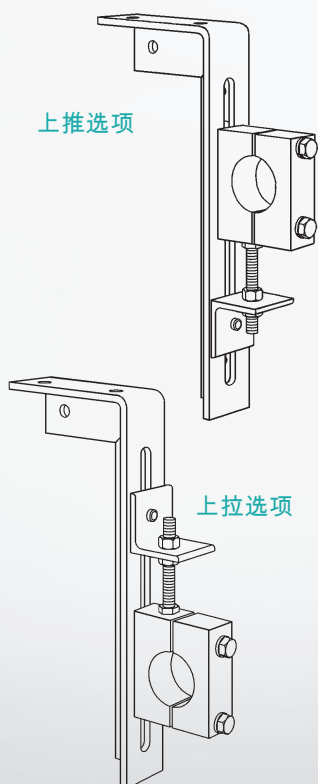

ROCKLINE® EZS2

二级清扫器

安装快捷、维护简便

EZS2配有安装所需的各部件。通用型支架可轻松安装于任何传输机构。安装张紧装置组件时，可以将清扫器上推或上拉至输送带，具体取决于安装空间限制情况。另外，还附有容易执行的安装说明。

所需维护工作极少。碳化钨刮刀耐磨，在很多应用中，通常可以使用一年或更长时间。自调功能可以在刮刀磨损时，不断将刮刀移向输送带。在很多情况下，在刮刀的整个生命周期中，无需执行任何刮刀重新张紧维护作业。为安全起见，所有调整作业均可在输送机的侧面完成。可轻松地从小清扫器上卸下清扫器固定杆，以便进行刮刀更换。

其它功能与优势

- 金属刮刀清扫效率高。金属刮刀薄且坚硬，因而清扫效率高、使用寿命长。
- 适用于Flexco机械接头。碳化钨刀头耐冲击，由于配有弹簧刀架，刀头轻松地通过机械接头。
- 终极清扫系统。EZS2结合EZP1一级清扫器使用时，系统可为苛刻应用提供最大的清扫能力。
- 适合大部分传输机构。适用输送带宽度范围：450毫米至1800毫米。

订购信息		
EZS2二级清扫器		
输送带宽度	项目代码	订购编号
毫米		
450	75611	EZS2-18
600	75612	EZS2-24
750	75613	EZS2-30
900	75614	EZS2-36
1050	75615	EZS2-42
1200	75616	EZS2-48
1350	75617	EZS2-54
1500	75618	EZS2-60
1800	75771	EZS2-72

刮刀宽度与输送带宽度相等。

订购信息		
EZS2刀头和刀架更换件		
说明	项目代码	订购编号
C型刀头组件	74535	ICT6
FormFlex刀架组件	75661	FFCK

孚乐率(中国)•中国上海市松江区锦普路180弄3号 201613
电话: 86-21-33528388 • 传真: 86-21-33528058
电子邮箱: chinasaless@flexco.com • 网址: www.flexco.com

澳大利亚: 61 2-9680-3322 • 英国: 44-1274-600-942 • 德国: 49-7428-9406-0 • 印度: 91-44-4354-2091
墨西哥: 52-55-5674-5326 • 新加坡: 65-6281-7278 • 南非: 27-11-608-4180 • 美国: 616-459-3196

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Rockline®是注册商标。07/10.X1951

