




## REMACHE ALLIGATOR® Sistemas de grapas


### Un empalme resistente y fácil de instalar para las aplicaciones de embaladoras en redondo para heno

Los remaches Alligator® ofrecen una fácil instalación y bajo costo, sin sacrificar la confiabilidad y larga duración. Estas ventajas mejoran el rendimiento de la embaladora, los costos finales y la productividad general.

Las grapas, remaches y pasadores conectores están fabricados de un material fuerte de acero inoxidable resistente a la abrasión. Además, el borde delantero de la grapa tiene un perfil bajo para minimizar el rompimiento y desgaste de otros componentes como los rodillos. El remache Alligator también es compatible con las embaladoras de malla.

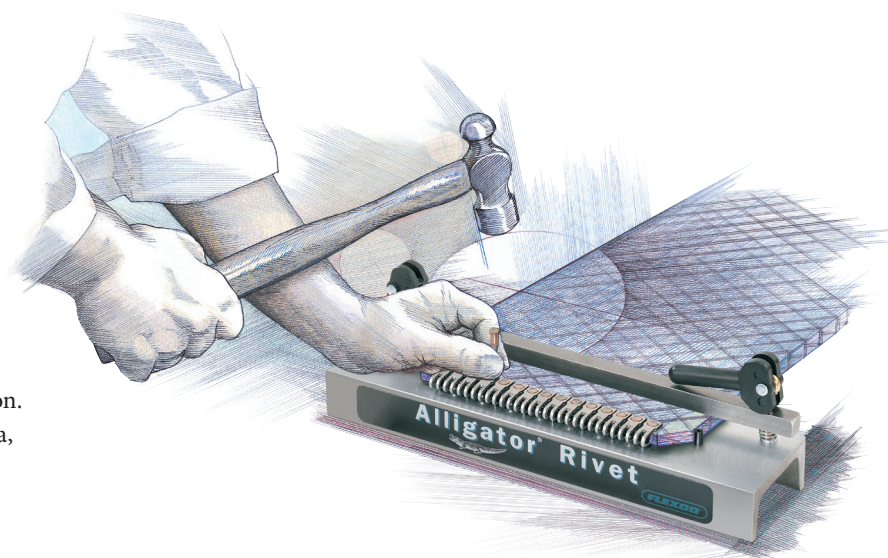

Las grapas están disponibles en longitudes precortadas de 4", 6", 7", 10" y 14" (100 mm, 150 mm, 175 mm, 250 mm y 350 mm) y se pueden cortar en longitudes más cortas.

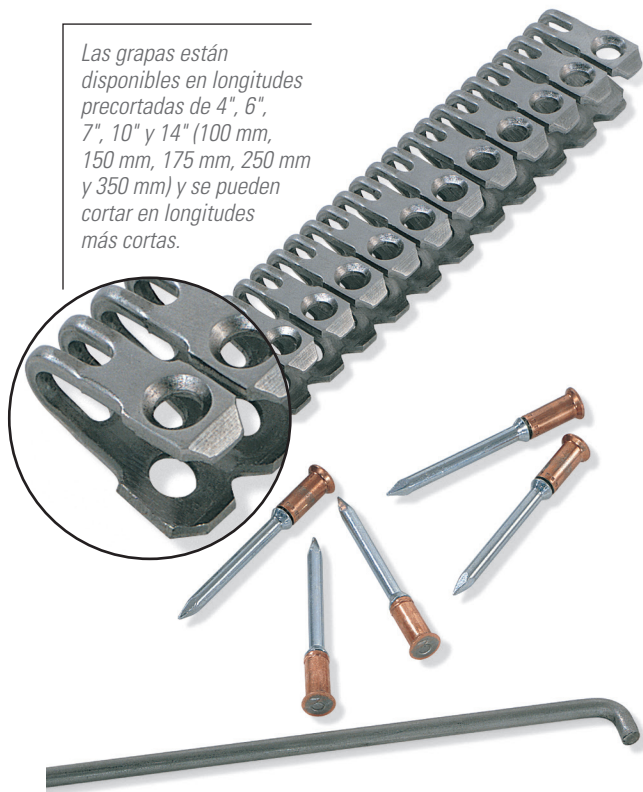

### Fácil instalación en el lugar a un menor costo

El empalme del remache Alligator es más fácil de instalar y menos costoso que otras marcas competitivas. Y sin retirar las bandas de la embaladora, la instalación en el campo es rápida y fácil solo con la herramienta de aplicación portátil y un martillo de 1 lb.

### Mayor resistencia y más larga duración

- El resistente diseño de acero inoxidable es resistente a la abrasión y corrosión y tiene larga duración para las aplicaciones para trabajo pesado severas.
- Los remaches autoajustables incorporan bandas de 1/8" a 7/32" (3.2 mm a 5.6 mm) de grueso y un diámetro mínimo de polea de 3-1/2" (88 mm). Se pueden aplicar a todos los tipos de correas de transmisión de la embaladora, incluyendo bandas usadas.
- Los pasadores conectores están diseñados para una larga duración. Tienen un resorte endurecido de diámetro grande (.140" o 3.6 mm) de acero inoxidable.

# REMACHE ALLIGATOR®

## Sistemas de grapas



### Juego de herramienta aplicadora manual portátil

Cada juego incluye una Herramienta de instalación, rebajador manual de la banda, martillo de 1 lb, doblador del pasador y 2 paquetes de remaches Alligator empacados en una caja de herramientas de plástico duradero.



### Juego de herramientas de instalación de múltiples remaches

Cada juego incluye herramienta de instalación de múltiples remaches, bloque guía con tornillos, 2 sacabocados neumáticos, sacabocados manual y martillo neumático, empacado en una caja de herramientas de plástico duradero.

### Grapas

Estándar				De Perfil Bajo			
Ancho de Banda		Número de Pedido	Código de Artículo	Ancho de Banda		Número de Pedido	Código de Artículo
pulg	mm			pulg	mm		
4	100	ARJ4/100	15000	4	100	ARLPJ4/100-8STS FASTENERS	15099
6	150	ARJ6/150	14983	6	150	ARLPJ6/150-8STS FASTENERS	15100
6.8	173	ARJ6.8/173	14979	6.8	173	ARLPJ6.8/173-8STS FASTENERS	15093
7	175	ARJ7/175	15001	7	175	ARLPJ7/175-8STS FASTENERS	15101
10	250	ARJ10/250	15002	10	250	ARLPJ10/250-8STS FASTENERS	15102
14	350	ARJ14/350	15003	14	350	ARLPJ14/350-8STS FASTENERS	15103

Nota: Cada paquete incluye grapas, remaches y pasadores para 2 empalmes completos.

### Pasadores y remaches de reemplazo

Descripción	Número de Pedido	Código de Artículo	Número de Pedido	Código de Artículo
Pasador de 4" (100 mm) - 9/Paq.	ARSH4/100	14990	ARSS1-4/100	15007
Pasador de 6" (150 mm) - 8/Paq.	ARSH6/150	14991	ARSS1-6/150	15017
Pasador de 6.8" (173 mm) 8/Paq.	ARSH6.8/173	15098	ARSS1-6.8/173	15104
Pasador de 7" (175 mm) - 8/Paq.	ARSH7/175	14992	ARSS1-7/175	15008
Pasador de 10" (250 mm) - 4/Paq.	ARSH10/250	14993	ARSS1-10/250	15009
Pasador de 14" (350 mm) - 4/Paq.	ARSH14/350	14994	ARSS1-14/350	15010
Remaches adicionales - 15/Paq.	ARLP3-15	15011	ARLP3-15	15011

## Herramienta aplicadora manual portátil

- Las palancas oprimidas aseguran de manera rápida y segura la banda para la instalación de la grapa.
- Para la instalación en el campo, todo lo que se necesita es la herramienta aplicadora y un martillo de 1 lb, no se requieren sacabocados especiales.

## Herramienta de instalación de múltiples remaches

- Coloque y termine los empalmes rápidamente y asegúrese de que el empalme tenga la compresión correcta.
- Reduzca la fatiga de martillar.
- Al utilizar el sacabocado neumático, la presión neumática no debe exceder los 85 psi.

### Juegos de herramientas y herramientas aplicadoras manuales

Descripción	Número de pedido
Herramienta de instalación de 7" (175 mm)	ART-7
Herramienta de instalación de 14" (350 mm)	ART-14
Juego de instalación de 7" (175 mm)	ARTK-7
Juego de instalación de 14" (350 mm)	ARTK-14

### Juegos de herramientas y herramientas de remaches múltiples

Descripción	Número de pedido
Herramienta de instalación de 7" (175 mm)*	MART-7
Herramienta de instalación de 14" (350 mm)*	MART-14
Juego de instalación de 7" (175 mm)	MARTK-7
Juego de instalación de 14" (350 mm)	MARTK-14

\*Incluye la herramienta con bloque guía, sacabocado neumático y sacabocado manual.

### Guía de selección

Tensión de operación		Rango de espesor de la banda		Diámetro máximo de la polea		Diámetro aproximado del pasador	
PI.W.	kN/m	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
300	52	13/64-15/64	5.1-6.0	3-1/2	88	0.140	3.6

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

