


Zuverlässiger Sekundär-Bandabstreifer

Der Flexco P-Type® Sekundärabstreifer ist kompakt und so ausgelegt, direkt hinter der Kopftrommel Rücktrag vom Band entfernen zu können. Ob allein oder zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt, der P-Type-Abstreifer ist die zuverlässige Wahl, wenn es um ein hocheffizientes Reinigungssystem geht.

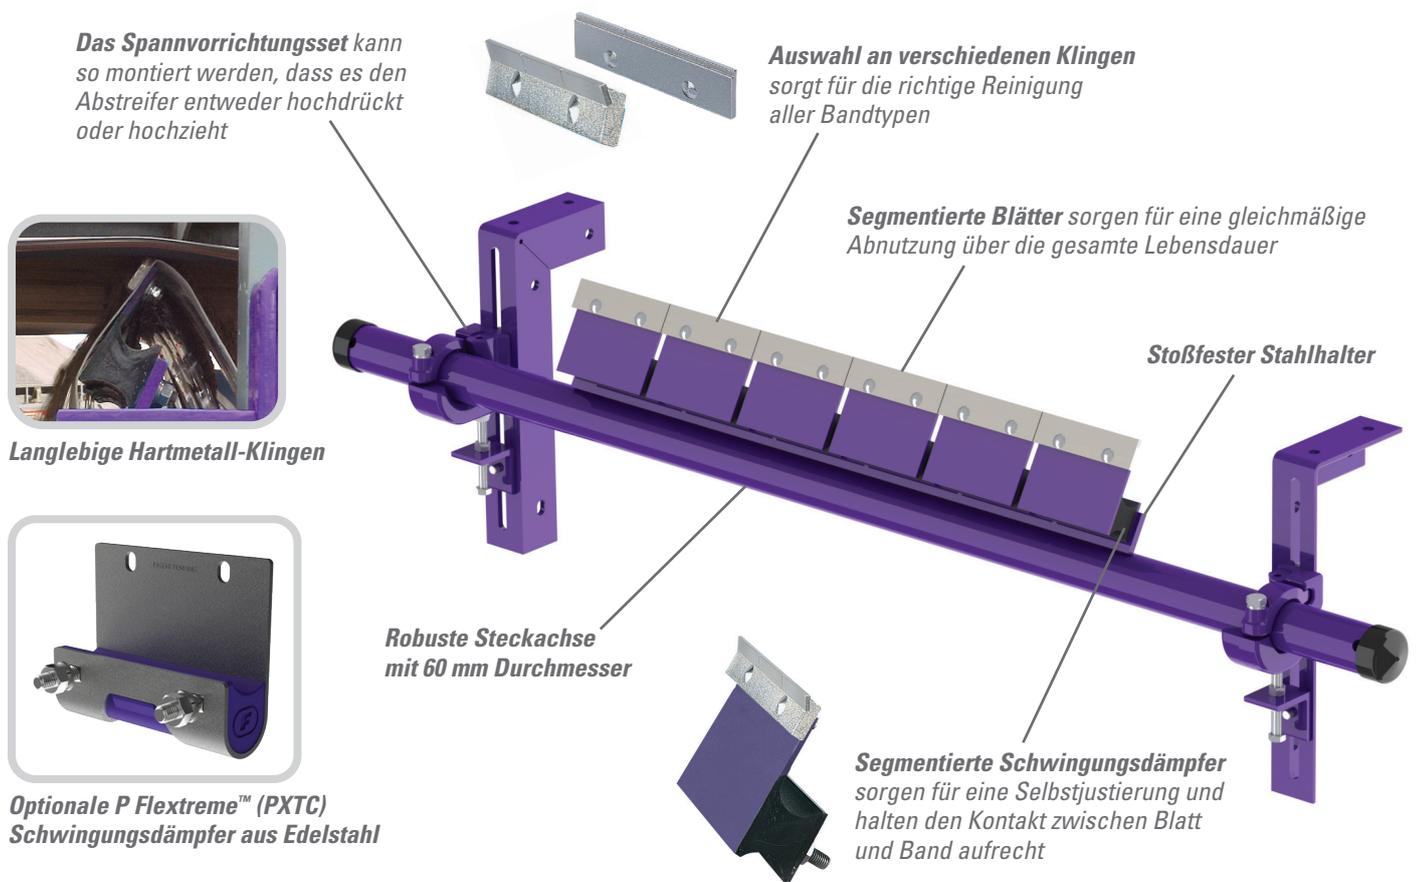

Merkmale und Vorteile

- **Reinigungsleistung von Metallblättern.** Die dünnen, harten Kanten der Metallblätter bringen eine hohe Reinigungsleistung und eine lange Lebensdauer.
- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Die Hartmetall-Abstreifblätter mit C-Klingen sind stoßfest und mit einem Feder-Schwingungsdämpfer ausgestattet, sodass sie sich, ohne Schäden zu verursachen und mit minimaler Unterbrechung der Reinigung, von vorbei laufenden Verbindungen wegbewegen können. V-Klingen können nur an vulkanisierten Bändern eingesetzt werden.
- **Ein umfassendes Reinigungssystem.** Wenn der P-Type zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt wird, liefert das System eine maximale Reinigungsleistung unter schwierigen Bedingungen.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Lieferbar für Bandbreiten von 450 bis 1800 mm.

P-TYPE® Sekundärabstreifer

Technische Daten und Richtwerte

Maximale Bandgeschwindigkeit

Standardausführung mit C-Klingen: 5 m/s
Standardausführung mit V-Klingen: 6 m/s
PXTC mit C-Klingen: 6 m/s
PXTC mit V-Klingen: 7.5 m/s

Temperaturbereich

-35 bis 82°C

Einsetzbare Blattverschleißlänge

9 mm

Klingenmaterial

Stoßfestes, langlebiges Hartmetall
(C-Klingen für mechanische Verbinder,
V-Klingen für vulkanisierte Bänder)

CEMA-Einstufung des Abstreifers

Klasse 4

Lieferbar für Bandbreiten von

450 bis 1800 mm

Steckachsenlänge

Abstreifergröße bis 1200 mm + 750 mm
Abstreifergröße 1350 mm und bis zu + 850 mm

Maximale Überspannung



Abstreifergröße bis 1200 mm + 625 mm
Abstreifergröße 1350 mm und bis zu + 725 mm

Erforderlicher Einbauraum horizontal

100 mm

Erforderlicher Einbauraum vertikal

200 mm

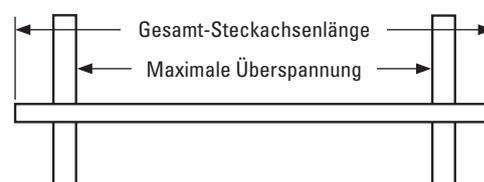

Bestellinformation

P-Type® mit C-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PC18	74566
600	PC24	74567
750	PC30	74568
900	PC36	74569
1050	PC42	74570
1200	PC48	74571
1350	PC54	74572
1500	PC60	74573
1800	PC72	74574

*C-Klingen sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und für vulkanisierte Bänder.

P-Type®-Abstreifer sind werkseitig mit Select Set™ Spannvorrichtungen ausgestattet.

P-Type® with V-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PV-18	78453
600	PV-24	78415
750	PV-30	78417
900	PV-36	78419
1050	PV-42	78421
1200	PV-48	78423
1350	PV-54	78454
1500	PV-60	78455
1800	PV72	73438

*V-Klingen können NUR an vulkanisierten Bändern eingesetzt werden.

P-Type®-Abstreifer sind werkseitig mit Select Set™ Spannvorrichtungen ausgestattet.

Ersatzklingen und Schwingungsdämpfer

Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
C-Klinge	ICT6	74535
V-Klinge	PSA150	73156
P Flexreme™ Schwingungsdämpfer*	PXTC	107137

*einschließlich Montagezubehör

Lieferzeit: 1 Werktag

Je nach Abstreifergröße erforderliche Klingen

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
Erforderliche C- oder V-Klingen	3	4	5	6	7	8	9	10	12

P-Type® mit PXTC und C-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PC-PXT-18-CCMK	121169
600	PC-PXT-24-CCMK	121170
750	PC-PXT-30-CCMK	121171
900	PC-PXT-36-CCMK	121172
1050	PC-PXT-42-CCMK	121173
1200	PC-PXT-48-CCMK	121174
1350	PC-PXT-54-CCMK	121175
1500	PC-PXT-60-CCMK	121176
1800	PC-PXT-72-CCMK	121177

*C-Klingen sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und für vulkanisierte Bänder.

P-Type® mit PXTC und V-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PV-PXT-18-CCMK	121178
600	PV-PXT-24-CCMK	121179
750	PV-PXT-30-CCMK	121180
900	PV-PXT-36-CCMK	121181
1050	PV-PXT-42-CCMK	121182
1200	PV-PXT-48-CCMK	121183
1350	PV-PXT-54-CCMK	121184
1500	PV-PXT-60-CCMK	121185
1800	PV-PXT-72-CCMK	121186

*V-Klingen können NUR an vulkanisierten Bändern eingesetzt werden.