


## Überragende Reinigungsleistung

Der U-Type® Sekundär-Bandabstreifer ist auf den konstanten Kontakt zwischen Blatt und Band ausgelegt, um größte Reinigungswirkung zu erreichen – insbesondere in schwierigen Anwendungen, wo Wasser und klebrige Rückstände entfernt werden müssen. Die U-förmige Konstruktion passt sich an das Band an, sodass die Wolframkarbid-Klingen hartnäckigen Rückstand vom Band schaben können. Kein anderer Abstreifer mit geradem Abstreifblatt bietet die notwendige Reinigungs- und Schabekraft, um die Reinigungsleistung zu bringen, die bei nassen und klebrigen Materialien erforderlich ist.

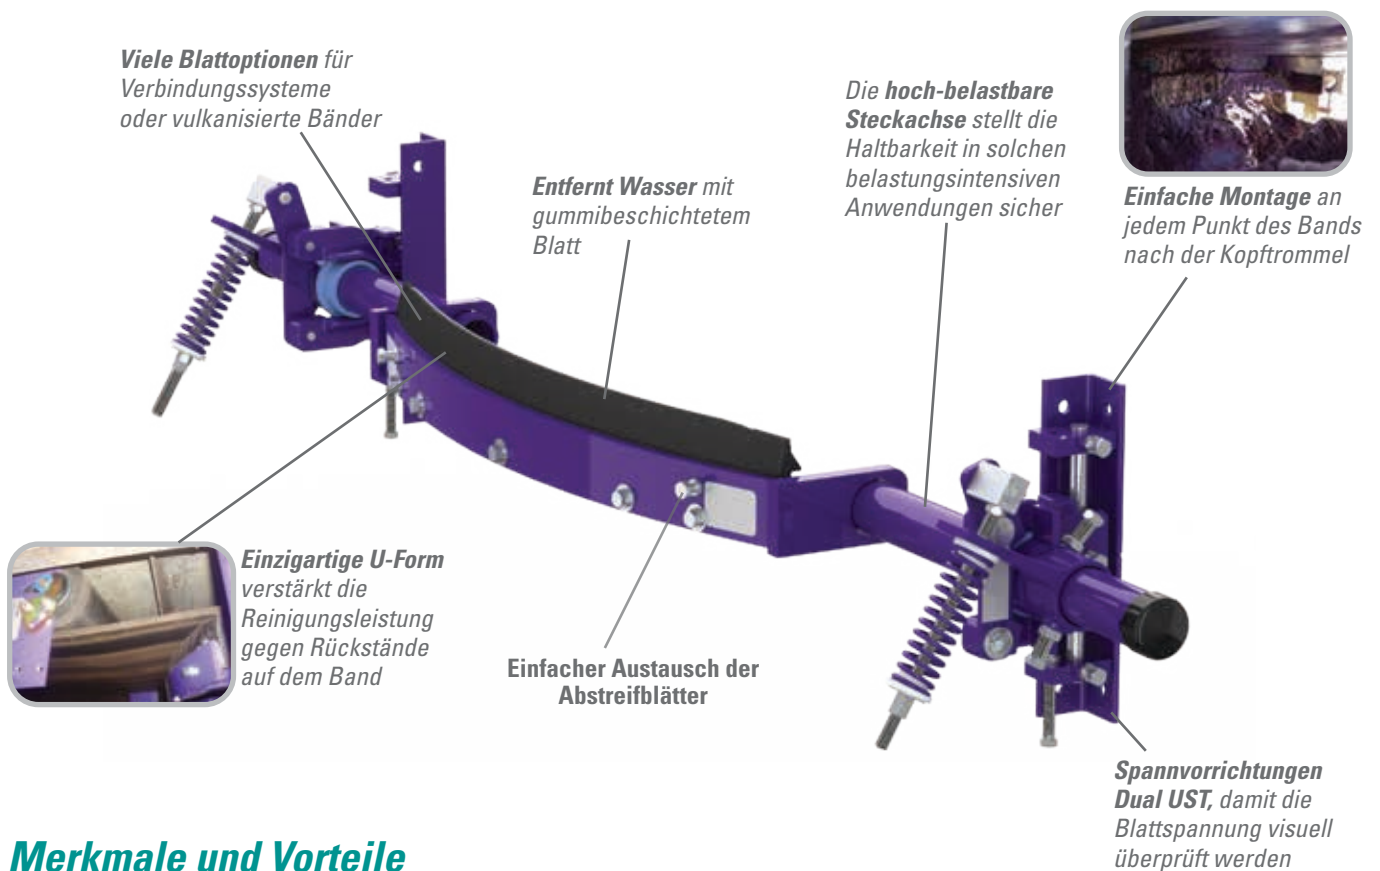

### Merkmale und Vorteile

- **Funktioniert mit mechanischen Verbindungen** Das stoß-geschützte C-Blatt ermöglicht, dass Flexco® Solid Plate Verbindungssysteme und Riss-Reparaturen glatt über das Blatt laufen, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. Ein F-Blatt (Urethan) ist für alle Flexco-Verbindungen geeignet. Alle Blatttypen können für vulkanisierte Verbindungen verwendet werden.
- **Leichter Austausch der Abstreifblätter** Einfach die Abstreifblattspannung lösen, zwei Schrauben an der Rückseite der Steckachse des Abstreifers lösen, das verschlissene Abstreifblatt herausziehen, ein neues Abstreifblatt einschieben und die Schrauben wieder festziehen. Das ist in wenigen Minuten erledigt.
- **Der letzte Abstreifer in einem Abstreifersystem** Der U-Typ ist unschlagbar als letzter Abstreifer in einem Reinigungssystem. In Zusammenarbeit mit einem Kopfabstreifer und in einigen Fällen mit einem zweiten Sekundär-Bandabstreifer ist das Ergebnis eine unerreichte Reinigungsleistung. Flexco kann ein System zusammenstellen, dass Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.



# U-TYPE® Sekundär-Abstreifer

## Technische Spezifikationen und Vorgaben

### Maximale Bandgeschwindigkeit

C-Blatt: 6,6 m/s (1300 FPM)

F-Blatt 5 m/s (1000 FPM)

### Temperaturbereich

-35 °C bis 82 °C (-30 °F bis 180 °F)

### Verschleißweg Abstreifblatt bei Abnutzung

C-Blatt: 9 mm (3/8")

F-Blatt 44 mm (1-3/4")


### Lieferbar für Bandbreiten

450 bis 2100 mm (18" bis 84")

### Blattmaterialien

C-Blatt: Wolframkarbid mit Gummileiste

F-Blatt Urethan 90 Durometer

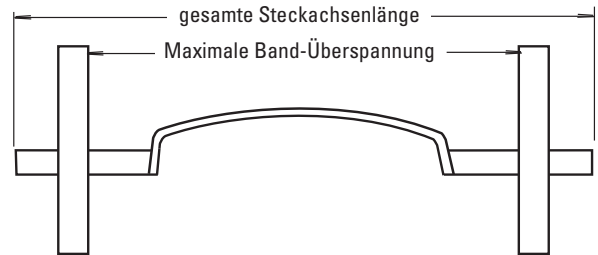

### Steckachsenlänge

Abstreifergröße bis 1350mm (54") und 1150 mm (46")

Abstreifergröße bis 1500 mm und mehr (60") und 1300 mm (52")

### Maximale Band-Überspannung

Abstreifergröße bis 1350mm (54") und 900 mm (36")

Abstreifergröße bis 1500 mm und mehr (60") und 1050 mm (42")


Richtlinien für Abstände bei der Montage							
U-Abstreifergröße		Abstand		U-Abstreifergröße		Abstand	
mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll
450	18"	140	5 1/2	1350	54"	242	9 1/2
600	24"	166	6 1/2	1500	60"	242	9 1/2
750	30"	191	7 1/2	1800	72"	261	10 1/4
900	36"	171	7 1/2	2100	84"	261	10 1/4
1050	42"	217	8 1/2	2400	96"	261	10 1/4
1200	48"	242	9 1/2				

### Erforderlicher horizontaler Abstand

Siehe Tabelle unten

### Erforderlicher vertikaler Abstand

250mm (5")



## Bestellinformation

U-Typ mit C-Blatt (Hartmetall stoßfest)*						U-Typ mit F-Blättern (Urethan)*					
Abstreifer komplett			Austausch C-Blatt			Abstreifer komplett			Austausch F-Blatt		
Bandbreite	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer		Bandbreite	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	
mm	Zoll					mm	Zoll				
450	18	UTC18	76712	URCB18/450	76748	450	18	UTF18	76724	UFB18	74448
600	24	UTC24	76713	URCB24/600	76749	600	24	UTF24	76725	UFB24	74449
750	30	UTC30	76714	URCB30/750	76750	750	30	UTF30	76726	UFB30	74450
900	36	UTC36	76715	URCB36/900	76751	900	36	UTF36	76727	UFB36	74451
1050	42	UTC42	76716	URCB42/1050	76752	1050	42	UTF42	76728	UFB42	74452
1200	48	UTC48	76717	URCB48/1200	76753	1200	48	UTF48	76729	UFB48	74453
1350	54	UTC54	76718	URCB54/1350	76754	1350	54	UTF54	76730	UFB54	74454
1500	60	UTC60	76719	URCB60/1500	76755	1500	60	UTF60	76731	UFB60	74455
1800	72	UTC72	76720	URCB72/1800	76756	1800	72	UTF72	76732	UFB72	74456
2100	84	UTC84	76721	URCB84/2100	76757	2100	84	UTF84	76733	UFB84	74460
2400	96	UTC96	79239	URCB96/2400	76758	2400	96	UTF96	79240	UFB96	74461

\*HINWEIS: C-Blätter sind geeignet für Flexco® Solid Plate, mechanisch verbundene und vulkanisierte Bänder.

\*HINWEIS: F-Blätter (Urethan) sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und vulkanisierte Bänder.

Autorisierter Händler

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 06/24/21. Zum Nachbestellen: X2268

