

搬送ベルトの スライスが簡単

Ply 130[™] は、コンベヤベルトのプライスライスに使用します。ベルトをプレスでエンドレス加工する前の準備作業として、多くの場合にこのようなスライスを行う必要があります。このプライセパレータでは深さ 130 mm (5") まで一気にスライスできるため、非常に薄手のベルトのスライスや、薄手のポリウレタンベルトなどスライスしにくい素材の場合に特に役立ちます。Ply 130 はステップ継手の前処理や、メカニカルファスナーの埋め込み加工において優れた機能を発揮します。




各種熱可塑性ベルトのスライスが可能

Ply 130[™] は頑丈な構造のため、薄手・厚手を問わず熱可塑性ベルトを正確にスライスできます。薄さ 0.35 mm (0.014") の部材も分離可能で、エンドレス加工で使用したベルトをフィルム状にスライスすることもできます。



プライセパレート可能

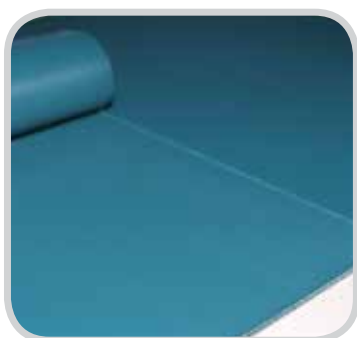

ベルトカバーからフィルムをセパレート



簡単操作

1 回のハンドル操作でセパレート位置を設定



深さ調整が簡単

目盛り付きのガイドで容易にスライス深さを調整



優れた再現性

繰り返し何度でもパーフェクトな仕上がり



頑丈な機械構造

耐性に優れたコンポーネントと構成を採用

ワークショップに便利 なオプション:

このプライ カートを導入すれば、軽搬送のワークショップ内どこでも簡単に Ply 130 プライを使用できます。もうカートの特注したり、プライ セパレータの移動に最適とはいえないユーティリティ カートを購入する必要はありません。これまでに購入された Ply 130 のユニットは、レトロフィット トレイを使用して容易に取り付け可能です。



Ply 130 用カート (オプション)
* 最適な切断高さ: 960 mm (39")

この継手カッター (オプション)は、ステップ継手や埋め込まれたメカニカル ファスナーのベルトを効率的に加工します。上部のプライは縦横方向に切断しながらすばやく取り外せます。



継手カッター (オプション)



埋め込まれたファスナー装着に使用するベルト端部を簡単に加工

NOVITool® PLY 130™ プライ セパレータ

簡単操作 - 多重スライス

また、PLY 130™ は (ダブル) フィンガー継手やステップ継手の準備にもご利用いただけます。1 回のハンドル操作で、ベルトのセパレート位置 (厚さ) を決められます。ベルトの層ごとにスライスが可能なので、1本のベルトで2、3箇所をスライスできます。



しっかりしたブレード固定部



両手操作作用フットペダル



シングルパスで最大 130 mm (5")
までセパレート可能

Ply 130™ 工具仕様		
仕様	PLY 130-WB	
	最小値	最大値
スライス深さ	40 mm (1.5")	130 mm (5.1")
カット部より上のベルト厚	0.35 mm (0.014")	8 mm (.3")
カット部より下のベルト厚	0.35 mm (0.014")	5 mm (.2")
最大ベルト厚	該当せず	10 mm (.4")
工具寸法	550 x 420 x 420 mm (22" x 17" x 17")	
工具重量	55 kg (121 lbs)	

Ply 130™ Cart の仕様	
仕様	PLY 130 Cart
Cart 寸法	785 x 430 x 785 mm (31" x 17" x 31")
Cart 重量	38 kg (84 lbs)

Ply 130™ 注文情報					
注文番号	品目コード	プラグ	注文番号	品目コード	プラグ
プライ セパレータ モデル					
PLY130-WB-460V3PH60HZ	08013	プラグなし	PLY-130WB-230V3PH60HZ-IEC60309	08151	IEC60309
PLY130-WB-230V3PH60HZ	08046	プラグなし	PLY-130WB-460V3PH60HZ-IEC60309	08152	IEC60309
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20	08053	L16-20	PLY-130WB-230V3PH50HZ	08246	プラグなし
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30	08054	L16-30	PLY-130WB-200V3PH60HZ	08457	プラグなし
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20	08055	L15-20	PLY-130WB-200V3PH60HZ-N18-20	08462	N18-20
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30	08056	L15-30	PLY-130WB-200V3PH50HZ	08527	プラグなし
PLY130-WB-400V50HZ	08102	プラグなし	PLY-130WB-200V3PH50HZ-N18-20	08528	N18-20
カート搭載モデル					
PLY130-CART	08100	該当せず			
交換用部品					
PLY130-BLADE	08490	該当せず			
PLY-JG ジグのみ	08015	該当せず			

Ply 130™ 継手カッター 注文情報		
注文番号	品目コード	積荷重量
PLY130-STEP-CUT-RETROFIT	08499	1.9 kg (4.1 lbs.)
PLY130-STEP-CUT	08501	1.2 kg (2.7 lbs.)
品目 (オプション)		
PLY130-STEP-CUT-BLADES (5)	08497	0.07 kg (0.15 lbs.)
PLY130-STEP-CUT-GUIDE-EXT	08498	0.7 kg (1.6 lbs.)
PLY130-STEP-CUT-TWRENCH	08500	0.09 kg (0.2 lbs.)

認定販売店:

2 Woodlands Sector 1 • #01-21 • Woodlands Spectrum I • Singapore 738068
電話: +65-6484-1533 • ファクシミリ: +65-6484-1531 • 電子メール: asiasales@flexco.com

その他Flexco 社の所在地と製品についてはwww.flexco.comをご覧ください。

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® は、登録商標です。12-13.再注文:X2343

