

FLEX-LOK™

输送机裙边挡板



快速轻松地 消除负载点溢出

Flex-Lok™ 裙边挡板为多功能设计，可满足输送机负载现场的任何需求 — 甚至是严苛的重载应用。


Flex-Lok 可安装在垂直和竖直裙板上。独特的设计特点在于其特有的固定销以及可按任意角度锁定在销周围的楔形块。其他部件是联锁的，所以即使固定销被解开，一个人也可以调节或更换裙边橡胶。

正确安装后，Flex-Lok 可确保裙边橡胶不会对输送带造成磨损，造成过早磨损或出现刮削痕迹。

Flex-Lok™ 标准长度为 2.0 M，可轻松进行修改以符合更短的长度要求。夹板和固定销可安装在夹子滑槽边的任意位置，即使是在最受限的环境中。可添加板和销以在重载场地中使用其它裙边橡胶。

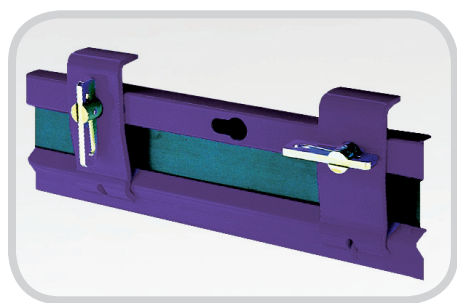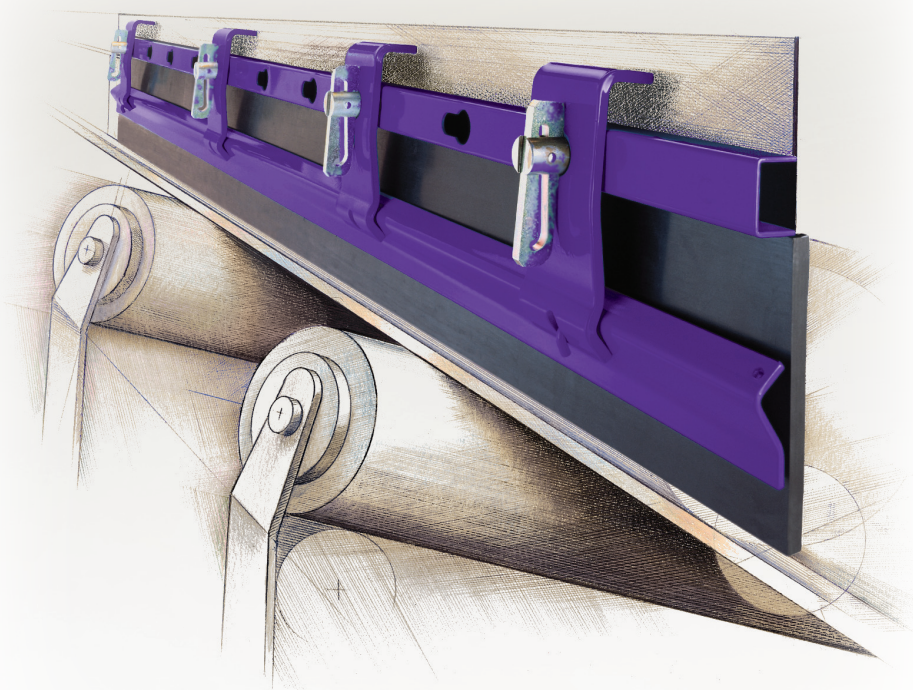

标准 Flex-Lok™ 夹

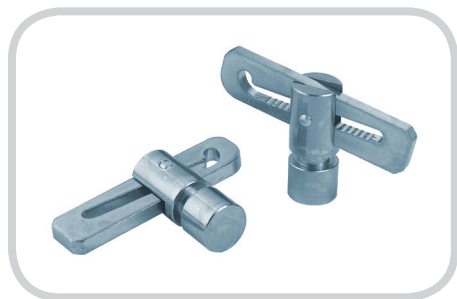

固定销

安装简便

每个 Flex-Lok™ 设备都是焊接到裙板上的。组装时只需要使用一个非金属锤将裙边橡胶固定到相应位置。


快速调节

只需解开独立固定销，移动橡胶，然后重新锁定。只需一个人就可以在几分钟内重新定位磨损的裙边橡胶。


安全维修

所有的裙边挡板维护都是从输送机一侧进行。无须接触输送机卸料槽内的螺母和螺栓。

微型 Flex-Lok™，
适用于有限
空间应用

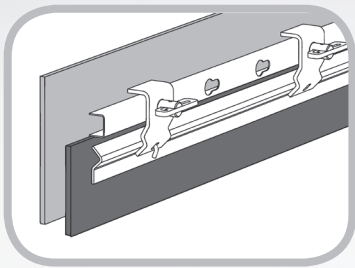

由于微型 Flex-Lok 的总体高度仅为 135 mm (5-1/2 ")，因此可快速将其安装在空间有限的紧密料槽配置和便携设备上。

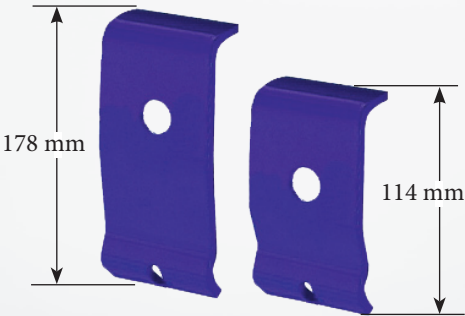

标准 微型

提供两种型号以满足您的输送机要求

FLEX-LOK™
输送机裙边挡板


Flex-Lok™ 可安装在垂直和竖直裙板上。独特的设计特点在于其特有的固定销以及可按任意角度锁定在销周围的楔形块。其他部件是联锁的，所以即使固定销被解开，一个人也可以调节或更换裙边橡胶。

固定销上的楔形块可确保部件不会丢失

夹板将裙边橡胶固定在合适位置以确保不会损坏输送带

夹板会固定住控制杆以便用手调节裙边橡胶

裙边厚度范围：8 mm (5/16 ")
至 25 mm (1 ")；微型，8 mm(5/16 ")
至 16 mm (5/8 ")

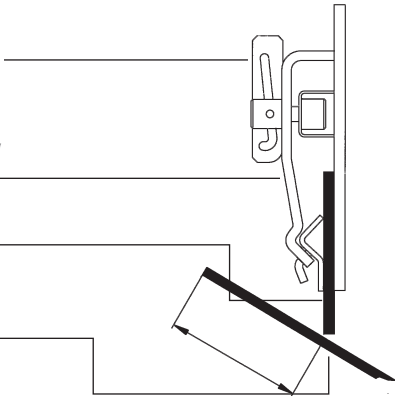

订购信息		
说明	订购编号	项目代码
Flex-Lok™ 裙边挡板		
裙边挡板	FLSC-1	71052
SS 裙边挡板 *	FLSC-ISS	75778
一个裙边挡板包括一个 6' (1.8M) 挡板滑槽、4 块夹板、4 个固定销和 1 根 6' (1.8M) 控制杆。不包含裙板和橡胶。 注意：裙边橡胶厚度范围：5/16" 到 1" (8 - 25 mm)。		
Flex-Lok™ 微型裙边挡板		
微型裙边挡板	FLSCM-I	71055
一个微型裙边挡板包括一个 6' (1.8M) 挡板滑槽、3 块微型夹板、3 个固定销和 1 根 6' (1.8M) 控制杆。不包含裙板和橡胶。 注意：裙边橡胶厚度范围：5/16" 到 5/8" (8 - 16 mm)。		
更换备件		
挡板滑槽 - 6 ft. (1.8 M)	FL-RPI	71058
夹板	FL-PC-I	71057
固定销	FL-CP-I	71141
固定销（不锈钢）*	FLCP-ISS	71164
控制杆 - 6 ft. (1.8 M)	FL-RBI	71060

* 316 不锈钢

中国上海市松江区锦普路 180 弄 3 号 C7, 201613
电话：86-21-33528388 • 传真：86-21-33528058 • 电子邮件：info@flexco.com • 网址：www.flexco.com

澳大利亚：61 2-9680-3322 • 英国：44-1274-600-942 • 德国：49-7428-9406-0 • 印度：91-44-4354-2091
墨西哥：52-55-5674-5326 • 新加坡：65-6281-7278 • 南非：27-11-608-4180 • 美国：616-459-3196

© 2010 Flexible Steel Lacing Company. 06-10. 再次订购：X2431

