


MHS Enhanced Service Advantage Cartridge Sekundärabstreifer für extreme Beanspruchung

Überragende Reinigungswirkung und Wartungsfreundlichkeit

Der MHS Enhanced Service Advantage Cartridge Sekundärabstreifer kombiniert unseren bewährten und patentierten PowerFlex-Schwingungsdämpfer mit einem wartungsfreundlichen Klingenschnellwechselsystem. Er bietet selbst unter schwierigsten Bedingungen eine höchst effiziente Reinigung und eine lange Lebensdauer. Der Klingeneinsatz ermöglicht eine vereinfachte Gerätewartung mit drei einfach durchzuführenden Austauschoptionen.

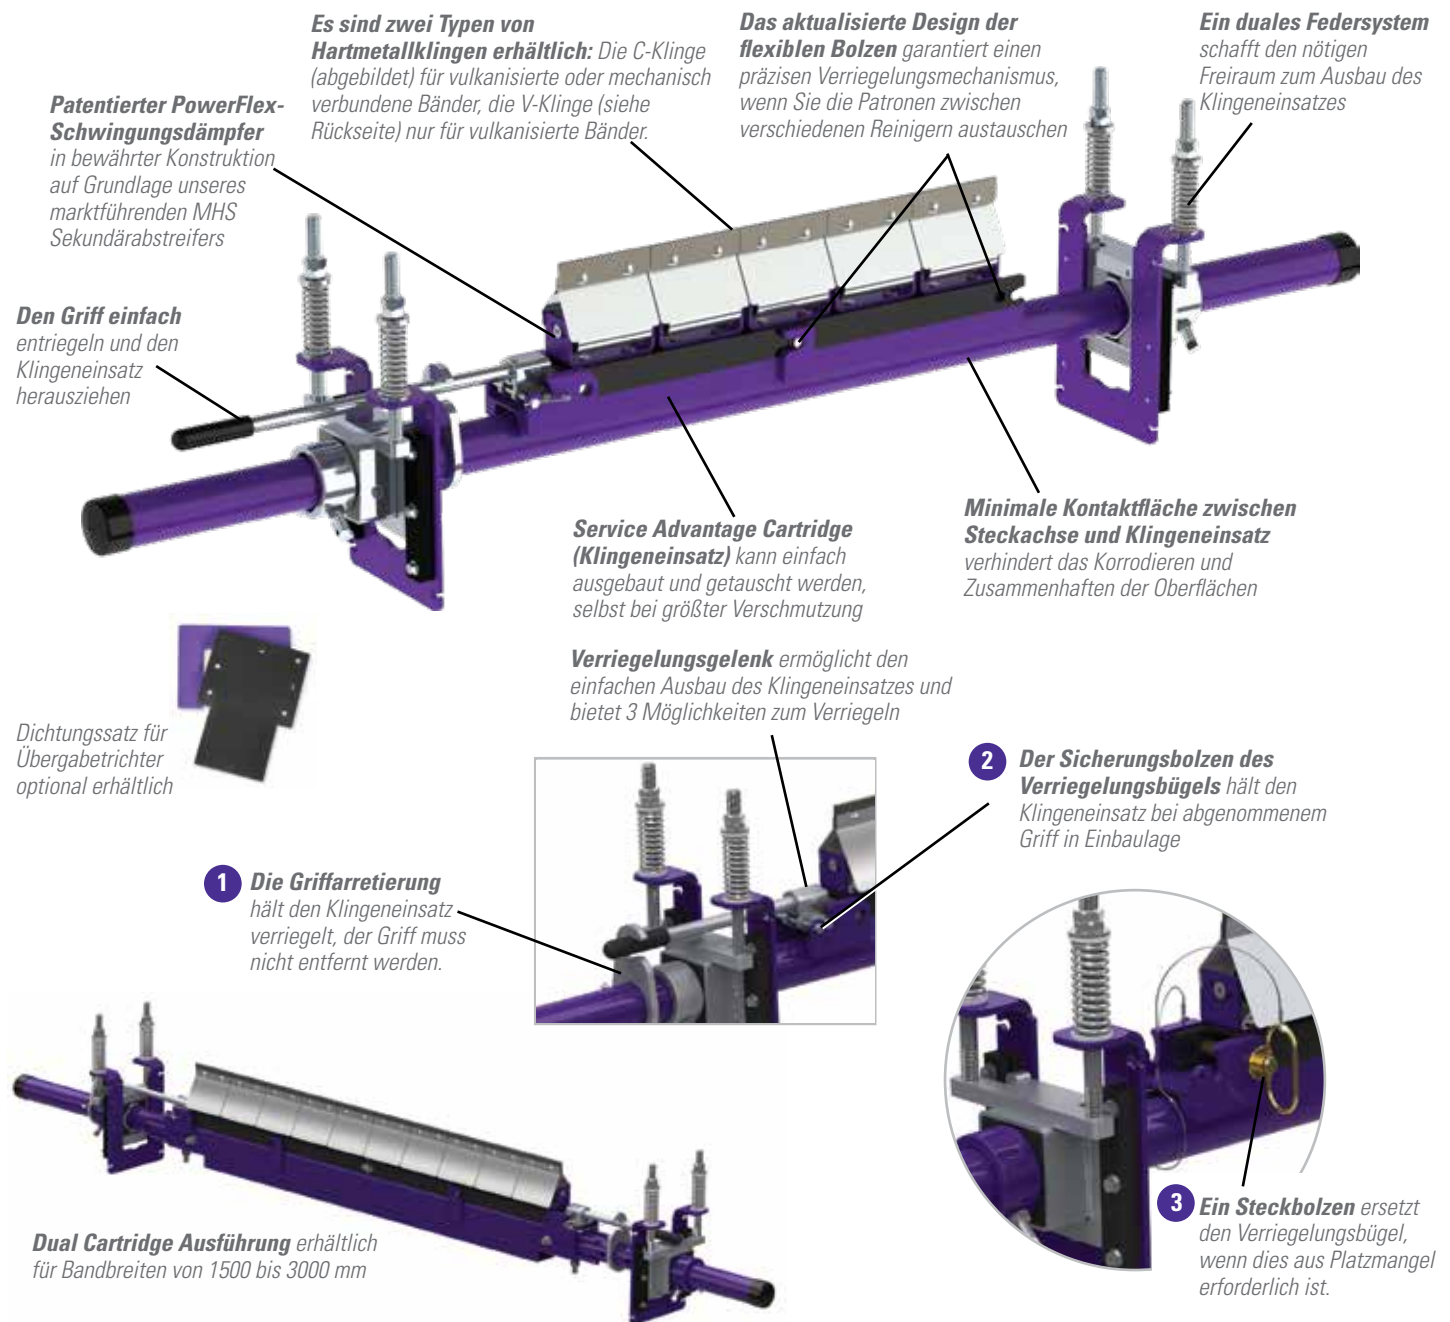

MHS mit Enhanced Service Advantage Cartridge

Sekundärabstreifer für extreme Beanspruchung

Maximale Bandgeschwindigkeit

6 m/s

Temperaturbereich

-35 °C bis 82 °C

Nutzbarer Verschleißweg der Klinge


9 mm

Klingenmaterial

Stoßfestes, langlebiges Hartmetall
(C-Klinge für mechanische Verbinder,
V-Klinge für vulkanisierte Bänder)

Erhältlich für Bandbreiten von

600 bis 3000 mm

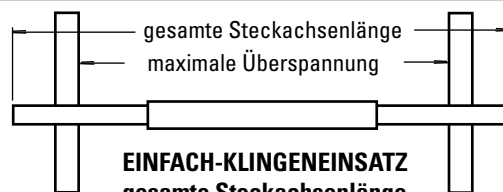

EINFACH-KLINGENEINSATZ

gesamte Steckachsenlänge

Abstreifergröße + 1350 mm

maximale Überspannung

Abstreifergröße + 1050 mm

Artikelinformation

MHS SAC Sekundärabstreifer für extreme Beanspruchung - C-Klingen und Federspanner (SST XD)

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
650	600	MHS-600-SAC	78149
800	750	MHS-750-SAC	78150
800-1000	900	MHS-900-SAC	78151
1000	1050	MHS-1050-SAC	78152
1200	1200	MHS-1200-SAC	78153
1400	1350	MHS-1350-SAC	78154
1600	1500	MHS-1500-SAC	78155
1800	1800	MHS-1800-SAC	78156
1600	1500	MHS-1500-2SAC	78157
1800	1800	MHS-1800-2SAC	78158
2000-2200	2100	MHS-2100-2SAC	78159
2400	2400	MHS-2400-2SAC	78160
3000	3000	MHS-3000-2SAC	78161

MHS SAC Sekundärabstreifer für extreme Beanspruchung - V-Klingen und Federspanner (SST XD)

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
650	600	MHS-600V-SAC	78162
800	750	MHS-750V-SAC	78163
800-1000	900	MHS-900V-SAC	78164
1000	1050	MHS-1050V-SAC	78165
1200	1200	MHS-1200V-SAC	78166
1400	1350	MHS-1350V-SAC	78167
1600	1500	MHS-1500V-SAC	78168
1800	1800	MHS-1800V-SAC	78169
1600	1500	MHS-1500V-2SAC	78170
1800	1800	MHS-1800V-2SAC	78171
2000-2200	2100	MHS-2100V-2SAC	78172
2400	2400	MHS-2400V-2SAC	78173
3000	3000	MHS-3000V-2SAC	78174


ZWEIFACH-KLINGENEINSATZ

gesamte Steckachsenlänge

Abstreifergröße + 1500 mm

maximale Überspannung

Abstreifergröße + 1200 mm



Erforderlicher Einbauraum horizontal

114 mm

Erforderlicher Einbauraum vertikal

279 mm (Einfach-Klingeneinsatz)

318 mm (Zweifach-Klingeneinsatz)

HINWEIS: Zum einfachen Klingewechsel entfernen Sie den Klingeneinsatz mit den abgenutzten Klingen und ersetzen Sie diesen durch einen Klingeneinsatz mit neuen Klingen. In den ausgebauten Klingeneinsatz können dann neue Klingen für den nächsten Austausch eingesetzt werden.

Klingeneinsatz mit C-Klingen

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
650	600	MHS-CARK-C24/600	77929
800	750	MHS-CARK-C30/750	77930
800-1000	900	MHS-CARK-C36/900	77931
1000	1050	MHS-CARK-C42/1050	77932
1200	1200	MHS-CARK-C48/1200	77933
1400	1350	MHS-CARK-C54/1350	77934
1600	1500	MHS-CARK-C60/1500	77935
1800	1800	MHS-CARK-C72/1800	77936
1600	1500	MHS-CARK2-C60/1500	77945
1800	1800	MHS-CARK2-C72/1800	77946
2000-2200	2100	MHS-CARK2-C84/2100	77947
2400	2400	MHS-CARK2-C96/2400	77948
3000	3000	MHS-CARK2-C120/3000	77949

Klingeneinsatz mit V-Klingen

Bandbreite	Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
650	600	MHS-CARK-V24/600	77937
800	750	MHS-CARK-V30/750	77938
800-1000	900	MHS-CARK-V36/900	77939
1000	1050	MHS-CARK-V42/1050	77940
1200	1200	MHS-CARK-V48/1200	77941
1400	1350	MHS-CARK-V54/1350	77942
1600	1500	MHS-CARK-V60/1500	77943
1800	1800	MHS-CARK-V72/1800	77944
1600	1500	MHS-CARK2-V60/1500	77950
1800	1800	MHS-CARK2-V72/1800	77951
2000-2200	2100	MHS-CARK2-V84/2100	77952
2400	2400	MHS-CARK2-V96/2400	77953
3000	3000	MHS-CARK2-V120/3000	77954

Ersatzklingen

Bestellnummer	Artikelnummer
CT6	74535
RVT6 (S/S)	76205

Anzahl Klingen pro Blattbreite

Blattbreite mm	Anzahl Klingen
600	4
750	5
900	6
1050	7
1200	8
1350	9
1500	10
1800	12
2100	14
2400	16
3000	18

Autorisierter Vertriebspartner:



Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/02/22. For reorder: X2760

