
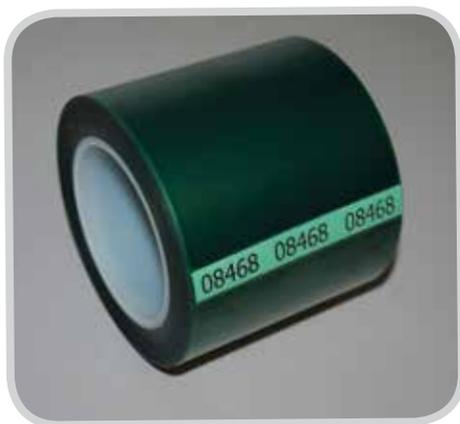


## 拼接变得简单

Aero® 粘贴胶带可将已打齿的齿接头轻松快速地固定在一起，以完成连续的拼接过程。传统的齿接头拼接方式需要使用烙铁拼接齿接头；该过程非常耗时，还有可能烧毁输送带及烧伤输送带制作人员。

Aero 粘贴胶带不再需要使用烙铁。这款耐热的胶带适用于正确啮合的齿接头，能够去除拼接过程所产生的任何残渣。特别适用于较薄、弹性较好的输送带，这类输送带的齿接头不一定是平直的。

此外，Aero 粘贴胶带还可用于缠绕已准备好的齿接头拼接处，避免拼接处在将输送带捆绑在输送机时受到污染。

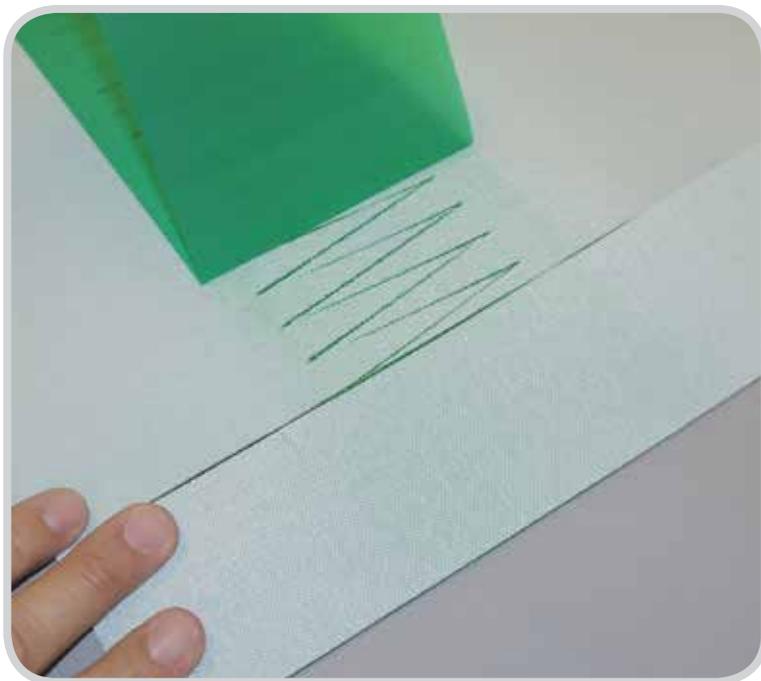

## 粘贴胶带优势

- 无需使用烙铁进行拼接
  - 避免在拼接期间出现输送带烧毁和/或输送带技术人员烧伤情况
  - 避免输送带技术人员接触烙铁拼接所产生的浓烟
- 缩小拼接期间输送带收缩所产生的拼接间隙
- 避免齿接头在捆绑输送带期间受到污染

Aero® 粘贴胶带规格	
长 × 宽	66 m × 100 mm (215' × 4")
最高温度	220° C (428° F)

订购信息 - Aero® 粘贴胶带	
订购编号	项目代码
AERO-SPLICE-TAPE-66X101	08468

上海市松江区新润路388号17幢（邮编：201612）  
 电话：0086-21-33528388 • 传真：0086-21-33528058 • 电子邮件：chinasales@flexco.com  
 客服热线：400 820 6896

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站，了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2012 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® 是注册商标。01-14. 再次订购：X3160

授权经销商：

