



## CLIPPER® G Series™ レーシング

### 平坦で薄型のジョイントが実現する優れた強度と耐久性

Clipper® G Series™ レーシングは 316L ステンレススチールを素材とする高精度の打ち抜き加工によって作られているため、圧着の一貫性が維持され、均一で平坦なジョイントを手に入れることができます。Clipper G Series のレーシングは、同じ長さのレッグが 1 つ飛ばして現れるジグザグ型の形状を特徴としています。これによって、ベルトの貫通点が分散されるため、ジョイントの強度と耐久性を高めることが可能です。Clipper G Series レーシングは、食品製造およびパッケージ/パーツハンドリング、ろ材といった用途に最適で、PVC および PU、PES 製のベルトに適用できるように設計されています。




平坦、薄型  
スライダベッド  
の使用に最適なジ  
ョイント



高精度の打ち抜き加工  
容易なファスナー装着で、レース  
全体にわたってのピッチを一貫  
して保持



優れたマシン適合性  
波打つ傾向のあるベルト  
であっても均一で平坦な  
ジョイントを実現

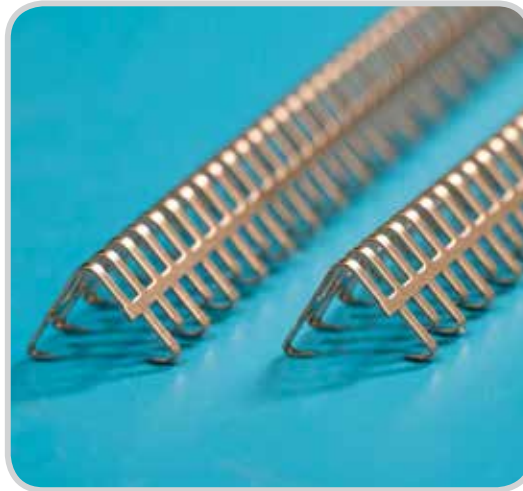

耐食性  
厳しい用途に耐え  
るステンレス スチ  
ール製



ジグザグ型の形状  
ジョイントの強度と耐久性  
が向上

### 特徴と利点:

- 定評ある Clipper メンテナンスと生産用レーザーを備えた G Series は装着が容易で、ジョイントは均一かつ超薄型
- G Series レーシングのジグザグ型の形状をしたレッグによって、ベルトの貫通点が分散されるため、ジョイントの強度と耐久性が向上
- 平坦で連続的なトップバー設計により、ベルトの波打ちを防止し、ファスナーが緩むリスクを軽減
- G Series レーシングは、使用中のヒンジピンの抜けを低減するコルゲートステンレススチール製のワイヤー接続ピンに結合

# Clipper® G Series™ レーシング

## 推奨される用途

- 食品製造
- ろ材
- 包装品や部品の搬送

## G Series が装着可能なもの:

- Roller Lacer®
- Roller Lacer® Gold Class™
- Microlacer®
- Pro 600 レーサー:
- Pro 6000 レーサー:



Clipper® メンテナンスレーサー  
— 迅速かつ現場での取り付け  
が可能な G Series™ レーシング  
で、高精度の Roller Lacing  
Technology™ を採用



Clipper® 生産用レーサー  
— 最も迅速かつ正確に  
G Series™ レーシングの大量  
取り付けを実現

## G Series™ ファスナー/ピン サイズ選択表

最小ブリー径	材料厚		コネクティングピン サイズ		ベルト厚					
	mm	in.	mm	in.	1.5 mm (0.059")	2.0 mm (0.078")	2.5 mm (0.098")	3.0 mm (0.118")	3.5 mm (0.138")	5.0 mm (0.197")
40 mm (1.6")	0.50	0.019	1.20	0.047	G005A					
	0.75	0.029	1.40	0.055		G005				
50 mm (2.0")	0.50	0.019	1.20	0.047		G006A				
	0.75	0.029	1.40	0.055			G006			
75 mm (3.0")	1.0	0.039	2.00	0.079				G008		

## 注文情報

サイズ	注文番号	品目コード	1箱のセット数	ストリップ長	
				mm	in.
G005A	G005A-SS-300W-12/BX	05492	12	300	12
	G005A-SS-600W-8/BX	05493	8	600	24
	G005A-SS-900W-8/BX	05494	8	900	36
	G005A-SS-1200W-8/BX	05495	8	1200	48
	G005A-SS-1500W-8/BX	05496	8	1500	60
G005	G005-SS-300W-12/BX	05497	12	300	12
	G005-SS-600W-8/BX	05498	8	600	24
	G005-SS-900W-8/BX	05499	8	900	36
	G005-SS-1200W-8/BX	05500	8	1200	48
	G005-SS-1500W-8/BX	05501	8	1500	60
G006A	G006A-SS-300W-12/BX	05502	12	300	12
	G006A-SS-600W-8/BX	05503	8	600	24
	G006A-SS-900W-8/BX	05504	8	900	36
	G006A-SS-1200W-8/BX	05505	8	1200	48
	G006A-SS-1500W-8/BX	05506	8	1500	60
G006	G006-SS-300W-12/BX	05507	12	300	12
	G006-SS-600W-8/BX	05508	8	600	24
	G006-SS-900W-8/BX	05509	8	900	36
	G006-SS-1200W-8/BX	05510	8	1200	48
	G006-SS-1500W-8/BX	05511	8	1500	60
G008	G008-SS-300W-12/BX	05544	12	300	12
	G008-SS-600W-8/BX	05545	8	600	24
	G008-SS-900W-8/BX	05546	8	900	36
	G008-SS-1200W-8/BX	05547	8	1200	48
	G008-SS-1500W-8/BX	05548	8	1500	60

## G Series™ フェイス ストリップとコーム

併用	注文番号	品目コード	注文番号	品目コード
<b>Roller Lacer® Gold Class™</b>	フックサイズ G005(A) - G006(A)		フックサイズ G008	
24" フェイス ストリップ	FSGOLDG-601	04363	FSGOLDGXL-601	04461
36" フェイス ストリップ	FSGOLDG-901	04364	FSGOLDGXL-901	04462
48" フェイス ストリップ	FSGOLDG-1201	04365	FSGOLDGXL-1201	04463
60" フェイス ストリップ	FSGOLDG-1501	04366	FSGOLDGXL-1501	04464
<b>Manual Roller Lacer®</b>	フックサイズ G005(A) - G006(A)		フックサイズ G008	
24" フェイス ストリップ	FSMANG-601	04359	FSMANGXL-601	04456
36" フェイス ストリップ	FSMANG-901	04360	FSMANGXL-901	04457
48" フェイス ストリップ	FSMANG-1201	04361	FSMANGXL-1201	04458
60" フェイス ストリップ	FSMANG-1501	04362	FSMANGXL-1501	04459
<b>Microlacer®</b>	フックサイズ G005(A) - G006(A)		フックサイズ G008	
Microlacer フェイス ストリップ	FSMANG-351-MICRO	04358	FSMANGXL-350-MICRO	04455
<b>Pro 600 もしくは Pro 6000 レーサー</b>	フックサイズ G005(A) - G006(A)		フックサイズ G008	
24" コーム (Pro 600/6000 用)	P6CLPRGM-601	04410	P6CLPRGXLM-601	00979
36" コーム (Pro 600/6000 用)	P6CLPRGM-901	04411	P6CLPRGXLM-901	16755
48" コーム (Pro 600/6000 用)	P6CLPRGM-1201	04412	P6CLPRGXLM-1201	16753
60" コーム (Pro 600/6000 用)	P6CLPRGM-1501	04413	P6CLPRGXLM-1501	16754

認定販売店:

240 Macpherson Road · #02-01 · Singapore 348574  
電話: +65-6484-1533 · ファクシミリ: +65-6484-1531 · 電子メール: [asiasales@flexco.com](mailto:asiasales@flexco.com)

その他Flexco 社の所在地と製品については[www.flexco.com](http://www.flexco.com)をご覧ください。

