


Limpiador de banda secundario R-TYPE®

Limpiador de banda secundario reversible

El limpiador de banda secundario R-Type® de Flexco® se recomienda para bandas reversibles y está diseñado para colocarse justo fuera de la polea motriz para eliminar el material que se regresa pegado a la banda de la banda. Individual o cuando se usa junto con un prelimpiador, el limpiador R-Type es una opción confiable para el mantenimiento de un sistema de limpieza altamente eficiente.

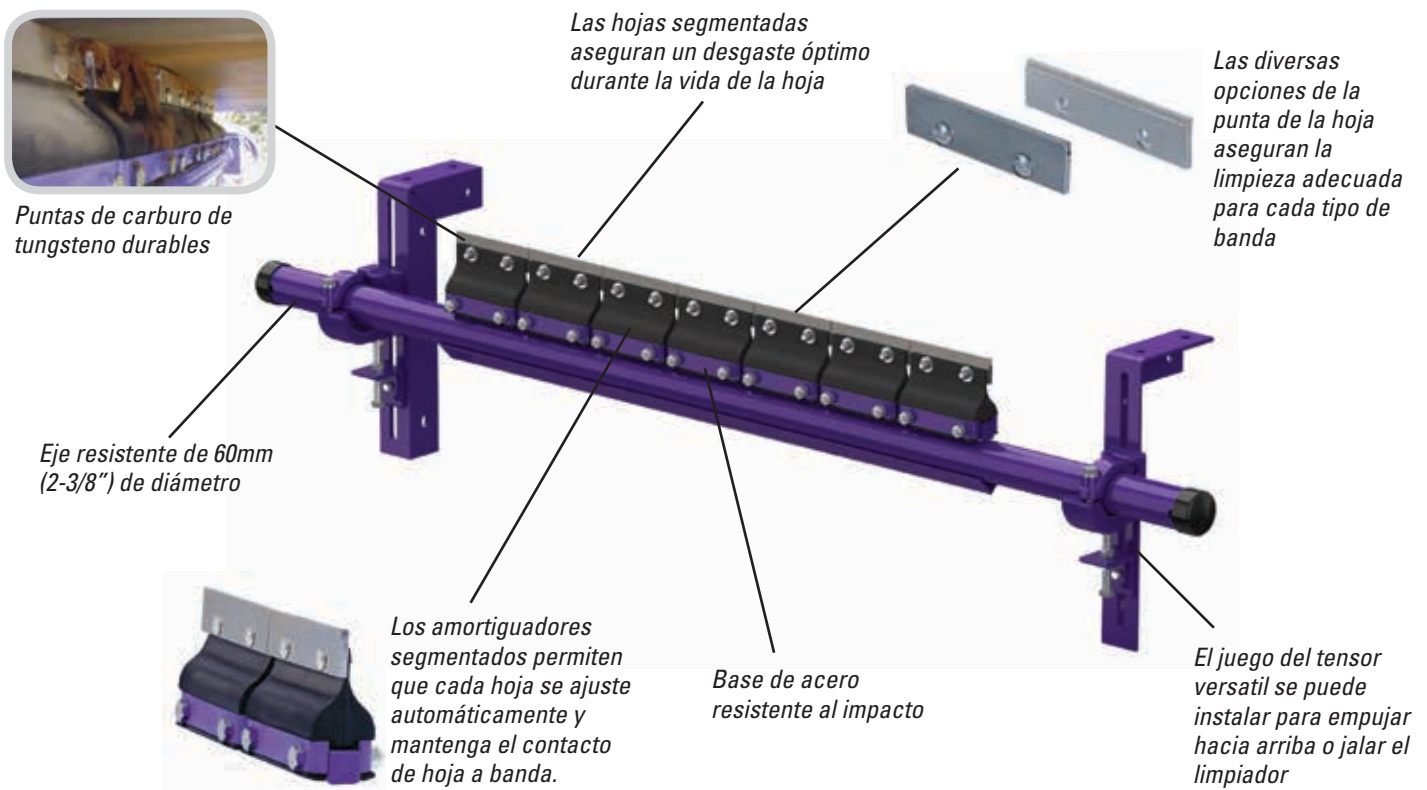

Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal entregan una alta eficiencia de limpieza larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las V-Tips se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando R-Type tiene un equipo con un prelimpiador, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 450 mm a 1800 mm (18" a 72").

R-TYPE®

Limpiador de bandasecundario

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda

5 M/sec (1000 FPM)

Clasificación de temperatura

-35° C a 82° C F (-30° F a 180°)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable


9mm (3/8")

Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

Disponible para anchos de banda

450 a 1800mm (18" a 72")

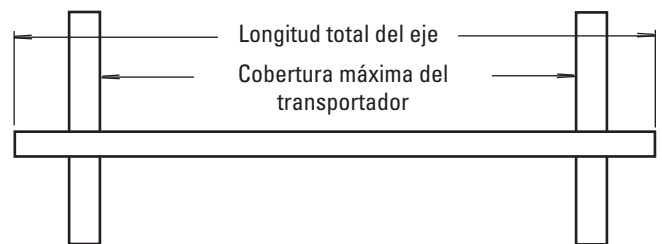

Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 200mm (48") + 750mm (30")

Tamaño del limpiador 1350mm (54") y hasta + 850mm (34")

Cobertura máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48") + 625mm (25")


Tamaño del limpiador 1350mm (54") y hasta + 725mm (29")

Espacio horizontal requerido

100mm (4")

Espacio vertical requerido

200mm (8")



Información para pedidos

R-Type® reversible con C-Tips*			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg.		
450	18	RC18	74618
600	24	RC24	74619
750	30	RC30	74620
900	36	RC36	74621
1050	42	RC42	74622
1200	48	RC48	74623
1350	54	RC54	74624
1500	60	RC60	74625
1800	72	RC72	74626

*NOTA: las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados.

R-Type® reversible con V-Tips*			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	RV-18	78402
24	600	RV-24	78403
30	750	RV-30	78404
36	900	RV-36	78405
42	1050	RV-42	78406
48	1200	RV-48	78407
54	1350	RV-54	78408
60	1500	RV-60	78409
72	1800	RV72	74641

*NOTA: las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Hojas de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
ICT6	74535
RSA150	73628

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas requeridas según tamaño del limpiador

pulg.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
Se requieren C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 05/15. For reorder: X3218

Distribuidor autorizado:

