


# Limpiador de banda secundario P-TYPE®

## Limpiador de banda secundario confiable

El limpiador de banda secundario P-Type® de Flexco es compacto y está diseñado para colocarse justo fuera de la polea motriz para eliminar el material que se regresa pegado a la banda de la banda. Individual o cuando se usa junto con un prelimpiador, el limpiador P-Type es una opción confiable para el mantenimiento de un sistema de limpieza altamente eficiente.

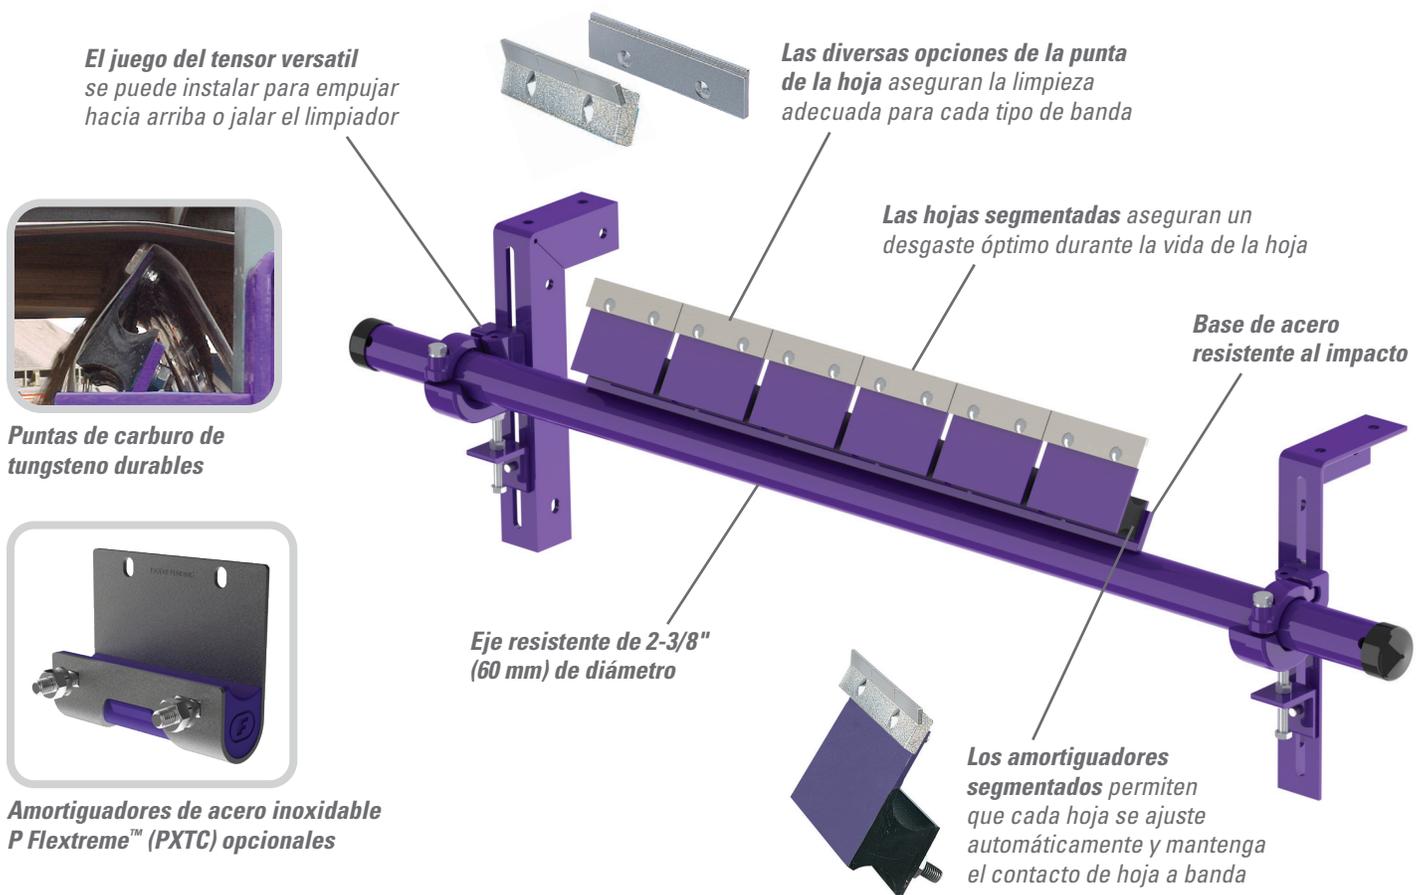

## Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal proporcionan una alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las hojas V-Tip se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando P-Type tiene un equipo con un limpiador primario, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 18 a 72" (450 a 1800 mm).

## Guías y especificaciones

### Velocidad máxima de la banda

Estándar con C-Tips: 1000 FPM (5 m/s)  
 Estándar con V-Tips: 1200 FPM (6 m/s)  
 PXTC con C-Tips: 1200 FPM (6 m/s)  
 PXTC con V-Tips: 1450 FPM (7.5 m/s)

### Clasificación de temperatura

-30 a 180°F (-35 a 82°C)

### Longitud de desgaste de la hoja utilizable

3/8" (9 mm)

### Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-Tips para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

### Clasificación CEMA del limpiador

Clase 4

### Disponibles para anchos de banda

18 a 72" (450 a 1800 mm)

### Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 48" (1200 mm) + 30" (750 mm)  
 Tamaño del limpiador 54" (1350 mm) y hasta + 34" (850 mm)

### Cobertura máxima del transportador



Tamaño del limpiador hasta 48" (1200 mm) + 25" (625 mm)  
 Tamaño del limpiador 54" (1350 mm) y hasta + 29" (725 mm)

### Espacio horizontal requerido

4" (100 mm)

### Espacio vertical requerido

8" (200 mm)

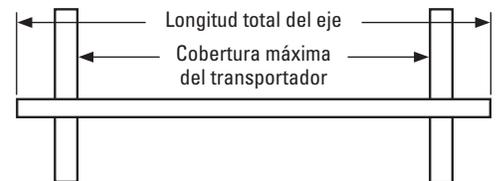

## Información para pedidos

P-Type® con C-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
18	450	PC18	74566
24	600	PC24	74567
30	750	PC30	74568
36	900	PC36	74569
42	1050	PC42	74570
48	1200	PC48	74571
54	1350	PC54	74572
60	1500	PC60	74573
72	1800	PC72	74574

\*Las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados.

Los limpiadores estándar P-Type® están disponibles con Tensores Select Set™.

P-Type® con V-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
18	450	PV-18	78453
24	600	PV-24	78415
30	750	PV-30	78417
36	900	PV-36	78419
42	1050	PV-42	78421
48	1200	PV-48	78423
54	1350	PV-54	78454
60	1500	PV-60	78455
72	1800	PV72	73438

\*Las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Los limpiadores estándar P-Type® están disponibles con Tensores Select Set™.

Puntas y amortiguadores de reemplazo		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
C-Tip	ICT6	74535
V-Tip	PSA150	73156
Amortiguador P Flextre™	PXTC	107137

\*Equipo incluido

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Puntas requeridas según tamaño del limpiador										
pulg	18	24	30	36	42	48	54	60	72	
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	
Requiere C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12	

P-Type® con PXTC y C-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
18	450	PC-PXT-18-CCMK	121169
24	600	PC-PXT-24-CCMK	121170
30	750	PC-PXT-30-CCMK	121171
36	900	PC-PXT-36-CCMK	121172
42	1050	PC-PXT-42-CCMK	121173
48	1200	PC-PXT-48-CCMK	121174
54	1350	PC-PXT-54-CCMK	121175
60	1500	PC-PXT-60-CCMK	121176
72	1800	PC-PXT-72-CCMK	121177

\*Las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados.

P-Type® con PXTC y V-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
18	450	PV-PXT-18-CCMK	121178
24	600	PV-PXT-24-CCMK	121179
30	750	PV-PXT-30-CCMK	121180
36	900	PV-PXT-36-CCMK	121181
42	1050	PV-PXT-42-CCMK	121182
48	1200	PV-PXT-48-CCMK	121183
54	1350	PV-PXT-54-CCMK	121184
60	1500	PV-PXT-60-CCMK	121185
72	1800	PV-PXT-72-CCMK	121186

\*Las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.