

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Resuelve los problemas de derrame y control de polvo

El sistema de faldón Flex-Seal™ es una dinámica unidad de contención que sella completamente la zona de carga. Detiene las fugas de material derramado, controla las emisiones de polvo y ayuda a prevenir otros problemas resultantes, como daños en la correa. Los portafaldones y los sistemas convencionales pueden detener el derrame de materiales, pero el mantenimiento usualmente es muy difícil y consume mucho tiempo. Y, lo que es más importante, el daño que ocasiona al transportador de banda es costoso. El sistema de portafaldones Flex-Seal crea un sello paralelo con la banda para que sea eficaz para su operación.



Ajuste rápido utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas




El pasador anti vibración garantiza que el pasador permanezca bloqueado



Viene en longitudes fáciles de usar de 4' (1.2 M)

El espesor de la falda puede variar de 5/16" a 3/4" (8-19 mm)

Forma un ángulo con la falda de manera que sella con poca presión de contacto y sin dañar la banda



Instalación sin complicaciones con pocas piezas e instrucciones paso a paso

Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, la falda no se arrastra en el cinturón, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
- **Acceso seguro para el servicio.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los sistemas de faldones Flex-Lok están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Información para pedidos

Sistema de faldón Flex-Seal*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Sistema de faldón Flex-Seal	RMC2-FS	76558

*Incluye la placa de ángulo, un PAL PAK atornillable y una barra de la mordaza de 4' (1.2 M).
Sábanas laterales y faldón no incluidos.
Rangos de grosor del faldón de hule: 5/16" a 3/4" (8 mm a 19 mm).

Partes de reemplazo*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Placa con ángulo	RMC2-AP	76559
Juego de herrajes atornillables*	RMC1-BPP	76415
Barra de la mordaza	RMC1-CB	75820

*Incluye dos clavijas sujetadoras atornillables y dos placas de abrazaderas.

Especificaciones	
rango de grosor y ancho de la falda	
Ancho requerido	6" (150 mm)
Rango del espesor	5/16"-3/4" (8-19 mm)



Flex-Seal



PAL PAK atornillable


Información adicional

Vea otros sistemas de faldón, como el RMC1 o Flex-Lok, así como los zócalos de poliuretano de sello doble o estándar de Flexco.

RMC1



Flex-Lok™

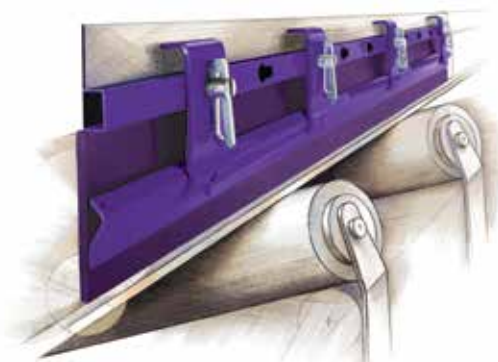

Flexco Polyurethane Skirting



Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.
Teléfono: +52-55-5674-5326

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/01/22. Para hacer otro pedido: X3228

