

# FLEX-SEAL™

## Sistema de faldón

### Resuelve los problemas de derrame y control de polvo

El sistema de faldón Flex-Seal™ es una dinámica unidad de contención que sella completamente la zona de carga. Detiene las fugas de material derramado, controla las emisiones de polvo y ayuda a prevenir otros problemas resultantes, como daños en la correa. Los portafaldones y los sistemas convencionales pueden detener el derrame de materiales, pero el mantenimiento usualmente es muy difícil y consume mucho tiempo. Y, lo que es más importante, el daño que ocasiona al transportador de banda es costoso. El sistema de portafaldones Flex-Seal crea un sello paralelo con la banda para que sea eficaz para su operación.



**Ajuste rápido** utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas


**El pasador anti vibración** garantiza que el pasador permanezca bloqueado



**Viene en longitudes fáciles de usar de 1.2 M (4')**

**El espesor de la falda puede variar de 8-19 mm (5/16" a 3/4")**

**Forma un ángulo con el faldón de hule** de manera que sella con poca presión de contacto y sin dañar la banda

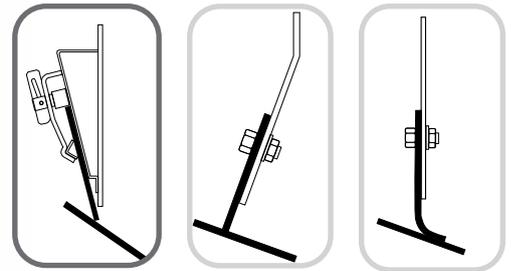

**Instalación sin complicaciones** con pocas piezas e instrucciones paso a paso

### Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, la falda no se arrastra en el cinturón, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
- **Acceso seguro para el servicio.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los sistemas de faldones Flex-Lok están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.

# FLEX-SEAL™

## Sistema de faldón

### Información para pedidos

Sistema de faldón Flex-Seal*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Sistema de faldón Flex-Seal	RMC2-FS	76558

\*Incluye la placa de ángulo, un PAL PAK atornillable y una barra de la mordaza de 4' (1.2 M).

Sábanas laterales y faldón no incluidos.

Rangos de grosor del faldón de hule: 5/16" a 3/4" (8 mm a 19 mm).



Flex-Seal

Partes de reemplazo*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Placa con ángulo	RMC2-AP	76559
Juego de herrajes atornillables*	RMC1-BPP	76415
Barra de la mordaza	RMC1-CB	75820

\*Incluye dos clavijas sujetadoras atornillables y dos placas de abrazaderas.



PAL PAK atornillable

Especificaciones	
rango de grosor y ancho de la falda	
Ancho requerido	150 mm (6")
Rango del espesor	8-19 mm (5/16"-3/4")


### Información adicional

Vea otros sistemas de faldón, como el RMC1 o Flex-Lok, así como los zócalos de poliuretano de sello doble o estándar de Flexco.

RMC1



Flex-Lok™

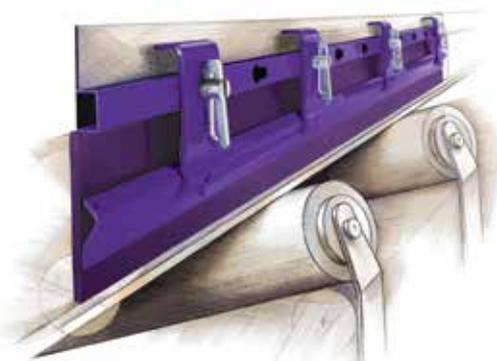

Flexco Polyurethane Skirting



Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/01/22. Para hacer otro pedido: X3229

