

# FLEX-LOK™

## Sistema de faldón

### Elimina rápida y fácilmente el derrame en el punto de carga


El portafaldón Flex-Lok™ está diseñado con versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier sitio de carga de transportador, incluso aplicaciones severas de carga pesada. El diseño exclusivo presenta un pasador de morzada único con una cuña por acople que se puede bloquear en cualquier posición de 360° alrededor del pasador. Cuando se instala correctamente, Flex-Lok garantiza que el zócalo no roce el cinturón y cause desgaste prematuro o estrías.



Hay mordazas para espacios limitados Mini Flex-Lok **opcionales** disponibles



El pasador anti vibración garantiza que el pasador permanezca bloqueado

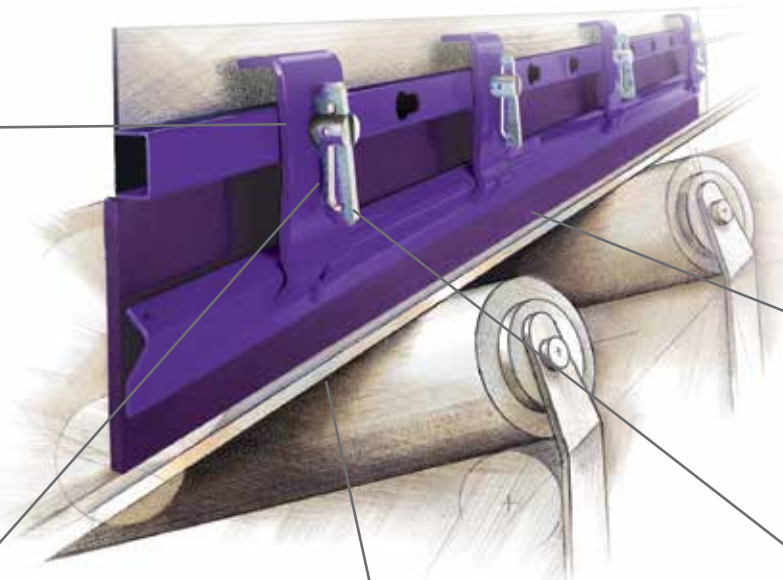

**Instalación sin complicaciones** ya que la barra de restricción de zócalo de la falda se fija en su lugar por medio de placas de mandíbula

**Ajuste rápido** utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas

El grosor del zócalo puede **variar** de 5/16" a 1" (8-25 mm) en los modelos estándar y 5/16" a 5/8" (8-16 mm) en el modelo Mini

### Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, El zócalo no arrastra el cinturón, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
- **Acceso seguro a la superficie.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los portafaldones Flex-Lok están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.


# FLEX-LOK™

## Sistema de faldón

### Información para pedidos

Portafaldón Flex-Lok*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Portafaldón	FLSC-I	71052
Partes de reemplazo		
Puente de la mordaza - 6 pies (1.8 M)	FL-RPI	71058
Placa de la mordaza	FL-PC-I	71057
Pasador de la mordaza	FL-CP-I	71141
Barra de restricción - 6 pies (1.8 M)	FL-RBI	71060


\*Rango de espesor de zócalo: 5/16" a 1" (8 a 25 mm)  
 Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.  
 Tiempo de entrega: 5 días hábiles



Estándar

Portafaldón Mini Flex-Lok™		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Mini portafaldón	FLSCM-I	71055
Partes de reemplazo		
Puente de la mordaza - 6 pies (1.8 M)	FL-RPI	71058
Mini abrazadera	FLM-PC	71140
Pasador de la mordaza	FL-CP-I	71141
Barra de restricción - 6 pies (1.8 M)	FL-RBI	71060


\*Rango de espesor de zócalo: 5/16" a 5/8" (8 a 16 mm)  
 Los artículos sombreados sólo se fabrican sobre pedido.  
 Tiempo de entrega: 5 días hábiles



Mini

Portafaldón de acero inoxidable Flex-Lok		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Portafaldón de acero inoxidable	FLSC-ISS	75778
Partes de reemplazo		
Placa para mordaza de acero inoxidable	FL-PC-ISS	71168
Pasador de la mordaza	FL-CP-ISS	71164

316 todas las partes son inoxidables

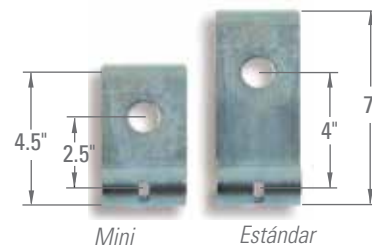

### Información adicional

Vea otros sistemas de faldón, como el RMC1 o Flex-Lok, así como los zócalos de poliuretano de sello doble o estándar de Flexco.

RMC1



Flex-Seal



Flexco Polyurethane Skirting



Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
 Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/20/22. For reorder: X3230

