



## CLIPPER® G Series™ 带扣

### 更加结实耐用的扁平状低型面带扣

Clipper® G Series™ 带扣采用 316L 不锈钢精密冲压，经机器压接可实现均匀压力，从而获得均匀而平整的拼接。G 系列带扣采用具有四种钩腿长度的交错式钩腿设计。输送带穿透点的变化使得完成的拼接更加结实耐用。Clipper G 系列专为 PVC、PU 和 PES 输送带设计，是食品加工、包装和零部件处理以及过滤介质应用的理想选择。




拼接是带滑块床的应用的理想选择




精密冲压  
保证整个带扣长度上有均匀的间距，方便机器安装



机器应用  
使得即便是容易摆动的输送带也能实现均匀、平整的拼接

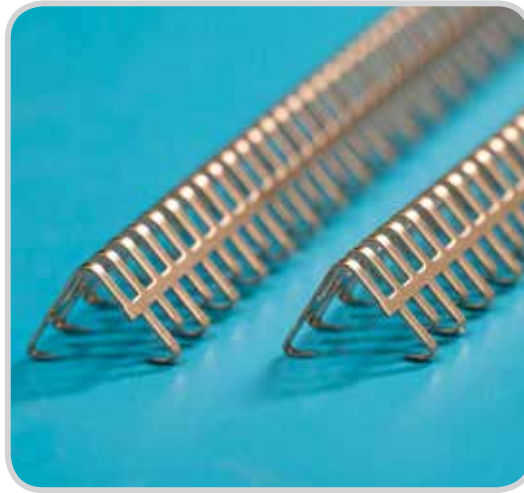

耐腐蚀的  
不锈钢结构适合苛刻的应用环境



交错式钩腿设计  
提高拼接强度和耐久度

### 特点与优势：

- G 系列带扣能够使用经过验证的 Clipper 维护和生产钉扣机方便地安装，均匀且非常平整。
- G 系列带扣的交错式钩腿设计提供变化的输送带穿透点，可提高拼接的强度和耐久度。
- 平整、连续的顶杆设计可避免输送带摆动，减少带扣移位的风险。
- G 系列带扣由波纹形不锈钢穿销连接，可避免使用时穿销移动。

# Clipper® G Series™ 带扣

## 推荐应用:

- 食品加工
- 过滤介质
- 包裹和零部件处理

## G 系列安装工具有:

- Roller Lacer®
- Roller Lacer® Gold Class™
- Microlacer®
- Pro 600 钉扣机
- Pro 6000 钉扣机



Clipper® 维护钉扣机 — 利用精确的 Roller Lacing Technology™ 快速安装 G Series™ 带扣



Clipper® 生产钉扣机 — 批量安装 G Series™ 带扣最快、最精准的方法

### G Series™ 带扣和穿销尺寸选择表

滚筒最小直径	材料厚度		穿销尺寸		输送带厚度					
	mm	in.	mm	in.	1.5 mm (0.059")	2.0 mm (0.078")	2.5 mm (0.098")	3.0 mm (0.118")	3.5 mm (0.138")	5.0 mm (0.197")
40 mm (1.6")	.50	.019	1.20	.047	G005A					
	.75	.029	1.40	.055		G005				
50 mm (2.0")	.50	.019	1.20	.047		G006A				
	.75	.029	1.40	.055			G006			
75 mm (3.0")	1.0	.039	2.00	.079				G008		

### 订购信息

尺寸	订购编号	项目代码	每箱板数	板长度	
				mm	in.
G005A	G005A-SS-300W-12/BX	05492	12	300	12
	G005A-SS-600W-8/BX	05493	8	600	24
	G005A-SS-900W-8/BX	05494	8	900	36
	G005A-SS-1200W-8/BX	05495	8	1200	48
	G005A-SS-1500W-8/BX	05496	8	1500	60
G005	G005-SS-300W-12/BX	05497	12	300	12
	G005-SS-600W-8/BX	05498	8	600	24
	G005-SS-900W-8/BX	05499	8	900	36
	G005-SS-1200W-8/BX	05500	8	1200	48
	G005-SS-1500W-8/BX	05501	8	1500	60
G006A	G006A-SS-300W-12/BX	05502	12	300	12
	G006A-SS-600W-8/BX	05503	8	600	24
	G006A-SS-900W-8/BX	05504	8	900	36
	G006A-SS-1200W-8/BX	05505	8	1200	48
	G006A-SS-1500W-8/BX	05506	8	1500	60
G006	G006-SS-300W-12/BX	05507	12	300	12
	G006-SS-600W-8/BX	05508	8	600	24
	G006-SS-900W-8/BX	05509	8	900	36
	G006-SS-1200W-8/BX	05510	8	1200	48
	G006-SS-1500W-8/BX	05511	8	1500	60
G008	G008-SS-300W-12/BX	05544	12	300	12
	G008-SS-600W-8/BX	05545	8	600	24
	G008-SS-900W-8/BX	05546	8	900	36
	G008-SS-1200W-8/BX	05547	8	1200	48
	G008-SS-1500W-8/BX	05548	8	1500	60

### G Series™ 模板和梳齿

用于	订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
<b>Roller Lacer® Gold Class™</b>	<b>带扣尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>带扣尺寸 G008</b>	
24" 模板	FSGOLDG-601	04363	FSGOLDGXL-601	04461
36" 模板	FSGOLDG-901	04364	FSGOLDGXL-901	04462
48" 模板	FSGOLDG-1201	04365	FSGOLDGXL-1201	04463
60" 模板	FSGOLDG-1501	04366	FSGOLDGXL-1501	04464
<b>手动 Roller Lacer®</b>	<b>带扣尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>带扣尺寸 G008</b>	
24" 模板	FSMANG-601	04359	FSMANGXL-601	04456
36" 模板	FSMANG-901	04360	FSMANGXL-901	04457
48" 模板	FSMANG-1201	04361	FSMANGXL-1201	04458
60" 模板	FSMANG-1501	04362	FSMANGXL-1501	04459
<b>Microlacer®</b>	<b>带扣尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>带扣尺寸 G008</b>	
Microlacer 模板	FSMANG-351-MICRO	04358	FSMANGXL-350-MICRO	04455
<b>Pro 600 或 Pro 6000 钉扣机</b>	<b>带扣尺寸 G005(A) - G006(A)</b>		<b>带扣尺寸 G008</b>	
24" 梳齿, 用于 Pro 600/6000	P6CLPRGM-601	04410	P6CLPRGXLM-601	00979
36" 梳齿, 用于 Pro 600/6000	P6CLPRGM-901	04411	P6CLPRGXLM-901	16755
48" 梳齿, 用于 Pro 600/6000	P6CLPRGM-1201	04412	P6CLPRGXLM-1201	16753
60" 梳齿, 用于 Pro 600/6000	P6CLPRGM-1501	04413	P6CLPRGXLM-1501	16754

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612) 电话: 0086-21-33528388 •  
传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com • 客服热线: 400 820 6896

请访问 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2013 Flexible Steel Lacing Company. 03-16.再次订购: X3421

