


FLEXCO® BR6

Grapas para placa sólida

## Nueva Grapa Flexco® BR6 para aplicaciones de trabajo pesado con diámetros más pequeños de polea

La nueva grapa Flexco® BR6 es un agregado a nuestro sistema de grapas para placa sólida remachada. Ideal para diámetros pequeños de polea hasta de 14" (350 mm), la configuración de 6 remaches proporciona un agarre en diferentes puntos y permite que los remaches pasen entre las fibras de la carcasa sin dañarlos para que exista una máxima resistencia al desprendimiento. Además, Scalloped Edge™ patentado proporciona un perfil de grapas más bajo para ampliar la duración del empalme de la banda y reduce la exposición a las hojas limpiadoras de banda y otros componentes del transportador.

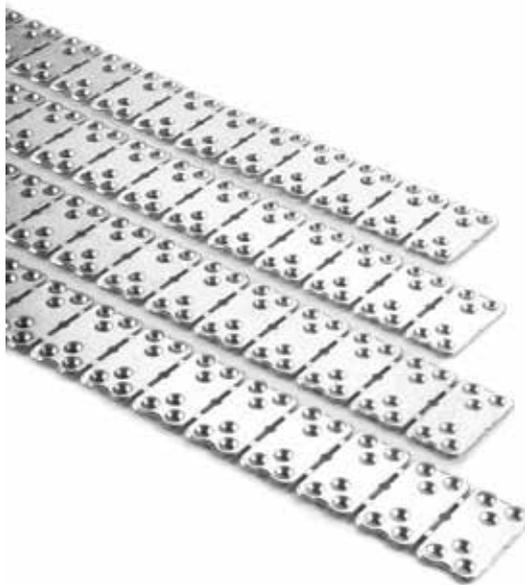

### ***Flexco BR6 Grapas de placa sólida de remache proporciona todas las características de nuestra línea existente más estas características adicionales:***

- Para utilizarse con diámetros pequeños de polea hasta de 14" (350 mm) con tensiones de operación de 75 a 100% de capacidades de tensión de la banda.
- Para utilizarse en aplicaciones con rangos de tensión hasta de 400 PIW (70kN/m) o mayores, dependiendo de la aplicación.
- Flexco BR6 se puede utilizar con la banda textil tradicional así como también con la banda "straight warp".
- Ideal para aplicaciones donde se necesita un empalme sin filtraciones.
- Se ofrece en acero, acero inoxidable y MegAlloy® para una resistencia superior al desgaste y abrasión.
- Compatible con bandas conducidas con rodillos de carga a 20 grados y 35 grados.
- Se puede utilizar la Placa con remache BR6 como una excelente alternativa para las aplicaciones vulcanizadas.

## Características y beneficios



Las grapas Flexco® BR6 encajan de forma segura en la herramienta, lo que permite una instalación exacta y rápida.



Aumenta la eficiencia del operador con una instalación mecánica de las grapas BR6.



Utilice Rapid Loader™ Tiras de remaches en conjuntos para acelerar la instalación de las grapas Flexco® BR6.

## FLEXCO® BR6 Grapas para placa sólida

Guía de selección de grapas Flexco® BR6						
Tamaños de grapa	Para grapas para bandas mecánicas con rangos hasta de:		Rango de espesor de la banda		Diámetro máximo de la polea Tensión de operación 75 a 100% de la capacidad de la banda	
	PI.W.	kN/m	Pulg.	mm	Pulg.	mm
BR6	400*	70*	1/4-21/32	6.5-17.0	14	350

\* Comuníquese con Ingeniería de Flexco para las aplicaciones superiores a 400 PIW (70kN/m)

Cómo solicitar Producto						
Flexco® Scalloped Edge™ BR6						
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	
Pulg.	mm					
ACERO			INOXIDABLE			
24	600	BR6-SE-24	40658	BR6S-SE-24	40769	
30	750	BR6-SE-30	40682	BR6S-SE-30	40787	
36	900	BR6-SE-36	40683	BR6S-SE-36	40790	
42	1050	BR6-SE-42	40684	BR6S-SE-42	40791	

Cada caja de grapas BR6 contiene 4 tiras de grapas y clips de sujeción del ensamble.

Flexco® Scalloped Edge™ BR6 MegAlloy®	
Número de pedido	Código del artículo
BR6MA-SE	41776

Cada caja de grapas BR6 MegAlloy contiene diez tiras de grapas de 9 placas para 60"/1,500 mm de empalmes.

Grapas para placa sólida de remaches Flexco® y remaches necesarios para varios anchos de banda			
Ancho de banda		Número de grapas requeridas	Número de remaches requeridos
Pulg.	mm		
24	600	18	108
30	750	22	132
36	900	27	162
42	1050	31	186
48	1200	36	216
60	1500	44	264
72	1800	54	324
84	2130	62	372
96	2430	72	432

Calibrador de selección de remaches Flexco®		
Tamaño del remache	Rango de espesor de la banda	
	Pulg.	mm
A	1/4 - 11/32	6.5 - 9.0
B	5/16 - 13/32	8.0 - 10.5
C	3/8 - 15/32	9.5 - 12.0
C/D	7/16 - 17/32	11.0 - 13.5
D	1/2 - 19/32	13.0 - 15.0
E	9/16 - 21/32	14.5 - 17.0

Cómo solicitar Producto			
Tiras de remaches BR6 Rapid Loader™			
Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
ACERO		INOXIDABLE	
CBR6A	41785	CBR6A-S	41795
CBR6B	41786	CBR6B-S	41796
CBR6C	41788	CBR6C-S	41797
CBR6C/D	41792	CBR6C/D-S	41798
CBR6D	41793	CBR6D-S	41799
CBR6E	41794	CBR6E-S	41800



Las bandas de acero y acero inoxidable están empacadas en 4 tiras en una caja en longitudes estándar de tiras de 24", 30", 36" y 42" (600, 750, 900 y 1,050 mm).

MegAlloy® está empacado en 10 tiras de grapas de 9 placas por caja para 60"/1,500 mm de empalmes.

Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® y MegAlloy® son marcas comerciales registradas. 08-14. Para realizar otro pedido: X3495

