

FLEX-LAG® WELD-ON™


滚筒包胶

减少与震动相关的问题


Flex-Lag Weld-On 滚筒包胶采用专利的轮齿式设计。这消除了传统焊接包胶产品中的宽缝，还可减少与振动、清扫器噪音和整体输送带清扫器兼容性相关的问题。Flex-Lag Weld-On 滚筒包胶有橡胶和陶瓷型，已预切为标准 CEMA 滚筒宽度，能够更快、更方便地安装。

菱形图案是根据雨季用轮胎纹路设计的，有卓越的排水性能

水平沟槽可积蓄水并将其排出

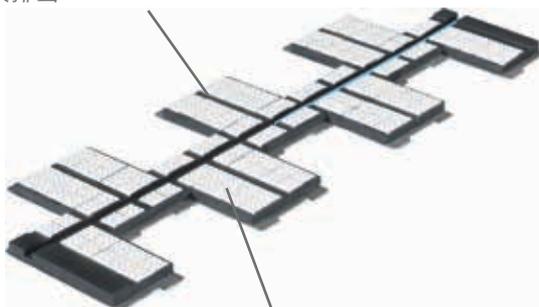

模制的瓷片凸点可以抓住输送带背面，提供正牵引力且不会打滑

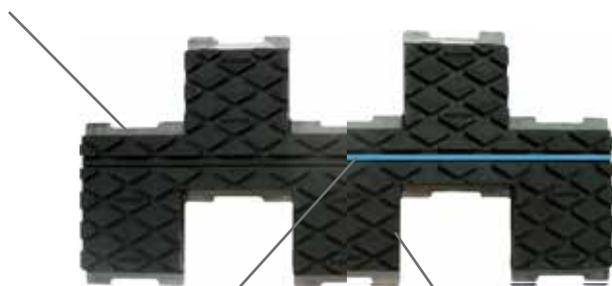

FRAS橡胶标有蓝色条纹

轮齿设计可防止出现能导致一级清扫器发出噪音的间隙

特点与优势

- **简单易用：**安装便捷，无需卸下滚筒。包胶条的设计符合 CEMA 滚筒宽度标准，与同类焊接包胶产品相比，可避免浪费并减少 50% 的安装时间。
- **适用于各种类型的滚筒：**Flex-Lag Weld-On 条带宽度范围覆盖 500mm (20") 到 1800mm (72")，可匹配各种滚筒表面宽度。也适用于直径为 400-1800mm (16"-72") 的滚筒。有关应用信息，请见分步说明和包胶条选择指南。
- **可采用经 FRAS 认证的橡胶：**Flex-Lag Weld-On 橡胶有两种类型的橡胶可供选择：天然橡胶和 FRAS（阻燃抗静电）橡胶，蓝色标记，便于现场识别。

FLEX-LAG® WELD-ON™

滚筒包胶

技术参数和选择指导

技术参数:

额定温度

-15° C 至 85° C (5° F 至 185° F)

FRAS (阻燃抗静电) MSHA 认证编号 - MSHA NO.IC-190

可用于 Flex Lag Weld-On 橡胶 (如下)

包胶条选择分步说明

第 1 步: 测量输送带宽度以及滚筒直径。

第 2 步: 使用输送带宽度和滚筒直径, 根据订单信息选择条带尺寸。

第 3 步: 查看“包胶条选择表”, 通过滚筒直径确定需要的包胶条数量。

包胶条选择表

滚筒直径		需要的包胶条	滚筒直径		需要的包胶条
mm	in.		mm	in.	
400	16	8	1050	42	21
450	18	9	1200	48	24
500	20	10	1350	54	27
600	24	12	1500	60	30
750	30	15	1800	72	36
900	36	18			

订购信息

Flex-Lag® Weld-on 菱形包胶

适用于滚筒直径 400 - 725 mm (16" - 29") 的 SBR 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	500	20	WND18-16	72169
600	24	650	26	WND24-16	72171
750	30	800	32	WND30-16	72173
900	36	950	38	WND36-16	72175
1050	42	1100	44	WND42-16	72177
1200	48	1275	51	WND48-16	72179
1350	54	1425	57	WND54-16	72181
1500	60	1575	63	WND60-16	72183
1800	72	1875	75	WND72-16	72185

适用于滚筒直径 400 - 725 mm (16" - 29") 的 FRAS 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	500	20	WFRD18-16	72187
600	24	650	26	WFRD24-16	72189
750	30	800	32	WFRD30-16	72191
900	36	950	38	WFRD36-16	72193
1050	42	1100	44	WFRD42-16	72195
1200	48	1275	51	WFRD48-16	72197
1350	54	1425	57	WFRD54-16	72199
1500	60	1575	63	WFRD60-16	72201
1800	72	1875	75	WFRD72-16	72203

适用于滚筒直径 750 mm+ (30"+) 的 SBR 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	500	20	WND18-30	72170
600	24	650	26	WND24-30	72172
750	30	800	32	WND30-30	72174
900	36	950	38	WND36-30	72176
1050	42	1100	44	WND42-30	72178
1200	48	1275	51	WND48-30	72180
1350	54	1425	57	WND54-30	72182
1500	60	1575	63	WND60-30	72184
1800	72	1875	75	WND72-30	72186

适用于滚筒直径 750 mm+ (30"+) 的 FRAS 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	500	20	WFRD18-30	72188
600	24	650	26	WFRD24-30	72190
750	30	800	32	WFRD30-30	72192
900	36	950	38	WFRD36-30	72194
1050	42	1100	44	WFRD42-30	72196
1200	48	1275	51	WFRD48-30	72198
1350	54	1425	57	WFRD54-30	72200
1500	60	1575	63	WFRD60-30	72202
1800	72	1875	75	WFRD72-30	72204

Flex-Lag® Weld-on 全陶瓷包胶

适用于滚筒直径 400 - 725 mm (16" - 29") 的 SBR 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	500	20	WCLN18-16	71131
600	24	650	26	WCLN24-16	71132
750	30	800	32	WCLN30-16	71133
900	36	950	38	WCLN36-16	71135
1050	42	1100	44	WCLN42-16	71137
1200	48	1275	51	WCLN48-16	71139
1350	54	1425	57	WCLN54-16	71149
1500	60	1575	63	WCLN60-16	71165
1800	72	1875	75	WCLN72-16	71151

适用于滚筒直径 750 mm+ (30"+) 的 SBR 橡胶					
输送带宽度		包胶条长度		订购编号	项目代码
mm	in.	mm	in.		
600	24	650	26	WCLN24-30	71150
750	30	800	32	WCLN30-30	71134
900	36	950	38	WCLN36-30	71136
1050	42	1100	44	WCLN42-30	71138
1200	48	1275	51	WCLN48-30	71144
1350	54	1425	57	WCLN54-30	71145
1500	60	1575	63	WCLN60-30	71146
1800	72	1875	75	WCLN72-30	71147

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
 电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com
 客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 09/12/18. For reorder: X3536

