

## Direkayasa untuk Penyambungan Sabuk Presisi

Penyambungan sabuk monolitik harus memastikan toleransi pitch yang ketat dan bebas dari kantung udara lubang pin. Semuanya tentang Amigo<sup>™</sup> telah dirancang untuk melakukannya. Dan seperti umumnya dalam desain Novitool<sup>®</sup>, dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan cepat.

Template kustom mengamankan sabuk ketika dipotong untuk memastikan kontrol pitch yang akurat. Kemudian proses pemanasan tanpa kontak menyambung sabuk kurang dari satu menit dan menyelesaikannya dengan jumlah leburan yang terkontrol. Untuk memastikan sambungan yang berkualitas, lubang pin dihindari melalui solusi rekayasa seperti fungsi pra-pemanasan untuk menghilangkan kelembapan dari ujung sabuk; zona panas terlindung untuk pemanasan yang konsisten dalam berbagai kondisi lingkungan; dan metode pemanasan tanpa kontak. Akurasi, kecepatan, dan keselamatan operator diintegrasikan sepenuhnya dalam desain Amigo menjadikannya alat penyambungan yang ideal untuk penyambungan di bengkel atau di lokasi.



**Pemotong Sabuk Terintegrasi** menjaga keakuratan pitch dalam satu lintasan



**Pemanasan Tanpa Kontak** menghasilkan jumlah leburan yang terkontrol tanpa bersentuhan dengan sumber panas



**Zona Panas Terlindung dan Kontrol Suhu** memastikan konsistensi parameter sambungan terlepas dari suhu di sekitar



Beroperasi pada **Satu Fasa 115V atau 230V**



**Template Sambungan yang Dapat Ditukar** untuk penyambungan sabuk secara presisi dari berbagai pabrikan sabuk



dapat digunakan untuk menghilangkan kelembapan dan menghindari lubang pin

**Kontrol Waktu Digital** dengan pengaturan sambungan yang cepat dan sederhana; **Pengaturan Pra-Pemanasan**

**Kotak Pembawa kustom** untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi




### Amigo<sup>™</sup> Informasi Dimensi


	DIMENSI	BERAT
Mesin	1425 mm (56.1") × 315 mm (12.4") × 170 mm (6.7")	38.5 kg (85 lb)
Kotak Pembawa (termasuk template and peralatan pendukung)	1700 mm (66.9") × 490 mm (19.3") × 385 mm (15.2")	36.3 kg (80 lb)
Berat Total		74.8 kg (165 lb)

\*Nomor Paten: US 8,770,253 B2, Paten lainnya menunggu

## Fitur Keselamatan Amigo™

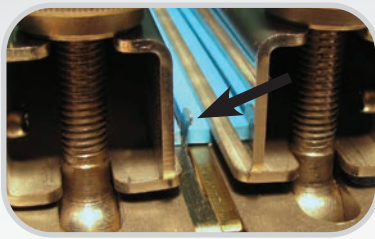


**Pemotong Terintegrasi:** Operator terlindung dari blade selama operasi pemotongan satu lintasan.

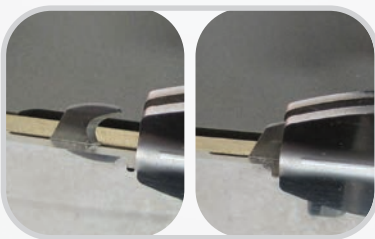

**Posisi Penyimpanan Pemotong:** Pemotong harus di posisi penyimpanan agar fungsi penyambungan dapat beroperasi.



**Zona Panas Terlindung:** Pengaman harus tertutup agar pemancar panas dapat berfungsi. Operator terlindung dari sumber panas selama penyambungan.

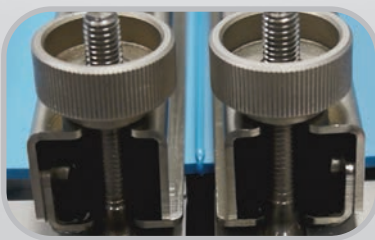

**Zona Dingin:** Heater ditempatkan dan mendingin di dalam unit saat ujung sabuk direkatkan dengan panas.

## NOVITOOL® AMIGO™ Mesin Press untuk Sabuk Monolitik

Informasi Pemesanan Press dan Kabel Amigo™		
	Nomor Pemesanan	Kode Item
<b>Press</b>		
1065 mm (42")	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545
<b>Kabel</b>		
115 volt; satu fase; 15 amp	AMIGO-1000-CABLE-1X115	Pilih 115V atau 230V. Anda akan dihubungkan untuk konfigurasi steker yang sesuai.
230 volt; satu fase; 7,5 amp	AMIGO-1000-CABLE-1X230	

CATATAN: Press, kabel, dan template semuanya dibeli terpisah.

Informasi Pemesanan Template Amigo™				
Kode Item	Nomor Pemesanan	Pabrikan Sabuk	Sabuk Jenis	Sabuk Tipe
<b>Templat</b>				
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050
		Mafdel	DEL/DRIVE	8026 DD25
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			Datar
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PC10 PC20
		UBR	1" Purclean	PS2
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Gates® Mectrol®	CenterClean®	CC40
		Daisler®	REOClean®	AT40
		UBR	Center Drive PurClean	CD3BLSS
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM
				UWM
				PBH
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PWH PD1
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			Flat dengan paku
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	PC20 CC40 FC12
		UBR	Hinge Lace	N/A
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Daisler®	REOClean®	T25
				REO-T50 DB & SB & W
		UBR	2" Purclean	PB3
				FMW & FMB FHW & FHB
Volta		DualDrive™	FMB	
			Mini DualDrive™	FHB
			Mini SuperDrive™	FMB FHB
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVEBELT	PO2-L
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50

Aksesori Opsional Amigo™		
	Nomor Pemesanan	Kode Item
Alat Skiving	RTBS Rough Top Skiver	3239
Blade Pengganti untuk Amigo	AMIGO-1000-BLADES-5	8587
Pita Friksi Suhu Tinggi – Rendah untuk Sabuk Rata	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	8604

Distributor Resmi:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574  
Tel: +65-6484-1533 • Faks: +65-6484-1531 • E-mail: [asiasales@flexco.com](mailto:asiasales@flexco.com)

Kunjungi [www.flexco.com](http://www.flexco.com) untuk lokasi dan produk Flexco lainnya.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® adalah merek dagang terdaftar. 09/15/21. Untuk Memesan ulang: X3659  
Intralox® dan ThermoDrive® adalah merek dagang terdaftar dari Laitram L.L.C.

